


SAE液压法兰产品生产商

SAE液压法兰产品生产商

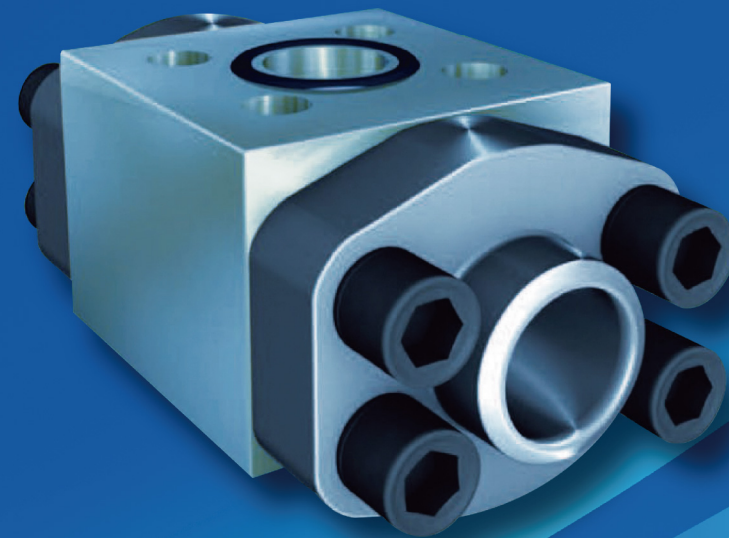

Tel: 186 5828 3721


E-mail: nancy@sannke.com

Web: www.sannke.com

Fax: 86-574-62975485

| **Sannke®**

Sannke®



Sannke®

S A E 液 压 法 兰 产 品 专 业 生 产 商

产品目录

Index

产品技术说明 Technical information

SAE 法兰压板系列 SAE flange split halves & clamp

FH / HF / VF / HVF / VFM / VFU / ----- P1~P5

SAE 法兰焊管组合件 SAE flange welding couplings

SFJ / SFJN / WFJ / ASF / ASFN / AWF / BSF / CSF / DSF / ESF / FSF / ----- P6~P10

SAE 法兰式过渡接头 SAE flange adapters

公制外螺纹24° 内锥式 with male metric thread & 24° inner cone

GSF--L/S / GWF--L/S / GW45F--L/S / ----- P11~P16

美制外螺纹37° 外锥式 with male UN thread & 37° outer cone

GSF--JIC / GWF--JIC / GW45F--JIC / ----- P17~P19

英制外管螺纹60° 内锥式 with male BSPP thread & 60° inner cone

GSF--G / GWF--G / GW45F--G / ----- P20~P22

美制外螺纹端面密封式 with male UN thread & ORFS

GSF--OR / GWF--OR / GW45F--OR / ----- P23~P25

SAE 钎焊式过渡接头 SAE brazed adapter-90°

公制外螺纹24° 内锥式 with male metric thread & 24° inner cone

BR-GWF--L/S / ----- P26

美制外螺纹37° 外锥式 with male UN thread & 37° outer cone

BR-GWF--JIC / ----- P27

SAE 外螺纹法兰 SAE male thread flange

公制螺纹24° 内锥式 with metric thread & 24° inner cone

AFM / AFMW / ----- P28~P31

美制螺纹37° 外锥式 with UN thread & 37° outer cone

AFJ / AFJW / ----- P32~P33

英制管螺纹60° 内锥式 with BSPP thread & 60° inner cone

AFG / AFGW / ----- P34~P35

美制螺纹端面密封式 with UN thread & ORFS

AFOR / AFORW / ----- P36~P37

SAE 边路连接法兰 SAE side connection flange

公制螺纹24° 内锥式 with metric thread & 24° inner cone

AGM / ----- P38~P39

美制螺纹37° 外锥式 with UN thread & 37° outer cone

AGJ / ----- P40

英制管螺纹60° 内锥式 with BSPP thread & 60° inner cone

AGG / ----- P41

美制螺纹端面密封式 with UN thread & ORFS

AGOR / ----- P42

产品目录
Index

SAE 内螺纹法兰 SAE female thread flange	
英制管螺纹式 with BSPP thread	
AFS--G / GFS--G / DFS--G / AFW--G /	P43~P45
美制锥管螺纹式 with NPT thread	
AFS--N / GFS--N / DFS--N / AFW--N /	P46~P48
美制螺纹式 with UN/UNF thread	
AFS--UN / GFS--UN / DFS--UN / AFW--UN /	P49~P51
SAE 沉插式焊接法兰 SAE socket welding flange	
AFS--S / GFS--S / DFS--S / AFW--S / AFC--S / GFC--S / PAFS--S / PGFS--S /	P52~P58
SAE 对焊式焊接法兰 SAE butt welding flange	
AFS--T / GFS--T / DFS--T / AFW--T / AGW--T /	P59~P62
SAE 法兰盖 SAE closed flange	
AFC / GFC / AFC--L /	P63~P64
SAE 球阀固定法兰 SAE flange for ball valve	
GFC--M-- /	P65
SAE 测压法兰 SAE flange with testing-point	
AFC--G1/4 / AGL--G1/4 / AFC--M10x1 / AFC--N1/4 / AGL--N1/4 /	P66~P67
SAE 转换法兰 SAE transforming flange	
G-AF / L-GD /	P68~P69
SAE 过渡法兰 SAE connector flange	
AGL / GFG / GWFG / AGS	P70~P73
SAE 法兰式挡片及过渡片 SAE flange sheet	
AP / ZP	P74
SAE 吸回油软管法兰 SAE suction hose flange	
SHFL	P75
泵油口法兰 Pump flange connection	
公制外螺纹24° 内锥式 with male metric thread & 24° inner cone	
GF--LK / WF--LK /	P76~P77
3孔公制外螺纹24° 内锥式(90° 弯) 3-holes connection 90° with male metric thread & 24° inner cone	
3WF--LK /	P78
美制外螺纹端面密封式 with male UN thread & ORFS	
GF--LK--UN / WF--LK--UN /	P79~P80
英制内外管螺纹式 with male or female BSPP thread	
GDS--LK--G / GD--LK--G / GF--LK--G /	P81
英制外管螺纹60° 内锥式(90° 弯) connection 90° with male BSPP thread & 60° inner cone	
WF--LK--G /	P82
英制内管螺纹式(90° 弯) connection 90° with female BSPP thread	
WDS--LK--G /	P83
3孔英制内管螺纹式(90° 弯) 3-holes connection 90° with female BSPP thread	
3WDS--LK--G /	P84

产品目录
Index

ISO6164 方形法兰系列 ISO 6164 square flange	
FA / FK / FAG / FK G / WFA /	P85~P91
CETOP 方形法兰系列 CETOP square flange	
CASF / CBSF / CDSF / CESF /	P92~P94
JIS B 2291 方形沉插式焊接法兰系列 JIS B 2291 socket welding square flange	
SHA / SHB / LHA / SSA / SSB / LSA /	P95~P96
扩口式法兰和保持环式法兰 Flare flanges and Retain ring flanges	
FF--F / RF--F /	P97~P100
法兰三通分配块 Flange T-block	
T-BL / T-GD / FV /	P101~P103
DIN2633法兰 DIN2633 Flange	
C--2633 /	P104
油箱穿壁接头 Reservoir Adapter	
RE820 / RE825 / RE830 / RE835 / RE845 / RE850 / RE855 / RE860 /	P105~P112

产品技术说明
Technical information

适用标准 standard used: SAE J518, JB/ZQ4187, ISO6162, ISO6164

工作压力: 通常工况下(工作温度-20℃~90℃), 法兰产品所推荐的最大工作压力已在产品明细表中列出, 设计时务请注意。

Working pressure: The maximum recommended working pressure is indicated in each single article. All pressure indications are based on a working temperature from -20℃ to +90℃.

使用材料: 除非特别要求, 法兰产品所使用的材料已在产品明细中列明。标准供货时, 非焊接式碳钢法兰及接头采用45#钢制, 焊接式碳钢法兰采用Q345B或20#钢制, 不锈钢法兰产品采用AISI321/304以及AISI316L。

Material: Material of the flange parts is indicated in each single article, normally C45 is used for non-welding flange parts and fittings, and Q345B or C20 is used for welding flange parts, For stainless steel flange parts, we have two series, one is made from AISI304/321, another one is made from AISI316L.

表面防护: 本公司碳钢法兰及接头产品有3种表面防护方式: 1. 表面浸油防锈 (Blank oiled); 2. 表面镀Cr+3白锌 (CFX); 3. 表面镀锌镍合金 (ZN)。不锈钢产品不做表面处理。标准供货时的表面防护方式已在产品明细中列明, 客户可根据需要进行选择, 不同的防护方式价格有所不同。


Surface protection: Normally we have three kinds of surface protection for flange parts and fittings, these are Cr+3 white zinked (CFX), Ni-Zn zinked (ZN) and blank oiled. The surface protection of parts normally delivered is indicated in each single article for choice.

连接螺栓: 本公司法兰产品标准供货时所配套螺栓采用10.9/12.9级内六角高强度螺栓 (表面发黑), 如需其他材料及规格的螺栓连接件订货时说明。标准供货时, 螺栓将附带弹簧垫圈, 如不需要弹簧垫圈, 订货时请说明, 以便调整螺栓长度规格。样本所示螺栓长度为公司标准配置, 如需不同的螺栓长度, 订货时请说明。

Bolts used: As far as required flange parts connection can be supplied with bolts, normally bolts used are high tension grade 10.9/12.9 (DIN912-10.9/12.9) with the black surface, and also bolts with zink surface of DIN912-8.8 can be supplied if need.

密封技术: 本公司法兰产品全部采用O形圈 (O-Ring) 密封, 标准供货时O形圈材料采用丁腈橡胶NBR90, 如需氟橡胶材料 (FPM) 的O形圈, 订货时请说明。

Sealing: All flange parts in our catalogue are sealing with O-ring, normally in material buna 90 shore, viton 90 shore is optional.

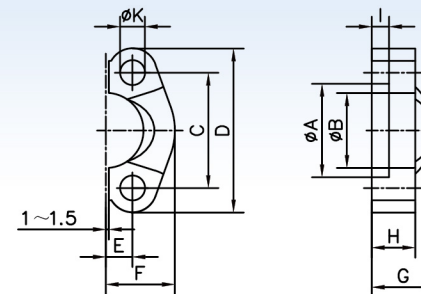

FH

材料 (Material)
1. 碳钢45#, carbon steel C45
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked: FH***-CFX
表面镀锌镍合金 Ni-Zn zinked : FH***-X
2. 不锈钢 AISI 321/304 : FH***-X
3. 不锈钢 AISI 316L : FH***-XX


规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension										配用螺栓 bolt		单重 Wt (kg)	最大工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	M	unc		
轻系列 3000 psi															
1/2"	FH301	31.00	24.30	38.10	54	8.74	23	19	13	6.20	8.5	M8	5/16	0.07	350
3/4"	FH302	38.90	32.10	47.63	65	11.11	26	22	14.3	6.20	10.5	M10	3/8	0.10	350
1"	FH303	45.25	38.80	52.37	70	13.09	29.5	24	16	7.50	10.5	M10	3/8	0.12	315
1 1/4"	FH304*	51.60	43.70	58.72	79	15.09	36.5	22	14	7.50	10.5	M10	---	0.16	250
1 1/4"	FH304U*	51.60	43.70	58.72	79	15.09	36.5	22	14	7.50	12	---	7/16	0.16	250
1 1/4"	FH304-12*	51.60	43.70	58.72	79	15.09	36.5	22	14	7.50	12.5	M12	---	0.16	250
1 1/4"	FH304-12-6	51.60	43.70	58.72	79	15.09	36.5	33	24	7.50	12.5	M12	---	0.30	400
1 1/2"	FH305**	61.10	50.80	69.85	94	17.86	41.5	25	16	7.50	13.5	M12	1/2	0.25	200
1 1/2"	FH305-6	61.10	50.80	69.85	94	17.86	41.5	37	27	7.50	13.5	M12	---	0.45	400
2"	FH306**	72.25	62.75	77.77	102	21.44	48.5	26	16	9.00	13.5	M12	1/2	0.27	200
2"	FH306-6	72.25	62.75	77.77	102	21.44	48.5	43	30	9.00	13.5	M12	---	0.65	400
2"	FH306-14	72.25	62.75	77.77	102	21.44	48.5	26	16	9.00	14.5	M14	---	0.27	200
2 1/2"	FH307	84.95	74.95	88.90	114	25.40	54	38	19	9.00	13.5	M12	1/2	0.42	160
3"	FH308	102.40	90.95	106.38	135	30.96	65.5	41	22	9.00	17	M16	5/8	0.62	138
3 1/2"	FH309	115.10	102.40	120.65	152	34.93	70	28	22	10.70	17	M16	5/8	0.71	35
4"	FH310	127.80	115.10	130.18	162	38.89	76	35	25	10.70	17	M16	5/8	0.81	35
5"	FH311	153.20	140.50	152.40	184	46.04	90.5	41	28	10.70	17	M16	5/8	1.15	35
重系列 6000 psi															
1/2"	FH601	32.55	24.65	40.49	56	9.12	24	22	16	7.20	8.5	M8	5/16	0.09	400
3/4"	FH602	42.10	32.50	50.80	71	11.90	30	28	19	8.25	10.5	M10	3/8	0.17	400
1"	FH603U	48.40	38.90	57.15	81	13.88	35	33	24	9.00	12	---	7/16	0.27	400
1"	FH603	48.40	38.90	57.15	81	13.88	35	33	24	9.00	13	M12	---	0.27	400
1 1/4"	FH604-12	54.80	44.50	66.68	95	15.88	39	38	27	9.80	13.5	M12	1/2	0.40	400
1 1/4"	FH604	54.80	44.50	66.68	95	15.88	39	38	27	9.80	14.5	M14	---	0.40	400
1 1/2"	FH605	64.30	51.60	79.38	113	18.25	47.5	43	30	12.00	17	M16	5/8	0.68	400
2"	FH606	80.20	67.60	96.82	133	22.23	57	52	37	12.00	21	M20	3/4	1.05	400
2 1/2"	FH607	108.90	90.50	123.83	180	29.36	76	45	45	20.50	26	M24	---	2.10	400
3"	FH608	132.50	115.0	152.40	215	35.71	99	55	55	25.50	32	M30	---	4.00	400

* 该类产品可供H=16规格, For these parts H=16 also can be supplied.

** 该类产品可供H=19规格, For these parts H=19 also can be supplied.

SAE 对开法兰压板(平板式)
SAE split flange halves-flat

Sannke®

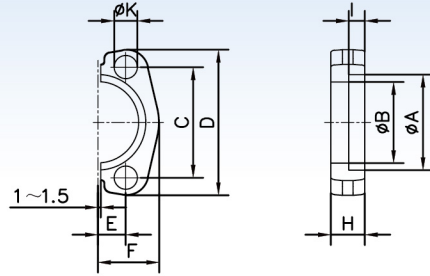


HF

材料(Material)
碳钢60#, carbon steel C60
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:HF***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :HF***-ZN

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										配用螺栓 bolt		单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P. (kg/cm ²)
		A	B	C	D	E	F	H	I	K	M	unc			
轻系列 3000 psi															
1/2"	HF301	31.00	24.30	38.10	54	8.74	23	13	6.20	9	M8	5/16	0.06	350	
3/4"	HF302	38.90	32.15	47.63	65	11.11	26	14	6.20	11	M10	3/8	0.09	350	
1"	HF303	45.25	38.80	52.37	70	13.09	29.5	16	7.50	11	M10	3/8	0.11	315	
1 1/4"	HF304	51.60	43.70	58.72	79	15.09	36.5	16	7.50	11.5	M10	---	0.16	250	
1 1/2"	HF305	61.10	50.80	69.85	94	17.86	41	16	7.50	13.5	M12	1/2	0.22	200	
2"	HF306	72.25	62.75	77.77	102	21.44	48.5	16	9.00	13.5	M12	1/2	0.25	200	
重系列 6000 psi															
1/2"	HF601	32.55	24.65	40.49	56	9.12	24	16	7.20	9	M8	5/16	0.08	400	
3/4"	HF602	42.10	32.50	50.80	71	11.90	30	20	8.25	11	M10	3/8	0.16	400	
1"	HF603	48.40	38.90	57.15	81	13.88	35	25	9.00	13	M12	7/16	0.25	400	
1 1/4"	HF604	54.80	44.50	66.68	95	15.88	39	27	9.80	15	M14	---	0.38	400	
1 1/4"	HF604-12	54.80	44.50	66.68	95	15.88	39	27	9.80	13.5	M12	1/2	0.38	400	
1 1/2"	HF605	64.30	51.60	79.38	113	18.25	47.5	30	12.00	17	M16	5/8	0.65	400	
2"	HF606	80.20	67.60	96.82	133	22.23	57	37	12.00	21	M20	3/4	1.00	400	

SAE 全法兰压板
SAE flange clamp

Sannke®

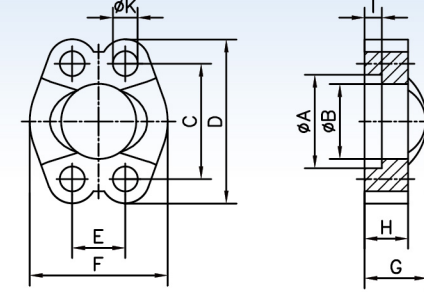

VF

材料(Material)
1. 碳钢45#, carbon steel C45
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:VF***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :VF***-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :VF***-X
3. 不锈钢 AISI 316L :VF***-XX


规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension										配用螺栓 bolt		单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	M	unc		
轻系列 3000 psi															
1/2"	VF301	31.00	24.30	38.10	54	17.48	46	19	13	6.20	8.5	M8	5/16	0.14	350
3/4"	VF302	38.90	32.10	47.63	65	22.23	52	22	14.3	6.20	10.5	M10	3/8	0.19	350
1"	VF303	45.25	38.80	52.37	70	26.19	59	24	16	7.50	10.5	M10	3/8	0.22	315
1 1/4"	VF304*	51.60	43.70	58.72	79	30.18	73	22	14	7.50	10.5	M10	---	0.31	250
1 1/4"	VF304U*	51.60	43.70	58.72	79	30.18	73	22	14	7.50	12	---	7/16	0.31	250
1 1/4"	VF304-12*	51.60	43.70	58.72	79	30.18	73	22	14	7.50	12.5	M12	---	0.31	250
1 1/4"	VF304-12-6	51.60	43.70	58.72	79	30.18	73	33	24	7.50	12.5	M12	---	0.64	400
1 1/2"	VF305**	61.10	50.80	69.85	94	35.71	83	25	16	7.50	13.5	M12	1/2	0.49	200
1 1/2"	VF305-6	61.10	50.80	69.85	94	35.71	83	37	27	7.50	13.5	M12	---	0.96	400
2"	VF306**	72.25	62.75	77.77	102	42.88	97	26	16	9.00	13.5	M12	1/2	0.53	200
2"	VF306-6	72.25	62.75	77.77	102	42.88	97	43	30	9.00	13.5	M12	---	1.38	400
2"	VF306-14	72.25	62.75	77.77	102	42.88	97	26	16	9.00	14.5	M14	---	0.53	200
2 1/2"	VF307	84.95	74.95	88.90	114	50.80	109	38	19	9.00	13.5	M12	1/2	0.81	160
3"	VF308	102.40	90.95	106.38	135	61.93	131	41	22	9.00	17	M16	5/8	1.22	138
3 1/2"	VF309	115.10	102.40	120.65	152	69.85	140	28	22	10.70	17	M16	5/8	1.41	35
4"	VF310	127.80	115.10	130.18	162	77.77	152	35	25	10.70	17	M16	5/8	1.62	35
5"	VF311	153.20	140.50	152.40	184	92.08	181	41	28	10.70	17	M16	5/8	2.30	35
重系列 6000 psi															
1/2"	VF601	32.55	24.65	40.49	56	18.24	48	22	16	7.20	8.5	M8	5/16	0.18	400
3/4"	VF602	42.10	32.50	50.80	71	23.80	60	28	19	8.25	10.5	M10	3/8	0.34	400
1"	VF603U	48.40	38.90	57.15	81	27.76	70	33	24	9.00	12	---	7/16	0.58	400
1"	VF603	48.40	38.90	57.15	81	27.76	70	33	24	9.00	13	M12	---	0.58	400
1 1/4"	VF604-12	54.80	44.50	66.68	95	31.75	78	38	27	9.80	13.5	M12	1/2	0.77	400
1 1/4"	VF604	54.80	44.50	66.68	95	31.75	78	38	27	9.80	14.5	M14	---	0.77	400
1 1/2"	VF605	64.30	51.60	79.38	113	36.50	95	43	30	12.00	17	M16	5/8	1.35	400
2"	VF606	80.20	67.60	96.82	133	44.45	114	52	37	12.00	21	M20	3/4	2.11	400
2 1/2"	VF607	108.90	90.50	123.83	180	58.73	152	45	45	20.50	26	M24	---	4.20	400
3"	VF608	132.50	115.0	152.40	215	71.43	198	55	55	25.50	32	M30	---	8.00	400

* 该类产品可供H=16规格, For these parts H=16 also can be supplied.

** 该类产品可供H=19规格, For these parts H=19 also can be supplied.

SAE 全法兰压板(平板式)
SAE flange clamp-flat

Sannke®

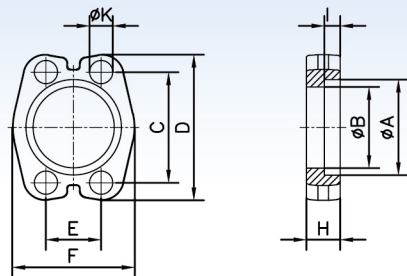


HVF

材料(Material)
碳钢60#, carbon steel C60
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:HVF***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :HVF***-ZN

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension									配用螺栓 bolt		单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P. (kg/cm ²)
		A	B	C	D	E	F	H	I	K	M	unc		
轻系列 3000 psi														
1/2"	HVF301	31.00	24.30	38.10	54	17.48	46	13	6.20	9	M8	5/16	0.12	350
3/4"	HVF302	38.90	32.15	47.63	65	22.23	52	14	6.20	11	M10	3/8	0.18	350
1"	HVF303	45.25	38.80	52.37	70	26.19	59	16	7.50	11	M10	3/8	0.22	315
1 1/4"	HVF304	51.60	43.70	58.72	79	30.18	73	16	7.50	11.5	M10	---	0.32	250
1 1/2"	HVF305	61.10	50.80	69.85	94	35.71	82	16	7.50	13.5	M12	1/2	0.44	200
2"	HVF306	72.25	62.75	77.77	102	42.88	97	16	9.00	13.5	M12	1/2	0.50	200
重系列 6000 psi														
1/2"	HVF601	32.55	24.65	40.49	56	18.24	48	16	7.20	9	M8	5/16	0.16	400
3/4"	HVF602	42.10	32.50	50.80	71	23.80	60	20	8.25	11	M10	3/8	0.32	400
1"	HVF603	48.40	38.90	57.15	81	27.76	70	25	9.00	13	M12	7/16	0.50	400
1 1/4"	HVF604	54.80	44.50	66.68	95	31.75	78	27	9.80	15	M14	---	0.76	400
1 1/4"	HVF604-12	54.80	44.50	66.68	95	31.75	78	27	9.80	13.5	M12	1/2	0.76	400
1 1/2"	HVF605	64.30	51.60	79.38	113	36.50	95	30	12.00	17	M16	5/8	1.30	400
2"	HVF606	80.20	67.60	96.82	133	44.45	114	37	12.00	21	M20	3/4	2.00	400

SAE 螺纹孔全法兰压板
SAE flange clamp with thread

Sannke®

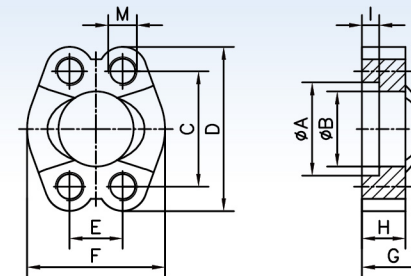

VFM/VFU

螺纹孔为美制螺纹孔unc时, 型号为VFU--
When thread is unc, part No. will be VFU
可供对开法兰型式, 型号为FHM/FHU--
Split flange also can be supplied, part No. will be FHM/FHU

材料(Material)
1. 碳钢45#, carbon steel C45
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:VFM***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :VFM***-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :VFM***-X
3. 不锈钢 AISI 316L :VFM***-XX

规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension									螺纹孔 bolt		单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P. (kg/cm ²)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	unc		
轻系列 3000 psi														
1/2"	VFM301	31.00	24.30	38.10	54	17.48	46	19	13	6.20	M8	5/16	0.19	350
3/4"	VFM302	38.90	32.10	47.63	65	22.23	52	22	14.3	6.20	M10	3/8	0.24	350
1"	VFM303	45.25	38.80	52.37	70	26.19	59	24	16	7.50	M10	3/8	0.27	315
1 1/4"	VFM304*	51.60	43.70	58.72	79	30.18	73	22	14	7.50	M10	7/16	0.36	250
1 1/4"	VFM304-12*	51.60	43.70	58.72	79	30.18	73	22	14	7.50	M12	--	0.36	250
1 1/2"	VFM305**	61.10	50.80	69.85	94	35.71	83	25	16	7.50	M12	1/2	0.54	200
2"	VFM306**	72.25	62.75	77.77	102	42.88	97	26	16	9.00	M12	1/2	0.58	200
2 1/2"	VFM307	84.95	74.95	88.90	114	50.80	109	38	19	9.00	M12	1/2	0.86	160
3"	VFM308	102.40	90.95	106.38	135	61.93	131	41	22	9.00	M16	5/8	1.27	138
3 1/2"	VFM309	115.10	102.40	120.65	152	69.85	140	28	22	10.70	M16	5/8	1.46	35
4"	VFM310	127.80	115.10	130.18	162	77.77	152	35	25	10.70	M16	5/8	1.67	35
5"	VFM311	153.20	140.50	152.40	184	92.08	181	41	28	10.70	M16	5/8	2.35	35
重系列 6000 psi														
1/2"	VFM601	32.55	24.65	40.49	56	18.24	48	22	16	7.20	M8	5/16	0.23	400
3/4"	VFM602	42.10	32.50	50.80	71	23.80	60	28	19	8.25	M10	3/8	0.39	400
1"	VFM603	48.40	38.90	57.15	81	27.76	70	33	24	9.00	M12	7/16	0.58	400
1 1/4"	VFM604-12	54.80	44.50	66.68	95	31.75	78	38	27	9.80	M12	--	0.83	400
1 1/4"	VFM604	54.80	44.50	66.68	95	31.75	78	38	27	9.80	M14	1/2	0.83	400
1 1/2"	VFM605	64.30	51.60	79.38	113	36.50	95	43	30	12.00	M16	5/8	1.40	400
2"	VFM606	80.20	67.60	96.82	133	44.45	114	52	37	12.00	M20	3/4	2.16	400
2 1/2"	VFM607	108.90	90.50	123.83	180	58.73	152	45	45	20.50	M24	--	4.25	400
3"	VFM608	132.50	115.0	152.40	215	71.43	198	55	55	25.50	M30	--	8.05	400

* 该产品可供H=16规格, For these parts H=16 also can be supplied.
** 该产品可供H=19规格, For these parts H=19 also can be supplied.

材料说明Material specification:

SAE法兰组合件有碳钢和不锈钢材料可选择，用型号加后缀来区分：

Material used for flange welding couplings is indicated with suffix as follow:

1. 全碳钢件时：不加后缀。

Flange and welding adapter are all carbon steel: without suffix.

2. 法兰件用碳钢，焊管用不锈钢AISI 321/304时：加后缀-ST/X

Carbon steel flange and stainless steel AISI 321/304 welding adapter: with the suffix-ST/X

焊管用不锈钢AISI 316L时：加后缀-ST/XX


Carbon steel flange and stainless steel AISI 316L welding adapter: with the suffix-ST/XX

3. 法兰、焊管都为不锈钢时：用AISI 321/304，加后缀-X；用AISI 316L，加后缀-XX


Flange and welding adapter are all stainless steel:

AISI 321/304 with the suffix -X, AISI 316L with the suffix -XX


SFJ-
带O槽焊管
welding adapter
with O-ring groove
例：SFJ304-42.4x4




SFJN-
光面焊管
welding adapter
without groove
例：SFJN304-42.4x4




WFJ-
带O槽90° 焊管
welding adapter 90
with O-ring groove
例：WFJ304-42.4x4




WFJN-
光面90° 焊管
welding adapter 90
without groove
例：WFJN304-42.4x4



MG-
带O槽闷盖
plug with O-ring groove
例：MG304




MGN-
光面闷盖
plug without groove
例：MGN304




ASF

对开法兰压板 (FH) 二只
带O槽焊管 (SFJ-) 一只
O形密封圈一只
螺栓一组
示例：ASF 306-60.3x5.6




BSF

对开法兰压板 (FH) 二只
全法兰压板 (VF) 一只
配对焊管 (SFJ+SFJN) 各一只
O形密封圈一只
螺栓一组
示例：BSF 308-89x4




CSF

对开法兰压板 (FH) 二只
全法兰压板 (VF) 一只
光面焊管 (SFJN-) 一只
螺栓一组
示例：CSF 305-48.3x3.6




DSF

对开法兰压板 (FH) 二只
全法兰压板 (VF) 一只
带O槽闷盖 (MG) 一只
光面焊管 (SFJN-) 一只
O形密封圈一只
螺栓一组
示例：DSF 606-60.3x10




ESF

对开法兰压板 (FH) 二只
带O槽闷盖 (MG) 一只
O形密封圈一只
螺栓一组
示例：ESF 303




FSF

对开法兰压板 (FH) 二只
O形密封圈一只
螺栓一组
示例：FSF 605




AWF- (ASF-的90° 弯形式)

对开法兰压板 (FH) 二只
90° 弯带O槽焊管 (WFJ-) 一只
O形密封圈一只
螺栓一组
示例：AWF 604-42x5




ASFN


对开法兰压板 (FH) 二只
光面焊管 (SFJN-) 一只
螺栓一组
示例：ASFN 306-60.3x5.6




1. 组合形式 (ASF, BSF, CSF, DSF, ESF, FSF, AWF, ASFN)，如需配美制螺栓，订货时请说明。
2. 组合形式 (ASF, BSF, CSF, DSF, ESF, FSF, ASFN)，如需要将开法兰FH换成全法兰VF时，订货时请说明。
3. 组合形式 (BSF, CSF, DSF)，如需要螺纹孔全法兰VFM的连接形式，订货时请说明。
4. 组合形式 (BSF)，两头焊管的焊接尺寸可以不一致，订货时请说明。




ASF



BSF



ASF



BSF

Series - 3000psi 轻系列

da x s 为焊管的对焊部位尺寸（外径x壁厚），在通常情况下做成30°焊接坡口。样本所列为我公司标准规格，也可根据用户要求非标订制。

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension							配件附件			单重 Wt (Kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)	
		daxs	C	D	E	F	L	K	螺栓 bolt		O形圈 o-ring			
									M	U				
1/2"	ASF301	16x3, 18x3, 20x3, 21.3x3.6 22x3, 22x5	38.10	54	17.48	46	30	8.5	M8X25	5/16X1 1/4	18.66x3.53	0.28	350	
	BSF301								M8X40	5/16X1 1/2		0.52		
3/4"	ASF302	16x3, 20x3, 22x3, 25x3, 25x4 26.9x2.9, 26.9x3.6, 28x3, 28x4 28x4.5, 30x5	47.63	65		22.23	52	35	10.5	M10X30	3/8X1 1/4	25.00x3.53	0.44	350
	BSF302									M10X45	3/8X1 3/4		0.85	
1"	ASF303	20x3, 25x3, 28x3, 30x4, 33.7x3.2 33.7x3.6, 34x4, 34x5, 35x5, 38x5	52.37	70	26.19	59	40	10.5		M10X30	3/8X1 1/4	32.92x3.53	0.56	315
	BSF303									M10X50	3/8X2		1.10	
1 1/4"	ASF304	30x4, 38x4, 38x5, 42.4x3.2 42.4x3.6, 42.4x4, 42.4x5, 42.4x6.3 43x6	58.72	79	30.18	73	45	10.5 12	M10X30	7/16X1 1/4	37.70x3.53	0.72	250	
	BSF304								M10X45	7/16X1 3/4		1.40		
1 1/2"	ASF305	38x4, 42.4x3.2, 42.4x4, 48.3x3.2 48.3x3.6, 48.3x4.5, 48.3x5 48.3x6.3, 48.6x5.3, 50x3, 50x5 50x6	69.85	94	35.71	83	50	13.5	M12X35	1/2X1 1/2	47.22x3.53	0.92	200	
	BSF305								M12X55	1/2X2		1.80		
2"	ASF306	42.4x5, 48.3x3.2, 48.6x5.3 50x6, 57x3.5, 57x5, 60.3x3.2 60.3x4, 60.3x5.6, 60.3x6.3, 60.3x8 62x7.5	77.77	102	42.88	97	60	13.5	M12X35	1/2X1 1/2	56.75x3.53	1.30	200	
	BSF306								M12X55	1/2X2		2.50		
2 1/2"	ASF307 ***	60.3x4, 65x6, 70x7, 70x7.5, 73x5.2 73x7, 76.1x4, 76.1x5, 76.1x5.5 76.1x7.1, 76.1x10 ***	88.90	114	50.80	109	70	13.5	M12X40	1/2X1 1/2	69.45x3.53	1.80	160	
	BSF307								M12X55	1/2X2		3.50		
3"	ASF308	60.3x4, 76.1x4, 76.1x5.5, 89x4 89x5, 89x6, 89x8, 90x10	106.38	135	61.93	131	80	17	M16X50	5/8X2	85.32x3.53	2.60	138	
	BSF308								M16X70	5/8X2 3/4		5.10		
3 1/2"	ASF309	76.1x4, 89x4, 101.6x7.1 102x5, 114.3x4.5	120.65	152	69.85	140	80	17	M16X50	5/8X2	98.02x3.53	3.00	35	
	BSF309								M16X70	5/8X2 3/4		5.80		
4"	ASF310	89x4, 89x5, 114.3x4 114.3x5, 114.3x6, 114.3x8	130.18	162	77.77	152	80	17	M16X50	5/8X2	110.72x3.53	3.50	35	
	BSF310								M16X75	5/8X3		6.70		
5"	ASF311	140x4, 140x5, 140x7, 140x10	152.40	184	92.08	181	80	17		M16X55	5/8X2	136.12x3.53	4.50	35
	BSF311								M16X85	5/8X3 1/4		8.60		

***ASF307/BSF307产品焊管设计外径为76.1吋，实际外径为74.5，如必须76.1吋，则为非标形式，订货时请说明。


Series - 6000psi 重系列

da x s 为焊管的对焊部位尺寸（外径x壁厚），在通常情况下做成30°焊接坡口。样本所列为我公司标准规格，也可根据用户要求非标订制。

规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension							配件附件			单重 Wt (Kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm²)
		daxs	C	D	E	F	L	K	螺栓 bolt		O形圈 o-ring		
									M	U			
1/2"	ASF601	16x3, 20x3, 22x3, 22x4, 22x4.5	40.49	56	18.24	48	40	8.5	M8X30	5/16X1 1/4	18.66x3.53	0.35	400
	BSF601								M8X45	5/16X1 3/4		0.67	
3/4"	ASF602	20x3, 22x3, 25x3, 25x4, 26.9x4 26.9x5.6, 28x4, 28x5, 30x4 30x5	50.80	71	23.80	60	45	10.5	M10X35	3/8X1 1/2	25.00x3.53	0.68	400
	BSF602								M10X55	3/8X2		1.30	
1"	ASF603	25x4, 30x4, 30x5, 33.7x4.5 33.7x5.6, 33.7x6.3, 33.7x7.1 34x4, 34x5, 34x8, 35x5, 35x6.5 38x4, 38x5, 38x6	57.15	81	27.76	70	50	13 12	M12X45	7/16X1 3/4	32.92x3.53	1.06	400
	BSF603								M12X65	7/16X2 1/2		2.00	
1 1/4"	ASF604	30x4, 30x5, 38x4, 38x5, 38x6 42.4x4.5, 42.4x5, 42.4x6.3, 42.4x8	66.68	95	31.75	78	55	14.5 13.5	M14X50	1/2X1 3/4	37.70x3.53	1.58	400
	BSF604								M14X75	1/2X3		3.00	
1 1/2"	ASF605	38x5, 38x6, 42.4x6.3, 48.3x5 48.3x6.3, 48.3x7.1, 48.3x8 48.3x8.8, 50x5, 50x6, 50x8	79.38	113	36.50	95	60	17	M16X55	5/8X2	47.22x3.53	2.50	400
	BSF605								M16X85	5/8X3 1/4		4.80	
2"	ASF606	48.3x6.3, 60.3x5.6, 60.3x6.3 60.3x8, 60.3x10, 61x9, 63x8 63x10, 76.1x12.5	96.82	133	44.45	114	70	21	M20X70	3/4X2 1/2	56.75x3.53	4.30	400
	BSF606								M20X100	3/4X4		8.20	
2 1/2"	ASF607	73x7, 76.1x6, 76.1x10, 76.1x12.5 89x11, 89x12.5, 89x14.2	123.83	180	58.73	152	80	26	M24X80	---	75.57x5.33	8.50	400
	BSF607								M24X130			16.50	
3"	ASF608	89x11, 89x14.2, 108x12 114.3x12, 114.3x14.2, 114.3x17.5	152.4	215	71.43	198	100	32	M30X90	---	88.27x5.33 97.79x5.33	16.80	400
	BSF608								M30X150			32.80	

SAE 法兰焊管组合件(90° 弯)
SAE flange welding couplings-90°

Sannke®

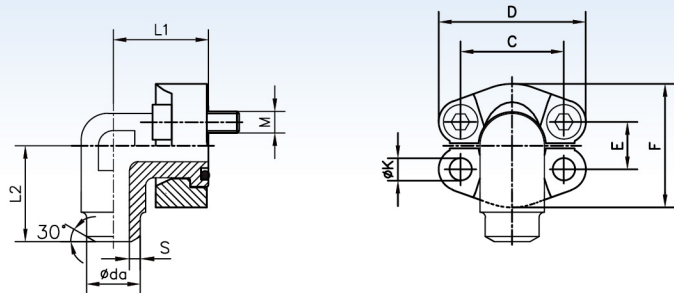


AWF--

da x s 为焊管的对焊部位尺寸(外径x壁厚), 在通常情况下做成30° 焊接坡口。样本所列为我公司标准规格, 也可根据用户要求非标订制。

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension									配件附件			单重 Wt (Kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
		daxs	C	D	E	F	L1	L2	K	螺栓 bolt		O形圈 o-ring			
										M	U				
轻系列 3000 psi															
1/2"	AWF301	22x3, 22x4.5	38.10	54	17.48	46	39	38	8.5	M8X25	5/16X1 1/4	18.66x3.53	0.40	350	
3/4"	AWF302	22x3, 25x3 26.9x3.6, 28x4.5	47.63	65	22.23	52	42	45	10.5	M10X30	3/8X1 1/4	25.00x3.53	0.60	350	
1"	AWF303	25x3, 30x4 34x4, 35x5	52.37	70	26.19	59	45	48	10.5	M10X30	3/8X1 1/4	32.92x3.53	0.80	315	
1 1/4"	AWF304	30x4, 38x4 42.4x4, 42.8x5.4	58.72	79	30.18	73	50	59	10.5 12	M10X30	7/16X1 1/4	37.70x3.53	1.20	250	
1 1/2"	AWF305	42.4x4, 48.3x5 48.6x5.3	69.85	94	35.71	83	55	64	13.5	M12X35	1/2X1 1/2	47.22x3.53	1.60	200	
2"	AWF306	60.3x5.6, 61x5	77.77	102	42.88	97	108	80	13.5	M12X35	1/2X1 1/2	56.75x3.53	2.60	200	
重系列 6000 psi															
1/2"	AWF601	20x3, 22x4.5	40.49	56	18.24	48	39	38	8.5	M8X30	5/16X1 1/4	18.66x3.53	0.47	400	
3/4"	AWF602	25x4, 27.2x4.1 28x5	50.80	71	23.80	60	48	48	10.5	M10X35	3/8X1 1/2	25.00x3.53	0.90	400	
1"	AWF603	30x4, 33.7x7.1 34x4.5, 35x5 38x5	57.15	81	27.76	70	60	55	13 12	M12X45	7/16X1 3/4	32.92x3.53	1.50	315	
1 1/4"	AWF604	30x5, 38x6 42.8x5.4, 42.8x6 42.8x8.8	66.68	95	31.75	78	68	61	14.5 13.5	M14X50	1/2X1 3/4	37.70x3.53	2.20	315	
1 1/2"	AWF605	38x6, 42.4x8 42.8x5.4, 48.6x5.3 48.6x8, 50x6	79.38	113	36.50	95	76	72	17	M16X55	5/8X2	47.22x3.53	3.30	315	
2"	AWF606	60.3x10, 61x8	96.82	133	44.45	114	108	80	21	M20X70	3/4X2 1/2	56.75x3.53	4.30	315	

SAE 法兰式过渡接头---公制外螺纹24° 内锥式
SAE flange adapter with male metric thread & 24° inner cone

Sannke®

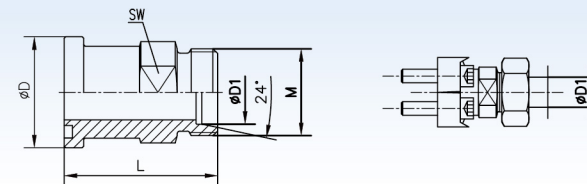

GSF--L/S

材料 (Material)

- 碳钢45#, carbon steel C45
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GSF***-L/S-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GSF***-L/S-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :GSF***-L/S-X
- 不锈钢 AISI 316L :GSF***-L/S-XX

Series - 3000psi 轻系列


规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension					配件附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
		ØD1	D	M	L	SW	法兰 Flange	O形圈 o-ring	
1/2"	GSF301-15L	15L	30.5	M22X1.5	48	24	FH301	18.66x3.53	315
	GSF301-16S	16S		M24X1.5	50				350
3/4"	GSF302-18L	18L	38.3	M26X1.5	53	30	FH302	25.00x3.53	315
	GSF302-22L	22L		M30X2	53				160
	GSF302-20S	20S		M30X2	57				350
	GSF302-25S	25S		M36X2	57				350
	GSF302-28L	28L		M36X2	53				160
	GSF303-28L	28L		44.7	M36X2				54
GSF303-25S	25S	M36X2	59		315				
GSF303-30S	30S	M42X2	63		315				
1 1/4"	GSF304-28L	28L	51	M36X2	58	36	FH304	37.70x3.53	160
	GSF304-35L	35L		M45X2	58				160
	GSF304-25S	25S		M36X2	60	41			250
	GSF304-30S	30S		M42X2	62				250
	GSF304-38S	38S		M52X2	67	46			250
	GSF305-42L	42L		60.5	M52X2	64			46
GSF305-38S	38S	70	200						
2"	GSF306-42L	42L	71.6	M52X2	69	55	FH306	56.75x3.53	160
	GSF306-38S	38S			75				200

订货说明 Specification:

- 仅订接头体 Flange adapter only: GSF301-15L, GSF301-15L-X
- 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: GSF301-15LM, GSF301-15LM-X (配美制螺栓: GSF301-15LU)
Adapter with flanges, bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
- 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 同时配卡套及螺帽, 再加后缀 KM: GSF301-15LMKM
Adapter with flanges, bolts, O-ring, cutting ring and nut: with additional suffix KM

SAE 法兰式过渡接头---公制外螺纹24° 内锥式
SAE flange adapter with male metric thread & 24° inner cone

Sannke®

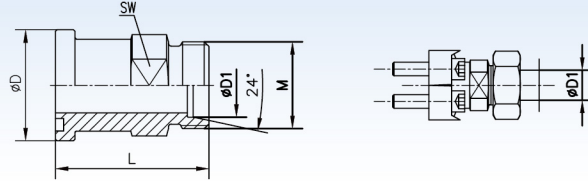

GSF--L/S

材料 (Material)

- 碳钢45# carbon steel C45
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GSF***-L/S-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GSF***-L/S-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :GSF***-L/S-X
- 不锈钢 AISI 316L :GSF***-L/S-XX

Series - 6000psi 重系列


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension					配用附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
		øD1	D	M	L	SW	法兰 Flange	O形圈 o-ring	
1/2"	GSF601-16S	16S	31.8	M24X1.5	53	24	FH601	18.66x3.53	400
3/4"	GSF602-16S	16S	41.5	M24X1.5	59	30	FH602	25.00x3.53	400
	GSF602-20S	20S		M30X2	61				
	GSF602-25S	25S		M36X2	63				
	GSF602-30S	30S		M42X2	65				
1"	GSF603-20S	20S	47.8	M30X2	70	36	FH603	32.92x3.53	400
	GSF603-25S	25S		M36X2	72				
	GSF603-30S	30S		M42X2	74				
1 1/4"	GSF604-30S	30S	54.2	M42X2	79	41	FH604	37.70x3.53	400
	GSF604-38S	38S		M52X2	83	46			315
1 1/2"	GSF605-30S	30S	63.7	M42X2	87	46	FH605	47.22x3.53	400
	GSF605-38S	38S		M52X2	89				315
2"	GSF606-30S	30S	79.6	M42X2	92	55	FH606	56.75x3.53	315
	GSF606-38S	38S		M52X2	94				

订货说明 Specification:

- 仅订接头体 Flange adapter only: GSF601-16S, GSF601-16S-X
- 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: GSF601-16SM, GSF601-16SM-X (配美制螺栓: GSF601-16SU)
Adapter with flanges, bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
- 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 同时配卡套及螺帽, 再加后缀 KM: GSF601-16SMKM
Adapter with flanges, bolts, O-ring, cutting ring and nut: with additional suffix KM

SAE 法兰式过渡接头---公制外螺纹24° 内锥式(90° 弯)
SAE flange adapter-90° with male metric thread & 24° inner cone

Sannke®

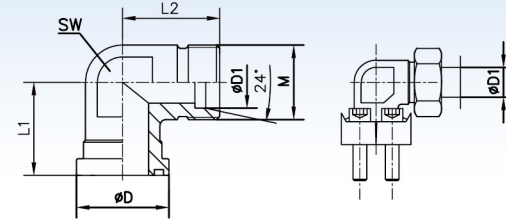

GWF--L/S

材料 (Material)

- 碳钢Q345B carbon steel Q345B
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GWF***-L/S-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GWF***-L/S-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :GWF***-L/S-X
- 不锈钢 AISI 316L :GWF***-L/S-XX

Series - 3000psi 轻系列


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension						配用附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
		øD1	D	M	L1	L2	SW	法兰 Flange	O形圈 o-ring	
1/2"	GWF301-15L	15L	30.5	M22X1.5	39	36	24	FH301	18.66x3.53	315
	GWF301-16S	16S		M24X1.5		38				350
3/4"	GWF302-18L	18L	38.3	M26X1.5	42	39	30	FH302	25.00x3.53	315
	GWF302-22L	22L		M30X2		41				160
	GWF302-20S	20S		M30X2		43				350
	GWF302-25S	25S		M36X2		45				350
1"	GWF303-28L	28L	44.7	M36X2	45	47	36	FH303	32.92x3.53	160
	GWF303-25S	25S		M36X2		47				315
	GWF303-30S	30S		M42X2		47				315
1 1/4"	GWF304-35L	35L	51	M45X2	50	57	41	FH304	37.70x3.53	160
	GWF304-25S	25S		M36X2		55				250
	GWF304-30S	30S		M42X2		57				250
	GWF304-38S	38S		M52X2		59				250
1 1/2"	GWF305-42L	42L	60.5	M52X2	55	58	50	FH305	47.22x3.53	160
	GWF305-38S	38S				64				200
2"	GWF306-42L	42L	71.6	M52X2	108	80	60	FH306	56.75x3.53	160
	GWF306-38S	38S								200

订货说明 Specification:

- 仅订接头体 Flange adapter only: GWF301-15L, GWF301-15L-X
- 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: GWF301-15LM, GWF301-15LM-X (配美制螺栓: GWF301-15LU)
Adapter with flanges, bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
- 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 同时配卡套及螺帽, 再加后缀 KM: GWF301-15LMKM
Adapter with flanges, bolts, O-ring, cutting ring and nut: with additional suffix KM

SAE 法兰式过渡接头---公制外螺纹24° 内锥式(90° 弯)
SAE flange adapter-90° with male metric thread & 24° inner cone

Sannke®

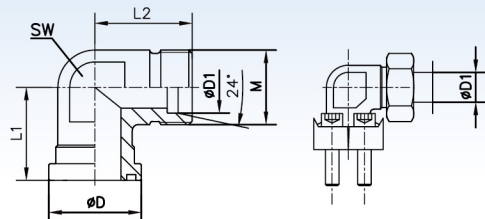

GWF--L/S

材料 (Material)

1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面 Cr+3 白锌 Cr+3 white zinked: GWF***-L/S-CFX
表面 镀锌合金 Ni-Zn zinked : GWF***-L/S-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 : GWF***-L/S-X
3. 不锈钢 AISI 316L : GWF***-L/S-XX

Series - 6000psi 重系列


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension						配用附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
		ØD1	D	M	L1	L2	SW	法兰 Flange	O形圈 o-ring	
1/2"	GW601-16S	16S	31.8	M24X1.5	39	38	24	FH601	18.66x3.53	400
3/4"	GW602-16S	16S	41.5	M24X1.5	48	45	32	FH602	25.00x3.53	400
	GW602-20S	20S		M30X2		46				
	GW602-25S	25S		M36X2		48				
1"	GW603-25S	25S	47.8	M36X2	60	53	41	FH603	32.92x3.53	400
	GW603-30S	30S		M42X2		55				
1 1/4"	GW604-30S	30S	54.2	M42X2	68	58	46	FH604	37.70x3.53	400
	GW604-38S	38S		M52X2		61				315
1 1/2"	GW605-30S	30S	63.7	M42X2	76	72	50	FH605	47.22x3.53	315
	GW605-38S	38S		M52X2						
2"	GW606-30S	30S	79.6	M42X2	108	80	60	FH606	56.75x3.53	315
	GW606-38S	38S		M52X2						

订货说明 Specification:

1. 仅订接头体 Flange adapter only: GWF601-16S, GWF601-16S-X
2. 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: GWF601-16SM, GWF601-16SM-X (配美制螺栓: GWF601-16SU)
Adapter with flanges, bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
3. 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 同时配卡套及螺帽, 再加后缀 KM: GWF601-16SMKM
Adapter with flanges, bolts, O-ring, cutting ring and nut: with additional suffix KM

SAE 法兰式过渡接头---公制外螺纹24° 内锥式(45° 弯)
SAE flange adapter-45° with male metric thread & 24° inner cone

Sannke®

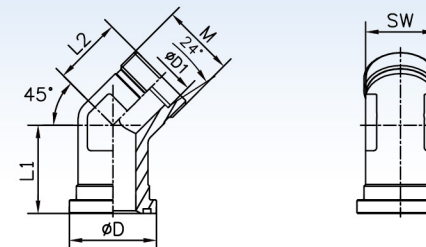

GW45F--L/S

材料 (Material)

1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面 Cr+3 白锌 Cr+3 white zinked: GW45F***-L/S-CFX
表面 镀锌合金 Ni-Zn zinked : GW45F***-L/S-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 : GW45F***-L/S-X
3. 不锈钢 AISI 316L : GW45F***-L/S-XX

Series - 3000psi 轻系列


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension						配用附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
		ØD1	D	M	L1	L2	SW	法兰 Flange	O形圈 o-ring	
1/2"	GW45F301-15L	15L	30.5	M22X1.5	39	32.5	24	FH301	18.66x3.53	315
	GW45F301-16S	16S		M24X1.5						350
3/4"	GW45F302-18L	18L	38.3	M26X1.5	40.15	32.5	30	FH302	25.00x3.53	315
	GW45F302-22L	22L		M30X2						160
	GW45F302-20S	20S		M30X2						350
	GW45F302-25S	25S		M36X2						350
1"	GW45F303-28L	28L	44.7	M36X2	47	37.35	36	FH303	32.92x3.53	160
	GW45F303-25S	25S		M36X2						315
	GW45F303-30S	30S		M42X2						315
	GW45F304-28L	28L		M36X2	51	40.4	41	FH304	37.70x3.53	160
1 1/4"	GW45F304-35L	35L		M45X2						160
	GW45F304-25S	25S		M36X2						250
	GW45F304-30S	30S		M42X2						250
1 1/2"	GW45F304-38S	38S		M52X2						250
	GW45F305-42L	42L	60.5	M52X2	60.45	45.2	50	FH305	47.22x3.53	160
	GW45F305-38S	38S		M52X2						200

订货说明 Specification:

1. 仅订接头体 Flange adapter only: GW45F301-15L, GW45F301-15L-X
2. 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: GW45F301-15LM, GW45F301-15LM-X (配美制螺栓: GW45F301-15LU)
Adapter with flanges, bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
3. 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 同时配卡套及螺帽, 再加后缀 KM: GW45F301-15LMKM
Adapter with flanges, bolts, O-ring, cutting ring and nut: with additional suffix KM

SAE 法兰式过渡接头—公制外螺纹24° 内锥式(45° 弯)
SAE flange adapter-45° with male metric thread & 24° inner cone

Sannke®

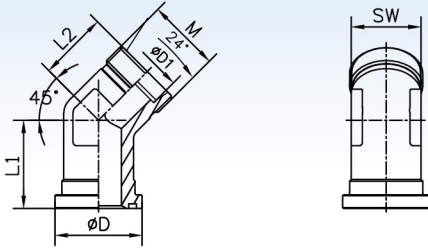

GW45F--L/S

材料(Material)

1. 碳钢Q345B, carbon steel Q345B
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GW45F***-L/S-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GW45F***-L/S-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :GW45F***-L/S-X
3. 不锈钢 AISI 316L :GW45F***-L/S-XX

Series - 6000psi 重系列


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension						配件附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm²)
		ØD1	D	M	L1	L2	SW	法兰 Flange	O形圈 o-ring	
1/2"	GW45F601-16S	16S	31.8	M24X1.5	39	32.5	24	FH601	18.66x3.53	400
3/4"	GW45F602-16S	16S	41.5	M24X1.5	40.15	32.5	32	FH602	25.00x3.53	400
	GW45F602-20S	20S		M30X2						
	GW45F602-25S	25S		M36X2						
1"	GW45F603-25S	25S	47.8	M36X2	47	37.35	41	FH603	32.92x3.53	400
	GW45F603-30S	30S		M42X2						
11/4"	GW45F604-30S	30S	54.2	M42X2	51.8	40.4	46	FH604	37.70x3.53	400
	GW45F604-38S	38S		M52X2						315
11/2"	GW45F605-30S	30S	63.7	M42X2	60.45	45.2	50	FH605	47.22x3.53	315
	GW45F605-38S	38S		M52X2						

订货说明 Specification:

1. 仅订接头体 Flange adapter only: GW45F601-16S, GW45F601-16S-X
2. 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: GW45F601-16SM, GW45F601-16SM-X (配美制螺栓: GW45F601-16SU)
Adapter with flanges, bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
3. 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 同时配卡套及螺帽, 再加后缀 KM: GW45F601-16SMKM
Adapter with flanges, bolts, O-ring, cutting ring and nut: with additional suffix KM

SAE 法兰式过渡接头—美制外螺纹37° 外锥式
SAE flange adapter with male UN thread & 37° outer cone

Sannke®

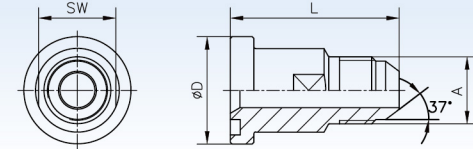

GSF--JIC

材料(Material)

1. 碳钢45#, carbon steel C45
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GSF***-JIC-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GSF***-JIC-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :GSF***-JIC-X
3. 不锈钢 AISI 316L :GSF***-JIC-XX


规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension				配件附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
		A	D	L	SW	法兰 Flange	O形圈 o-ring	
轻系列 3000 psi								
1/2"	GSF301-JIC3/4	¾"-16UNF	30.5	48	22	FH301	18.66x3.53	350
	GSF301-JIC7/8	⅞"-14UN						
3/4"	GSF302-JIC1⅙	1⅙"-12UN	38.3	55	30	FH302	25.00x3.53	350
1"	GSF303-JIC1⅙	1⅙"-12UN	44.7	55	36	FH303	32.92x3.53	315
	GSF303-JIC1⅙	1⅙"-12UN						
11/4"	GSF304-JIC1⅙	1⅙"-12UN	51	58	41	FH304	37.70x3.53	250
	GSF304-JIC1⅙	1⅙"-12UN						
11/2"	GSF305-JIC1⅙	1⅙"-12UN	60.5	62	46	FH305	47.22x3.53	200
2"	GSF306-JIC2½	2½"-12UN	71.6	80	55	FH306	56.75x3.53	200
重系列 6000 psi								
1/2"	GSF601-JIC3/4	¾"-16UNF	31.8	50	22	FH601	18.66x3.53	350
	GSF601-JIC7/8	⅞"-14UN						
3/4"	GSF602-JIC1⅙	1⅙"-12UN	41.5	64	30	FH602	25.00x3.53	350
1"	GSF603-JIC1⅙	1⅙"-12UN	47.8	72	36	FH603	32.92x3.53	350
	GSF603-JIC1⅙	1⅙"-12UN						
11/4"	GSF604-JIC1⅙	1⅙"-12UN	54.2	81	41	FH604	37.70x3.53	350
	GSF604-JIC1⅙	1⅙"-12UN						275
11/2"	GSF605-JIC1⅙	1⅙"-12UN	63.7	86	46	FH605	47.22x3.53	210
2"	GSF606-JIC2½	2½"-12UN	79.6	90	55	FH606	56.75x3.53	210

订货说明 Specification:

1. 仅订接头体 Flange adapter only: GSF301-JIC3/4, GSF301-JIC3/4-X
2. 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: GSF301-JIC3/4M, GSF301-JIC3/4M-X (配美制螺栓: GSF301-JIC3/4U)
Adapter with flanges, bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 法兰式过渡接头---美制外螺纹37° 外锥式(90° 弯)
SAE flange adapter-90° with male UN thread & 37° outer cone

Sannke®



GWF--JIC

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面 Cr+3 白锌 Cr+3 white zinked: GWF***-JIC-CFX
表面 镀锌合金 Ni-Zn zinked : GWF***-JIC-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 : GWF***-JIC-X
- 不锈钢 AISI 316L : GWF***-JIC-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension					配用附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
		A	D	L1	L2	SW	法兰 Flange	O形圈 o-ring	
轻系列 3000 psi									
1/2"	GWGF301-JIC3/4	¾"-16UNF	30.5	39	38	24	FH301	18.66x3.53	350
	GWGF301-JIC7/8	⅞"-14UN							
3/4"	GWGF302-JIC7/8	⅞"-14UN	38.3	42	45	30	FH302	25.00x3.53	350
	GWGF302-JIC1⅙	1⅙"-12UN							
1"	GWGF303-JIC1⅙	1⅙"-12UN	44.7	45	50	36	FH303	32.92x3.53	315
	GWGF303-JIC1⅙	1⅙"-12UN							
1 1/4"	GWGF304-JIC1⅙	1⅙"-12UN	51	50	59	41	FH304	37.70x3.53	250
	GWGF304-JIC1⅙	1⅙"-12UN							
1 1/2"	GWGF305-JIC1⅙	1⅙"-12UN	60.3	55	64	50	FH305	47.22x3.53	200
	GWGF305-JIC1⅙	1⅙"-12UN							
2"	GWGF306-JIC1⅙	1⅙"-12UN	71.6	108	77.7	60	FH306	56.75x3.53	200
	GWGF306-JIC2½	2½"-12UN							
重系列 6000 psi									
1/2"	GWGF601-JIC3/4	¾"-16UNF	31.8	39	38	24	FH601	18.66x3.53	400
	GWGF601-JIC7/8	⅞"-14UN							
3/4"	GWGF602-JIC7/8	⅞"-14UN	41.5	48	48	32	FH602	25.00x3.53	400
	GWGF602-JIC1⅙	1⅙"-12UN							
1"	GWGF603-JIC1⅙	1⅙"-12UN	47.8	60	55	41	FH603	32.92x3.53	400
	GWGF603-JIC1⅙	1⅙"-12UN							
1 1/4"	GWGF604-JIC1⅙	1⅙"-12UN	54.2	68	61	46	FH604	37.70x3.53	400
	GWGF604-JIC1⅙	1⅙"-12UN							
1 1/2"	GWGF605-JIC1⅙	1⅙"-12UN	63.7	76	72	50	FH605	47.22x3.53	400
	GWGF605-JIC1⅙	1⅙"-12UN							
2"	GWGF606-JIC1⅙	1⅙"-12UN	79.6	108	77.7	60	FH606	56.75x3.53	400
	GWGF606-JIC2½	2½"-12UN							

订货说明 Specification:

- 仅订接头体 Flange adapter only: GW301-JIC3/4, GW301-JIC3/4-X
- 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: GW301-JIC3/4M, GW301-JIC3/4M-X (配美制螺栓: GW301-JIC3/4U)
Adapter with flanges, bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 法兰式过渡接头---美制外螺纹37° 外锥式(45° 弯)
SAE flange adapter-45° with male UN thread & 37° outer cone

Sannke®

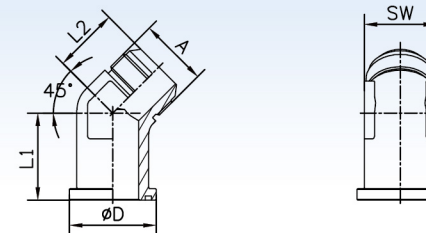

GW45F--JIC

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面 Cr+3 白锌 Cr+3 white zinked: GW45F***-JIC-CFX
表面 镀锌合金 Ni-Zn zinked : GW45F***-JIC-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 : GW45F***-JIC-X
- 不锈钢 AISI 316L : GW45F***-JIC-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension					配用附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
		A	D	L1	L2	SW	法兰 Flange	O形圈 o-ring	
轻系列 3000 psi									
1/2"	GW45F301-JIC3/4	¾"-16UNF	30.5	39	32.5	24	FH301	18.66x3.53	350
	GW45F301-JIC7/8	⅞"-14UN							
3/4"	GW45F302-JIC7/8	⅞"-14UN	38.3	40.15	32.5	30	FH302	25.00x3.53	350
	GW45F302-JIC1⅞	1⅞"-12UN							
1"	GW45F303-JIC1⅞	1⅞"-12UN	44.7	47	37.35	36	FH303	32.92x3.53	315
	GW45F303-JIC1⅝	1⅝"-12UN							
1 1/4"	GW45F304-JIC1⅝	1⅝"-12UN	51	51.8	40.4	41	FH304	37.70x3.53	250
	GW45F304-JIC1⅝	1⅝"-12UN							
1 1/2"	GW45F305-JIC1⅝	1⅝"-12UN	60.5	60.45	45.2	50	FH305	47.22x3.53	200
	GW45F305-JIC1⅞	1⅞"-12UN							
重系列 6000 psi									
1/2"	GW45F601-JIC3/4	¾"-16UNF	31.8	39	32.5	24	FH601	18.66x3.53	400
	GW45F601-JIC7/8	⅞"-14UN							
3/4"	GW45F602-JIC7/8	⅞"-14UN	41.5	40.15	32.5	32	FH602	25.00x3.53	400
	GW45F602-JIC1⅞	1⅞"-12UN							
1"	GW45F603-JIC1⅞	1⅞"-12UN	47.8	47	37.35	41	FH603	32.92x3.53	400
	GW45F603-JIC1⅝	1⅝"-12UN							
1 1/4"	GW45F604-JIC1⅝	1⅝"-12UN	54.2	51.8	40.4	46	FH604	37.70x3.53	400
	GW45F604-JIC1⅝	1⅝"-12UN							
1 1/2"	GW45F605-JIC1⅝	1⅝"-12UN	63.7	60.45	45.2	50	FH605	47.22x3.53	400
	GW45F605-JIC1⅞	1⅞"-12UN							

订货说明 Specification:

- 仅订接头体 Flange adapter only: GW45F301-JIC3/4, GW45F301-JIC3/4-X
- 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: GW45F301-JIC3/4M, (配美制螺栓: GW45F301-JIC3/4U)
Adapter with flanges, bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 法兰式过渡接头---英制外管螺纹60° 内锥式
SAE flange adapter with male BSPP thread & 60° inner cone

Sannke®

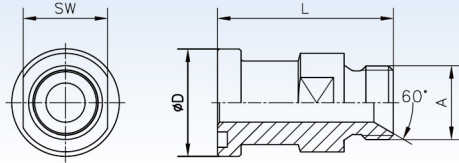

GSF--G

材料 (Material)

- 碳钢45#, carbon steel C45
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GSF***-G-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GSF***-G-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :GSF***-G-X
- 不锈钢 AISI 316L :GSF***-G-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension				配用附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
		A	D	L	SW	法兰 Flange	O形圈 o-ring	
轻系列 3000 psi								
1/2"	GSF301-G3/8	G3/8"	30.5	50	24	FH301	18.66x3.53	350
	GSF301-G1/2	G1/2"						
3/4"	GSF302-G1/2	G1/2"	38.3	55	30	FH302	25.00x3.53	350
	GSF302-G3/4	G3/4"						
1"	GSF303-G3/4	G3/4"	44.7	60	36	FH303	32.92x3.53	315
	GSF303-G1	G1"						
1 1/4"	GSF304-G1	G1"	51	65	41	FH304	37.70x3.53	250
	GSF304-G1¼	G1¼"						
1 1/2"	GSF305-G1¼	G1¼"	60.5	70	46	FH305	47.22x3.53	200
	GSF305-G1½	G1½"						
2"	GSF306-G2	G2"	71.6	75	55	FH306	56.75x3.53	200
重系列 6000 psi								
1/2"	GSF601-G3/8	G3/8"	31.8	50	24	FH601	18.66x3.53	400
	GSF601-G1/2	G1/2"						
3/4"	GSF602-G1/2	G1/2"	41.5	60	30	FH602	25.00x3.53	400
	GSF602-G3/4	G3/4"						
1"	GSF603-G3/4	G3/4"	47.8	70	36	FH603	32.92x3.53	400
	GSF603-G1	G1"						
1 1/4"	GSF604-G1	G1"	54.2	75	41	FH604	37.70x3.53	400
	GSF604-G1¼	G1¼"						
1 1/2"	GSF605-G1¼	G1¼"	63.7	80	46	FH605	47.22x3.53	400
	GSF605-G1½	G1½"						
2"	GSF606-G2	G2"	79.6	95	55	FH606	56.75x3.53	400

订货说明 Specification:

- 仅订接头体 Flange adapter only: GSF301-G3/8, GSF301-G3/8-X
- 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: GSF301-G3/8M, GSF301-G3/8-X (配美制螺栓: GSF301-G3/8U)
Adapter with flanges, bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 法兰式过渡接头---英制外管螺纹60° 内锥式(90° 弯)
SAE flange adapter-90° with male BSPP thread & 60° inner cone

Sannke®

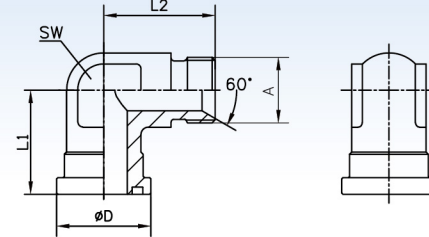

GWF--G

材料 (Material)

- 碳钢Q345B, carbon steel Q345B
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GWF***-G-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GWF***-G-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :GWF***-G-X
- 不锈钢 AISI 316L :GWF***-G-XX


规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension					配用附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
		A	D	L1	L2	SW	法兰 Flange	O形圈 o-ring	
轻系列 3000 psi									
1/2"	GWF301-G3/8	G3/8"	30.5	39	38	24	FH301	18.66x3.53	350
	GWF301-G1/2	G1/2"							
3/4"	GWF302-G1/2	G1/2"	38.3	42	45	30	FH302	25.00x3.53	350
	GWF302-G3/4	G3/4"							
1"	GWF303-G3/4	G3/4"	44.7	45	50	36	FH303	32.92x3.53	315
	GWF303-G1	G1"							
1 1/4"	GWF304-G1	G1"	51	50	59	41	FH304	37.70x3.53	250
	GWF304-G1¼	G1¼"							
1 1/2"	GWF305-G1¼	G1¼"	60.3	55	64	50	FH305	47.22x3.53	200
	GWF305-G1½	G1½"							
2"	GWF306-G1½	G1½"	71.6	108	80	60	FH306	56.75x3.53	200
	GWF306-G2	G2"							
重系列 6000 psi									
1/2"	GWF601-G3/8	G3/8"	31.8	39	38	24	FH601	18.66x3.53	400
	GWF601-G1/2	G1/2"							
3/4"	GWF602-G1/2	G1/2"	41.5	48	48	32	FH602	25.00x3.53	400
	GWF602-G3/4	G3/4"							
1"	GWF603-G3/4	G3/4"	47.8	60	55	41	FH603	32.92x3.53	400
	GWF603-G1	G1"							
1 1/4"	GWF604-G1	G1"	54.2	68	61	46	FH604	37.70x3.53	400
	GWF604-G1¼	G1¼"							
1 1/2"	GWF605-G1¼	G1¼"	63.7	76	72	50	FH605	47.22x3.53	400
	GWF605-G1½	G1½"							
2"	GWF606-G1½	G1½"	79.6	108	80	60	FH606	56.75x3.53	400
	GWF606-G2	G2"							

订货说明 Specification:

- 仅订接头体 Flange adapter only: GWF301-G3/8, GWF301-G3/8-X
- 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: GWF301-G3/8M, GWF301-G3/8M-X (配美制螺栓: GWF301-G3/8U)
Adapter with flanges, bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 法兰式过渡接头—英制外管螺纹60° 内锥式(45° 弯)
SAE flange adapter-45° with male BSPP thread & 60° inner cone

Sannke®

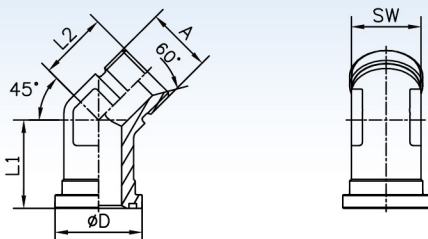

GW45F--G

材料 (Material)

1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GW45F***-G--CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GW45F***-G--ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :GW45F***-G--X
3. 不锈钢 AISI 316L :GW45F***-G--XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension					配件附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
		A	D	L1	L2	SW	法兰 Flange	O形圈 o-ring	
轻系列 3000 psi									
1/2"	GW45F301-G1/2	G1/2"	30.5	39	32.5	24	FH301	18.66x3.53	350
3/4"	GW45F302-G1/2	G1/2"	38.3	40.15	32.5	30	FH302	25.00x3.53	350
	GW45F302-G3/4	G3/4"							
1"	GW45F303-G3/4	G3/4"	44.7	47	37.35	36	FH303	32.92x3.53	315
	GW45F303-G1	G1"							
1 1/4"	GW45F304-G1	G1"	51	51.8	40.4	41	FH304	37.70x3.53	250
	GW45F304-G1¼	G1¼"							
1 1/2"	GW45F305-G1¼	G1¼"	60.5	60.45	45.2	50	FH305	47.22x3.53	200
	GW45F305-G1½	G1½"							
重系列 6000 psi									
1/2"	GW45F601-G1/2	G1/2"	31.8	39	32.5	24	FH601	18.66x3.53	400
3/4"	GW45F602-G1/2	G1/2"	41.5	40.15	32.5	32	FH602	25.00x3.53	400
	GW45F602-G3/4	G3/4"							
1"	GW45F603-G3/4	G3/4"	47.8	47	37.35	41	FH603	32.92x3.53	400
	GW45F603-G1	G1"							
1 1/4"	GW45F604-G1	G1"	54.2	51.8	40.4	46	FH604	37.70x3.53	400
	GW45F604-G1¼	G1¼"							
1 1/2"	GW45F605-G1¼	G1¼"	63.7	60.45	45.2	50	FH605	47.22x3.53	400
	GW45F605-G1½	G1½"							

订货说明 Specification:

1. 仅订接头体 Flange adapter only: GW45F301-G1/2, GW45F301-G1/2-X
2. 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: GW45F301-G1/2M, (配美制螺栓: GW45F301-G1/2U)
Adapter with flanges, bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 法兰式过渡接头—美制外螺纹端面密封式
SAE flange adapter with male UN thread & ORFS

Sannke®

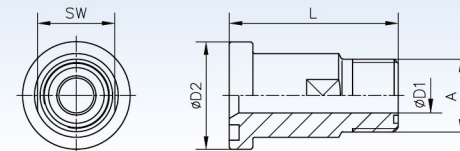

GSF--OR

材料 (Material)

1. 碳钢 45#, carbon steel C45
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GSF***-OR--CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GSF***-OR--ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :GSF***-OR--X
3. 不锈钢 AISI 316L :GSF***-OR--XX


规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension					配件附件			最 大 工 作 压 力 MAX.W.P. (Kg/cm²)
		A	D1	D2	L	SW	法兰 Flange	O形圈1 o-ring	O形圈2 o-ring	
轻系列 3000 psi										
1/2"	GSF301-OR1 ³ / ₁₆	1 ³ / ₁₆ "-16UN	9.5	30.5	48	22	FH301	12.42x1.78	18.66x3.53	350
	GSF301-OR1	1"-14UNS	12.5					15.6x1.78		
3/4"	GSF302-OR1 ³ / ₁₆	1 ³ / ₁₆ "-12UN	15.5	38.3	53	30	FH302	18.77x1.78	25.00x3.53	350
1"	GSF303-OR1 ³ / ₁₆	1 ⁷ / ₁₆ "-12UN	20.5	44.7	54	36	FH303	23.52x1.78	32.92x3.53	315
1 1/4"	GSF304-OR1 ¹ / ₁₆	1 ¹ / ₁₆ "-12UN	26	51	58	41	FH304	29.87x1.78	37.70x3.53	250
1 1/2"	GSF305-OR2	2"-12UN	32	60.5	60	46	FH305	37.82x1.78	47.22x3.53	200
2"	GSF306-OR2	2"-12UN	32	71.6	65	55	FH306	37.82x1.78	56.75x3.53	200
重系列 6000 psi										
1/2"	GSF601-OR1 ³ / ₁₆	1 ³ / ₁₆ "-16UN	9.5	31.8	48	22	FH601	12.42x1.78	18.66x3.53	400
	GSF601-OR1	1"-14UNS	12.5					15.6x1.78		
3/4"	GSF602-OR1 ³ / ₁₆	1 ³ / ₁₆ "-12UN	15.5	41.5	58	30	FH602	18.77x1.78	25.00x3.53	400
1"	GSF603-OR1 ³ / ₁₆	1 ⁷ / ₁₆ "-12UN	20.5	47.8	66	36	FH603	23.52x1.78	32.92x3.53	400
1 1/4"	GSF604-OR1 ¹ / ₁₆	1 ¹ / ₁₆ "-12UN	26	54.2	70	41	FH604	29.87x1.78	37.70x3.53	350
1 1/2"	GSF605-OR2	2"-12UN	32	63.7	78	46	FH605	37.82x1.78	47.22x3.53	310
2"	GSF606-OR2	2"-12UN	32	79.6	85	55	FH606	37.82x1.78	56.75x3.53	310

订货说明 Specification:

1. 仅订接头体 Flange adapter only: GSF301-OR1 1/16, GSF301-OR1 1/16-X
2. 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: GSF301-OR1 1/16M, GSF301-OR1 1/16M-X (配美制螺栓: GSF301-OR1 1/16U)
Adapter with flanges, bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 法兰式过渡接头—美制外螺纹端面密封式(90° 弯)
SAE flange adapter-90° with male UN thread & ORFS

Sannke®

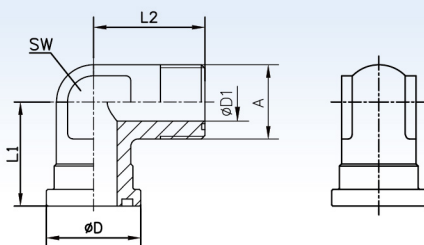

GWF--OR

材料 (Material)

1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面 Cr+3 白锌 Cr+3 white zinked: GWF***-OR-CFX
表面 镀锌合金 Ni-Zn zinked : GWF***-OR-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 : GWF***-OR-X
3. 不锈钢 AISI 316L : GWF***-OR-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension						配件附件			最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
		A	D1	D	L1	L2	SW	法兰 Flange	O形圈1 o-ring	O形圈2 o-ring	
轻系列 3000 psi											
1/2"	GWF301-OR ¹³ / ₁₆	¹³ / ₁₆ "-16UN	9.5	30.5	39	38	24	FH301	12.42x1.78	18.66x3.53	350
3/4"	GWF302-OR1	1"-14UNS	12.5	38.3	42	45	30	FH302	15.6x1.78	25.00x3.53	350
	GWF302-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-12UN	15.5						18.77x1.78		
1"	GWF303-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-12UN	15.5	44.7	45	50	36	FH303	18.77x1.78	32.92x3.53	315
	GWF303-OR ¹ / ₈	¹ / ₈ "-12UN	20.5						23.52x1.78		
1 1/4"	GWF304-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-12UN	20.5	51	50	59	41	FH304	23.52x1.78	37.70x3.53	250
	GWF304-OR ¹ / ₈	¹ / ₈ "-12UN	26						29.87x1.78		
1 1/2"	GWF305-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-12UN	26	60.5	55	64	50	FH305	29.87x1.78	47.22x3.53	200
	GWF305-OR2	2"-12UN	32						37.82x1.78		
2"	GWF306-OR2	2"-12UN	32	71.6	108	80	60	FH306	37.82x1.78	56.75x3.53	200
重系列 6000 psi											
1/2"	GWF601-OR ¹³ / ₁₆	¹³ / ₁₆ "-16UN	9.5	31.8	39	38	24	FH601	12.42x1.78	18.66x3.53	400
3/4"	GWF602-OR1	1"-14UNS	12.5	41.5	48	48	32	FH602	15.6x1.78	25.00x3.53	400
	GWF602-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-12UN	15.5						18.77x1.78		
1"	GWF603-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-12UN	15.5	47.8	60	55	41	FH603	18.77x1.78	32.92x3.53	400
	GWF603-OR ¹ / ₈	¹ / ₈ "-12UN	20.5						23.52x1.78		
1 1/4"	GWF604-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-12UN	20.5	54.2	68	61	46	FH604	23.52x1.78	37.70x3.53	350
	GWF604-OR ¹ / ₈	¹ / ₈ "-12UN	26						29.87x1.78		
1 1/2"	GWF605-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-12UN	26	63.7	76	72	50	FH605	29.87x1.78	47.22x3.53	310
	GWF605-OR2	2"-12UN	32						37.82x1.78		
2"	GWF606-OR2	2"-12UN	32	79.6	108	80	60	FH606	37.82x1.78	56.75x3.53	310

订货说明 Specification:

1. 仅订接头体 Flange adapter only: GWF301-OR $\frac{1}{16}$, GWF301-OR $\frac{1}{8}$ -X
2. 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: GWF301-OR $\frac{1}{16}$ M, GWF301-OR $\frac{1}{8}$ M-X (配美制螺栓: GWF301-OR $\frac{1}{16}$ U)
Adapter with flanges, bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 法兰式过渡接头—美制外螺纹端面密封式(45° 弯)
SAE flange adapter-45° with male UN thread & ORFS

Sannke®

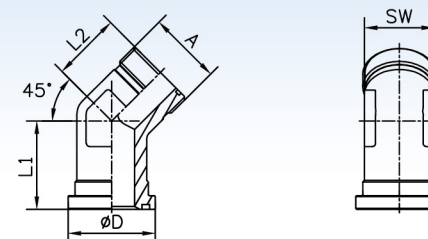

GW45F--OR

材料 (Material)

1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面 Cr+3 白锌 Cr+3 white zinked: GW45F***-OR-CFX
表面 镀锌合金 Ni-Zn zinked : GW45F***-OR-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 : GW45F***-OR-X
3. 不锈钢 AISI 316L : GW45F***-OR-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension					配件附件			最大工作压力 MAX.W.P. (Kg/cm²)
		A	D	L1	L2	SW	法兰 Flange	O形圈1 o-ring	O形圈2 o-ring	
轻系列 3000 psi										
1/2"	GW45F301-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-16UN	30.5	39	32.5	24	FH301	12.42x1.78	18.66x3.53	350
3/4"	GW45F302-OR1	1"-14UNS	38.3	40.15	32.5	30	FH302	15.6x1.78	25.00x3.53	350
	GW45F302-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-12UN						18.77x1.78		
1"	GW45F303-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-12UN	44.7	47	37.35	36	FH303	18.77x1.78	32.92x3.53	315
	GW45F303-OR ¹ / ₈	¹ / ₈ "-12UN						23.52x1.78		
1 1/4"	GW45F304-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-12UN	51	51.8	40.4	41	FH304	23.52x1.78	37.70x3.53	250
	GW45F304-OR ¹ / ₈	¹ / ₈ "-12UN						29.87x1.78		
1 1/2"	GW45F305-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-12UN	60.5	60.45	45.2	50	FH305	29.87x1.78	47.22x3.53	200
	GW45F305-OR2	2"-12UN						37.82x1.78		
重系列 6000 psi										
1/2"	GW45F601-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-16UN	31.8	39	32.5	24	FH601	12.42x1.78	18.66x3.53	400
3/4"	GW45F602-OR1	1"-14UNS	41.5	40.15	32.5	32	FH602	15.6x1.78	25.00x3.53	400
	GW45F602-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-12UN						18.77x1.78		
1"	GW45F603-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-12UN	47.8	47	37.35	41	FH603	18.77x1.78	32.92x3.53	400
	GW45F603-OR ¹ / ₈	¹ / ₈ "-12UN						23.52x1.78		
1 1/4"	GW45F604-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-12UN	54.2	51.8	40.4	46	FH604	23.52x1.78	37.70x3.53	350
	GW45F604-OR ¹ / ₈	¹ / ₈ "-12UN						29.87x1.78		
1 1/2"	GW45F605-OR ¹ / ₁₆	¹ / ₁₆ "-12UN	63.7	60.45	45.2	50	FH605	29.87x1.78	47.22x3.53	310
	GW45F605-OR2	2"-12UN						37.82x1.78		

订货说明 Specification:

1. 仅订接头体 Flange adapter only: GW45F302-OR $\frac{1}{16}$, GW45F302-OR $\frac{1}{8}$ -X
2. 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: GW45F302-OR $\frac{1}{16}$ M, (配美制螺栓: GW45F302-OR $\frac{1}{16}$ U)
Adapter with flanges, bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 钎焊式过渡接头—公制外螺纹24° 内锥式(90° 弯)
SAE brazed adapter-90° with male metric thread & 24° inner cone

Sannke®

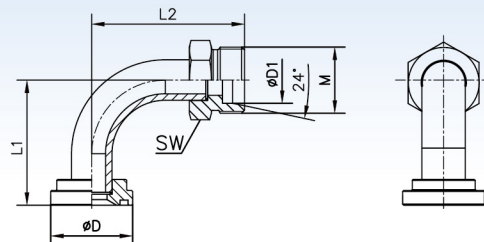

BR-GWF--L/S

材料 (Material)


- 碳钢20#, carbon steel C20
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:BR-GWF***-L/S-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :BR-GWF***-L/S-ZN

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension						配用附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
		ØD1	D	M	L1	L2	SW	法兰 Flange	O形圈 o-ring	
轻系列 3000 psi										
3/4"	BR-GWF302-18L	18L	38.3	M26X1.5	59	71	27	FH302	25.00x3.53	160
	BR-GWF302-22L	22L		M30X2			30			160
	BR-GWF302-20S	20S		M30X2			36			315
	BR-GWF302-25S	25S		M36X2			36			315
1"	BR-GWF303-28L	28L	44.7	M36X2	68	83	36	FH303	32.92x3.53	160
	BR-GWF303-25S	25S		M36X2			46			315
	BR-GWF303-30S	30S		M42X2			46			315
1 1/4"	BR-GWF304-35L	35L	51	M45X2	86	105	46	FH304	37.70x3.53	160
	BR-GWF304-25S	25S		M36X2			36			210
	BR-GWF304-30S	30S		M42X2			46			210
1 1/2"	BR-GWF305-42L	42L	60.5	M52X2	98	115	55	FH305	47.22x3.53	160
	BR-GWF305-38S	38S								210
重系列 6000 psi										
3/4"	BR-GWF602-16S	16S	41.5	M24X1.5	62	71	24	FH602	25.00x3.53	400
	BR-GWF602-20S	20S		M30X2			30			400
	BR-GWF602-25S	25S		M36X2			36			400
	BR-GWF602-30S	30S		M42X2			46			400
1"	BR-GWF603-25S	25S	47.8	M36X2	74	85	36	FH603	32.92x3.53	400
	BR-GWF603-30S	30S		M42X2			46			400
1 1/4"	BR-GWF604-30S	30S	54.2	M42X2	96	107	46	FH604	37.70x3.53	315
	BR-GWF604-38S	38S		M52X2			55			315
1 1/2"	BR-GWF605-38S	38S	63.7	M52X2	114	112	55	FH605	47.22x3.53	315

- 仅订接头体 **Brazed adapter only: BR-GWF302-18L-CFX**
- 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈，加后缀 **M: BR-GWF302-18LM-CFX** (配美制螺栓: **BR-GWF302-18LU-CFX**)
Adapter with flanges, bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
- 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈，同时配卡套及螺帽，再加后缀 **KM: BR-GWF302-18LMKM-CFX**
Adapter with flanges, bolts, O-ring, cutting ring and nut: with additional suffix KM

SAE 钎焊式过渡接头—美制外螺纹37° 外锥式(90° 弯)
SAE brazed adapter-90° with male UN thread & 37° outer cone

Sannke®

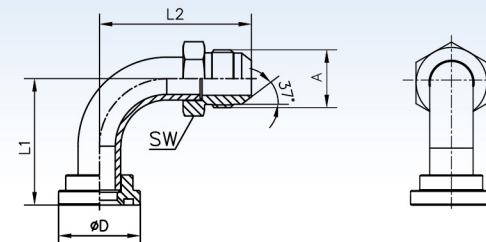

BR-GWF--JIC

材料 (Material)

- 碳钢20#, carbon steel C20
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:BR-GWF***-JIC-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :BR-GWF***-JIC-ZN


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension					配用附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm²)
		A	D	L1	L2	SW	法兰 Flange	O形圈 o-ring	
轻系列 3000 psi									
3/4"	BR-GWF302-JIC7/8	7/8"-14UN	38.3	59	71	24	FH302	25.00x3.53	315
	BR-GWF302-JIC1 1/16"	1 1/16"-12UN				30			
1"	BR-GWF303-JIC1 1/16"	1 1/16"-12UN	44.7	68	83	30	FH303	32.92x3.53	315
	BR-GWF303-JIC1 1/8"	1 1/8"-12UN				36			
1 1/4"	BR-GWF304-JIC1 1/16"	1 1/16"-12UN	51	86	105	36	FH304	37.70x3.53	210
	BR-GWF304-JIC1 1/8"	1 1/8"-12UN				46			
1 1/2"	BR-GWF305-JIC1 1/8"	1 1/8"-12UN	60.3	98	115	46	FH305	47.22x3.53	210
	BR-GWF305-JIC1 1/2"	1 1/2"-12UN				55			
重系列 6000 psi									
3/4"	BR-GWF602-JIC7/8	7/8"-14UN	41.5	62	71	24	FH602	25.00x3.53	400
	BR-GWF602-JIC1 1/16"	1 1/16"-12UN				30			
1"	BR-GWF603-JIC1 1/16"	1 1/16"-12UN	47.8	74	85	30	FH603	32.92x3.53	400
	BR-GWF603-JIC1 1/8"	1 1/8"-12UN				36			
1 1/4"	BR-GWF604-JIC1 1/16"	1 1/16"-12UN	54.2	96	107	36	FH604	37.70x3.53	315
	BR-GWF604-JIC1 1/8"	1 1/8"-12UN				46			
1 1/2"	BR-GWF605-JIC1 1/8"	1 1/8"-12UN	63.7	114	112	46	FH605	47.22x3.53	315
	BR-GWF605-JIC1 1/2"	1 1/2"-12UN				55			

订货说明 **Specification:**

- 仅订接头体 **Brazed adapter only: BR-GWF302-JIC7/8-CFX**
- 接头体配法兰、公制螺栓及O形圈，加后缀 **M: BR-GWF302-JIC7/8M-CFX** (配美制螺栓: **BR-GWF302-JIC7/8U-CFX**)
Adapter with flanges, bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 外螺纹法兰---公制螺纹24° 内锥式
SAE male thread flange with metric thread & 24° inner cone

Sannke®

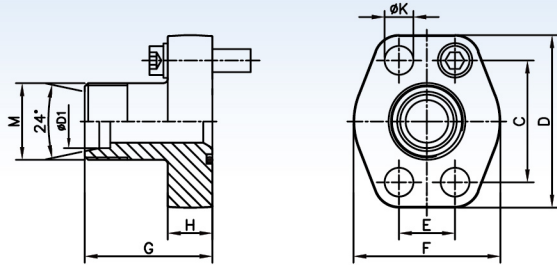

AFM

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFM***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AFM***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AFM***-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :AFM***-X
- 不锈钢 AISI 316L :AFM***-XX

Series - 3000psi 轻系列


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										配用附件		单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm²)
		ØD1	C	D	E	F	G	H	K	M		螺栓 bolt M U	O形圈 o-ring		
1/2"	AFM301-12S	12S								M20x1.5					345
	AFM301-15L	15L	38.10	54	17.48	46	47	16	9	M22x1.5	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.28	315
	AFM301-16S	16S								M24x1.5					345
3/4"	AFM302-16S	16S								M24x1.5					345
	AFM302-18L	18L	47.63	65	22.23	50	52	18	11	M26x1.5	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.43	160
	AFM302-20S	20S								M30x2					345
	AFM302-22L	22L								M30x2					160
1"	AFM303-20S	20S								M30x2					315
	AFM303-25S	25S	52.37	70	26.19	55	60	18	11	M36x2	M10x35	3/8x1 1/2	32.92x3.53	0.57	315
	AFM303-28L	28L								M36x2					160
1 1/4"	AFM304-25S	25S								M36x2					250
	AFM304-30S	30S	58.72	79	30.18	68	60	21	11.5	M42x2	M10x40	7/16x1 1/2	37.70x3.53	0.81	250
	AFM304-35L	35L								M45x2					160
1 1/2"	AFM305-35L	35L								M45x2					160
	AFM305-38S	38S	69.85	93	35.71	78	70	25	13.5	M52x2	M12x45	1/2x1 3/4	47.22x3.53	1.30	200
	AFM305-42L	42L								M52x2					160
2"	AFM306-38S	38S								M52x2					200
	AFM306-42L	42L	77.77	102	42.88	90	72	25	13.5	M52x2	M12x45	1/2x1 3/4	56.75x3.53	1.60	160

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AFM301-12S, AFM301-12S-X
- 法兰配公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFM301-12SM, AFM301-12SM-X (配美制螺栓: AFM301-12SU)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
- 法兰配公制螺栓及O形圈, 同时配卡套及螺帽, 再加后缀 KM: AFM301-12SMKM
Flange with bolts, O-ring, cutting ring and nut: with additional suffix KM

SAE 外螺纹法兰---公制螺纹24° 内锥式
SAE male thread flange with metric thread & 24° inner cone

Sannke®

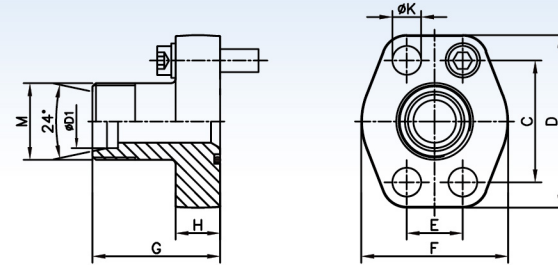

AFM

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFM***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AFM***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AFM***-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :AFM***-X
- 不锈钢 AISI 316L :AFM***-XX

Series - 6000psi 重系列


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										配用附件		单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm²)
		ØD1	C	D	E	F	G	H	K	M		螺栓 bolt M U	O形圈 o-ring		
1/2"	AFM601-12S	12S								M20x1.5					400
	AFM601-15L	15L	40.49	56	18.24	48	47	16	9	M22x1.5	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.30	160
	AFM601-16S	16S								M24x1.5					400
3/4"	AFM602-16S	16S								M24x1.5					400
	AFM602-20S	20S	50.80	71	23.80	55	52	18	11	M30x2	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.50	400
	AFM602-22L	22L								M30x2					160
	AFM602-25S	25S					60	73	19	M36x2				0.70	400
1"	AFM603-20S	20S								M30x2					400
	AFM603-25S	25S	57.15	81	27.76	65	60	21	13	M36x2	M12x45	7/16x1 3/4	32.92x3.53	0.80	400
	AFM603-28L	28L								M36x2					160
	AFM603-30S	30S					70	82	24	M42x2				1.10	400
1 1/4"	AFM604-25S	25S								M36x2					400
	AFM604-30S	30S	66.68	95	31.75	78	68	24	15	M42x2	M14x50	1/2x1 3/4	37.70x3.53	1.20	400
	AFM604-35L	35L							13.5	M45x2					160
	AFM604-38S	38S					92	27		M52x2				1.50	400
1 1/2"	AFM605-35L	35L								M45x2					160
	AFM605-38S	38S	79.38	112	36.50	94	72	27	17	M52x2	M16x55	5/8x2	47.22x3.53	1.90	315
	AFM605-42L	42L								M52x2					160
	AFM605-38S-2	38S		113		95	96	30		M52x2				2.30	315

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AFM601-12S, AFM601-12S-X
- 法兰配公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFM601-12SM, AFM601-12SM-X (配美制螺栓: AFM601-12SU)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
- 法兰配公制螺栓及O形圈, 同时配卡套及螺帽, 再加后缀 KM: AFM601-12SMKM
Flange with bolts, O-ring, cutting ring and nut: with additional suffix KM

SAE 外螺纹法兰---公制螺纹24° 内锥式(90° 弯)
SAE male thread flange-90° with metric thread & 24° inner cone

Sannke®

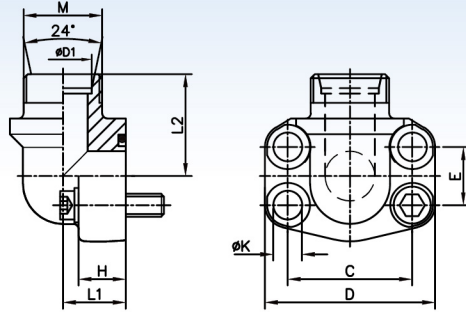

AFMW

材料(Material)
1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFMW***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AFMW***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AFMW***-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :AFMW***-X
3. 不锈钢 AISI 316L :AFMW***-XX

Series - 3000psi 轻系列


规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension										配件附件			单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P. (kg/cm²)
		ØD1	C	D	E	H	K	L1	L2	M	螺栓 bolt		O形圈 o-ring			
											M	U				
1/2"	AFMW301-12S	12S	38.10	54	17.48	16	9	20	37	M20x1.5	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.30	345	
	AFMW301-15L	15L								M22x1.5					315	
	AFMW301-16S	16S								M24x1.5					345	
3/4"	AFMW302-16S	16S	47.63	65	22.23	18	11	24	39	M24x1.5	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.50	345	
	AFMW302-18L	18L								M26x1.5					160	
	AFMW302-20S	20S								M30x2					345	
	AFMW302-22L	22L								M30x2					160	
1"	AFMW303-20S	20S	52.37	70	26.19	19	11	28	44	M30x2	M10x35	3/8x1 1/2	32.92x3.53	0.70	315	
	AFMW303-25S	25S								M36x2					315	
	AFMW303-28L	28L								M36x2					160	
1 1/4"	AFMW304-25S	25S	58.72	79	30.18	21	11.5	34	52	M36x2	M10x40	7/16x1 1/2	37.70x3.53	1.00	250	
	AFMW304-30S	30S								M42x2					250	
	AFMW304-35L	35L								M45x2					160	
1 1/2"	AFMW305-35L	35L	69.85	93	35.71	25	13.5	38	57	M45x2	M12x45	1/2x1 3/4	47.22x3.53	1.50	160	
	AFMW305-38S	38S								M52x2					200	
	AFMW305-42L	42L								M52x2					160	
	2"	AFMW306-38S								38S					77.77	102
AFMW306-42L		42L		160												

订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: AFWW301-12S, AFWW301-12S-X
2. 法兰配公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFWW301-12SM, AFWW301-12SM-X (配美制螺栓: AFWW301-12SU)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
3. 法兰配公制螺栓及O形圈, 同时配卡套及螺帽, 再加后缀 KM: AFWW301-12SMKM
Flange with bolts, O-ring, cutting ring and nut: with additional suffix KM

SAE 外螺纹法兰---公制螺纹24° 内锥式(90° 弯)
SAE male thread flange-90° with metric thread & 24° inner cone

Sannke®

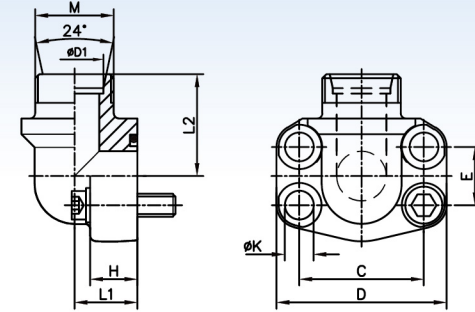

AFMW

材料(Material)
1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFMW***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AFMW***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AFMW***-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :AFMW***-X
3. 不锈钢 AISI 316L :AFMW***-XX

Series - 6000psi 重系列


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										配件附件			单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
		ØD1	C	D	E	H	K	L1	L2	M	螺栓 bolt		O形圈 o-ring			
											M	U				
1/2"	AFMW601-12S	12S	40.49	56	18.24	16	9	20	37	M20x1.5	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.35	400	
	AFMW601-15L	15L							38	M22x1.5					160	
	AFMW601-16S	16S								M24x1.5					400	
3/4"	AFMW602-16S	16S	50.80	71	23.80	19	11	28	43	M24x1.5	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.65	400	
	AFMW602-20S	20S								M30x2					400	
	AFMW602-22L	22L								M30x2					160	
1"	AFMW603-20S	20S	57.15	79	27.76	21	13	34	51	M30x2	M12x40	7/16x1 3/4	32.92x3.53	0.90	400	
	AFMW603-25S	25S								M36x2					400	
	AFMW603-28L	28L								M36x2					160	
1 1/4"	AFMW604-25S	25S	66.68	93	31.75	25	15 13.5	38	56	M36x2	M14x45	1/2x1 3/4	37.70x3.53	1.40	400	
	AFMW604-30S	30S								M42x2					400	
	AFMW604-35L	35L								M45x2					160	
	AFMW604-38S	38S							61	M52x2					400	
1 1/2"	AFMW605-35L	35L	79.38	110	36.50	25	17	42	65	M45x2	M16x50	5/8x2	47.22x3.53	2.20	160	
	AFMW605-38S	38S								M52x2					315	
	AFMW605-42L	42L								M52x2					160	
2"	AFMW606-38S	38S	96.82	134	44.45	33	21	45	75	M52x2	M20x65	3/4x2 1/2	56.75x3.53	3.30	315	
	AFMW606-42L	42L													160	

订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: AFWW601-12S, AFWW601-12S-X
2. 法兰配公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFWW601-12SM, AFWW601-12SM-X (配美制螺栓: AFWW601-12SU)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
3. 法兰配公制螺栓及O形圈, 同时配卡套及螺帽, 再加后缀 KM: AFWW601-12SMKM
Flange with bolts, O-ring, cutting ring and nut: with additional suffix KM

SAE 外螺纹法兰---美制螺纹37° 外锥式
SAE male thread flange with UN thread & 37° outer cone

Sannke®

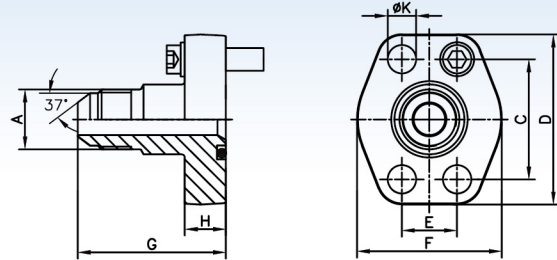

AFJ

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFJ***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AFJ***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AFJ***-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :AFJ***-X
- 不锈钢 AISI 316L :AFJ***-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension								配件附件			单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
		A	C	D	E	F	G	H	K	螺栓 bolt		O形圈 o-ring		
										M	U			
轻系列 3000 psi														
1/2"	AFJ301A	¾"-16UN	38.10	54	17.48	46	47	13	9	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.23	315
	AFJ301B	⅞"-14UN												
3/4"	AFJ302A	⅞"-14UN	47.63	65	22.23	50	52	14	11.5	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.33	160
	AFJ302B	1⅛"-12UN												
1"	AFJ303A	1⅛"-12UN	52.37	70	26.19	55	60	16	11.5	M10x35	3/8x1 1/2	32.92x3.53	0.47	160
	AFJ303B	1⅝"-12UN												
1 1/4"	AFJ304A	1⅝"-12UN	58.72	79	30.18	68	60	14	11.5	M10x35	7/16x1 1/2	37.70x3.53	0.62	160
	AFJ304B	1⅞"-12UN												
1 1/2"	AFJ305A	1⅞"-12UN	69.85	93	35.71	78	70	16	13.5	M12x35	1/2x1 3/4	47.22x3.53	0.94	160
	AFJ305B	1⅞"-12UN												
2"	AFJ306A	1⅞"-12UN	77.77	102	42.88	90	72	25	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	56.75x3.53	1.50	160
重系列 6000 psi														
1/2"	AFJ601A	¾"-16UN	40.49	56	18.24	48	47	16	9	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.28	400
	AFJ601B	⅞"-14UN												
3/4"	AFJ602A	⅞"-14UN	50.80	71	23.80	55	52	18	11.5	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.48	400
	AFJ602B	1⅛"-12UN												
1"	AFJ603A	1⅛"-12UN	57.15	81	27.76	65	60	21	13	M12x45	7/16x1 3/4	32.92x3.53	0.73	400
	AFJ603B	1⅝"-12UN												
1 1/4"	AFJ604A	1⅝"-12UN	66.68	95	31.75	78	68	24	15 13.5	M14x50	1/2x1 3/4	37.70x3.53	1.11	400
	AFJ604B	1⅝"-12UN												
1 1/2"	AFJ605A	1⅝"-12UN	79.38	112	36.50	94	72	27	17	M16x55	5/8x2	47.22x3.53	1.75	315
	AFJ605B	1⅞"-12UN												

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AFJ301A, AFJ301A-X
- 法兰配制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFJ301AM, AFJ301AM-X (配美制螺栓: AFJ301AU)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 外螺纹法兰---美制螺纹37° 外锥式(90° 弯)
SAE male thread flange-90° with UN thread & 37° outer cone

Sannke®

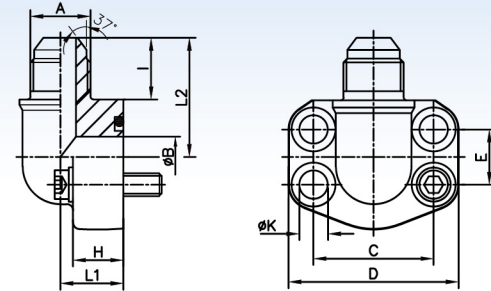

AFJW

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFJW***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AFJW***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AFJW***-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :AFJW***-X
- 不锈钢 AISI 316L :AFJW***-XX

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										配件附件			单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
		A	B	C	D	E	H	I	K	L1	L2	螺栓 bolt		O形圈 o-ring		
												M	U			
轻系列 3000 psi																
1/2"	AFJW301A	¾"-16UNF	13	38.10	54	17.48	16	19	9	20	37	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.30	350
	AFJW301B	⅞"-14UN														
3/4"	AFJW302A	⅞"-14UN	19	47.63	65	22.23	18	19	11	24	39	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.45	350
1"	AFJW303A	1⅛"-12UN	25	52.37	70	26.19	19	22	11	28	44	M10x35	3/8x1 1/2	32.92x3.53	0.65	315
1 1/4"	AFJW304A	1⅝"-12UN	32	58.72	79	30.18	21	24	11.5	34	52	M10x40	7/16x1 1/2	37.70x3.53	1.00	250
	AFJW304B	1⅝"-12UN														
1 1/2"	AFJW305A	1⅝"-12UN	38	69.85	93	35.71	25	25	13.5	38	57	M12x45	1/2x1 3/4	47.22x3.53	1.50	210
2"	AFJW306A	1⅞"-12UN	51	77.77	102	42.88	25	28	13.5	42	65	M12x45	1/2x1 3/4	56.75x3.53	2.00	210
重系列 6000 psi																
1/2"	AFJW601A	¾"-16UNF	13	40.49	56	18.24	16	19	9	20	38	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.30	400
	AFJW601B	⅞"-14UN														
3/4"	AFJW602A	⅞"-14UN	19	50.80	71	23.80	19	19	11	28	43	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.60	400
	AFJW602B	1⅛"-12UN														
1"	AFJW603A	1⅛"-12UN	25	57.15	79	27.76	21	23	13	34	51	M12x40	7/16x1 3/4	32.92x3.53	0.90	400
	AFJW603B	1⅝"-12UN														
1 1/4"	AFJW604A	1⅝"-12UN	32	66.68	93	31.75	25	24	15	38	56	M14x45	1/2x1 3/4	37.70x3.53	1.30	400
	AFJW604B	1⅝"-12UN														
1 1/2"	AFJW605A	1⅝"-12UN	38	79.38	110	36.50	25	28	17	42	65	M16x50	5/8x2	47.22x3.53	2.00	400
	AFJW605B	1⅞"-12UN														
2"	AFJW606A	1⅞"-12UN	51	96.82	134	44.45	33	28	21	45	75	M20x65	3/4x2 1/2	56.75x3.53	3.30	400

订货说明 Specification:


- 仅订法兰 Flange only: AFJW301A, AFJW301A-X
- 法兰配制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFJW301AM, AFJW301AM-X (配美制螺栓: AFJW301AU)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 外螺纹法兰---英制管螺纹60° 内锥式
SAE male thread flange with BSPP thread & 60° inner cone

Sannke®

SAE 外螺纹法兰---英制管螺纹60° 内锥式(90° 弯)
SAE male thread flange-90° with BSPP thread & 60° inner cone

Sannke®

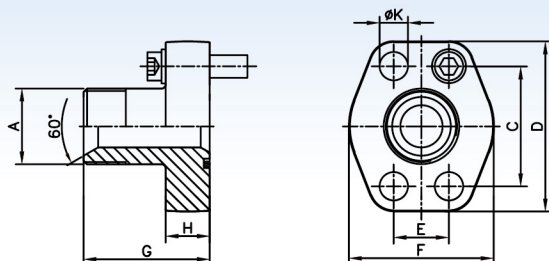

AFG


材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFG***
表面 Cr+3 白锌 Cr+3 white zinked:AFG***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AFG***-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :AFG***-X
- 不锈钢 AISI 316L :AFG***-XX

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension								配件附件			单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P. (kg/cm ²)
		A	C	D	E	F	G	H	K	螺栓 bolt		O形圈 o-ring		
										M	U			
轻系列 3000 psi														
1/2"	AFG301-G3/8	G3/8"	38.10	54	17.48	46	37	16	9	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.30	350
	AFG301-G1/2	G1/2"					39							
3/4"	AFG302-G1/2	G1/2"	47.63	65	22.23	50	42	18	11	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.40	350
	AFG302-G3/4	G3/4"					45							
1"	AFG303-G3/4	G3/4"	52.37	70	26.19	55	47	18	11	M10x35	3/8x1 1/2	32.92x3.53	0.50	315
	AFG303-G1	G1"					49							
1 1/4"	AFG304-G1	G1"	58.72	79	30.18	68	53	21	11.5	M10x40	7/16x1 1/2	37.70x3.53	0.80	250
	AFG304-G1 1/4	G1 1/4"					59							
1 1/2"	AFG305-G1 1/4	G1 1/4"	69.85	93	35.71	78	61	24	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	47.22x3.53	1.20	200
	AFG305-G1 1/2	G1 1/2"					61							
2"	AFG306-G1 1/2	G1 1/2"	77.77	102	42.88	90	69	25	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	56.75x3.53	2.00	200
重系列 6000 psi														
1/2"	AFG601-G3/8	G3/8"	40.49	56	18.24	48	38	16	9	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.30	400
	AFG601-G1/2	G1/2"					40							
3/4"	AFG602-G1/2	G1/2"	50.80	71	23.80	55	44	18	11	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.50	400
	AFG602-G3/4	G3/4"					47							
1"	AFG603-G3/4	G3/4"	57.15	81	27.76	65	54	21	13	M12x45	7/16x1 3/4	32.92x3.53	0.80	400
	AFG603-G1	G1"					56							
1 1/4"	AFG604-G1 (-12)	G1"	66.68	95	31.75	78	61	24	15 13.5	M14x50	1/2x1 3/4	37.70x3.53	1.20	400
	AFG604-G1 1/4 (-12)	G1 1/4"					61							
1 1/2"	AFG605-G1 1/4	G1 1/4"	79.38	112	36.50	94	65	27	17	M16x55	5/8x2	47.22x3.53	1.90	400
	AFG605-G1 1/2	G1 1/2"					67							

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AFG301-G3/8, AFG301-G3/8-X
- 法兰配制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFG301-G3/8M, AFG301-G3/8M-X (配美制螺栓: AFG301-G3/8U)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

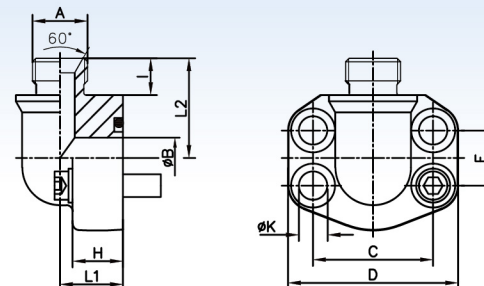

AFGW

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFGW***
表面 Cr+3 白锌 Cr+3 white zinked:AFGW***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AFGW***-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :AFGW***-X
- 不锈钢 AISI 316L :AFGW***-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										配件附件			单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm²)
		A	B	C	D	E	H	I	K	L1	L2	螺栓 bolt		O形圈 o-ring		
												M	U			
轻系列 3000 psi																
1/2"	AFGW301-G3/8	G3/8"	13	38.10	54	17.48	16	17	9	20	37	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.30	350
	AFGW301-G1/2	G1/2"														
3/4"	AFGW302-G1/2	G1/2"	19	47.63	65	22.23	18	17	11	24	39	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.40	350
	AFGW302-G3/4	G3/4"														
1"	AFGW303-G3/4	G3/4"	25	52.37	70	26.19	19	19	11	28	44	M10x35	3/8x1 1/2	32.92x3.53	0.60	315
	AFGW303-G1	G1"														
1 1/4"	AFGW304-G1	G1"	32	58.72	79	30.18	21	22	11.5	34	52	M10x40	7/16x1 1/2	37.70x3.53	0.90	250
	AFGW304-G1¼	G1¼"														
1 1/2"	AFGW305-G1¼	G1¼"	38	69.85	93	35.71	25	25	13.5	38	57	M12x45	1/2x1 3/4	47.22x3.53	1.40	200
	AFGW305-G1½	G1½"														
2"	AFGW306-G1½	G1½"	51	77.77	102	42.88	25	26	13.5	42	65	M12x45	1/2x1 3/4	56.75x3.53	2.00	200
	AFGW306-G2	G2"														
重系列 6000 psi																
1/2"	AFGW601-G3/8	G3/8"	13	40.49	56	18.24	16	18	9	20	38	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.30	400
	AFGW601-G1/2	G1/2"														
3/4"	AFGW602-G1/2	G1/2"	19	50.80	71	23.80	19	19	11	28	43	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.50	400
	AFGW602-G3/4	G3/4"														
1"	AFGW603-G3/4	G3/4"	25	57.15	79	27.76	21	23	13	34	51	M12x40	7/16x1 3/4	32.92x3.53	0.80	400
	AFGW603-G1	G1"														
1 1/4"	AFGW604-G1 ⁽⁻¹²⁾	G1"	32	66.68	93	31.75	25	23	15	38	56	M14x45	1/2x1 3/4	37.70x3.53	1.20	400
	AFGW604-G1¼ ⁽⁻¹²⁾	G1¼"							13.5							
1 1/2"	AFGW605-G1¼	G1¼"	38	79.38	110	36.50	25	28	17	42	65	M16x50	5/8x2	47.22x3.53	1.80	400
	AFGW605-G1½	G1½"														
2"	AFGW606-G1½	G1½"	51	96.82	134	44.45	33	27	21	45	75	M20x65	3/4x2 1/2	56.75x3.53	3.30	400
	AFGW606-G2	G2"														

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AFGW301-G3/8, AFGW301-G3/8-X
- 法兰配制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFGW301-G3/8M, AFGW301-G3/8M-X (配美制螺栓: AFGW301-G3/8U)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 外螺纹法兰---美制螺纹端面密封式
SAE male thread flange with UN thread & ORFS

Sannke®

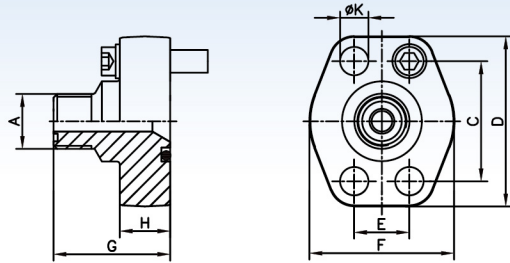

AFOR

- 材料 (Material)
1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFOR***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AFOR***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AFOR***-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :AFOR***-X
3. 不锈钢 AISI 316L :AFOR***-XX


规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension								配用附件				单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P. (kg/cm ²)
		A	C	D	E	F	G	H	K	螺栓 bolt		O形圈1 o-ring	O形圈2 o-ring		
										M	U				
轻系列 3000 psi															
1/2"	AFOR301A	1 1/8"-16UN	38.10	54	17.48	46	37	16	9	M8x30	5/16x1 1/4	9.25x1.78	18.66x3.53	0.30	350
	AFOR301B	1 1/8"-16UN					12.42x1.78								
	AFOR301C	1"-14UNS					15.6x1.78								
3/4"	AFOR302A	1"-14UNS	47.63	65	22.23	50	45	18	11	M10x35	3/8x1 1/2	15.6x1.78	25.00x3.53	0.40	350
	AFOR302B	1 3/8"-12UN					18.77x1.78								
	AFOR302C	1 3/8"-12UN					18.77x1.78								
1"	AFOR303A	1 3/8"-12UN	52.37	70	26.19	55	49	18	11	M10x35	3/8x1 1/2	18.77x1.78	32.92x3.53	0.50	315
	AFOR303B	1 1/8"-12UN										23.52x1.78			
	AFOR303C	1 1/8"-12UN										23.52x1.78			
1 1/4"	AFOR304A	1 1/8"-12UN	58.72	79	30.18	68	53	21	11.5	M10x40	7/16x1 1/2	23.52x1.78	37.70x3.53	0.80	250
	AFOR304B	1 1/8"-12UN										29.87x1.78			
	AFOR304C	1 1/8"-12UN										29.87x1.78			
1 1/2"	AFOR305A	1 1/8"-12UN	69.85	93	35.71	78	61	24	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	29.87x1.78	47.22x3.53	1.20	200
	AFOR305B	2"-12UN										37.82x1.78			
	AFOR305C	2"-12UN										37.82x1.78			
2"	AFOR306A	1 1/8"-12UN	77.77	102	42.88	90	72	25	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	29.87x1.78	56.75x3.53	2.00	200
	AFOR306B	2"-12UN										37.82x1.78			
	AFOR306C	2"-12UN										37.82x1.78			
重系列 6000 psi															
1/2"	AFOR601A	1 1/8"-16UN	40.49	56	18.24	48	38	16	9	M8x30	5/16x1 1/4	9.25x1.78	18.66x3.53	0.30	400
	AFOR601B	1 3/8"-16UN					12.42x1.78								
	AFOR601C	1"-14UNS					15.6x1.78								
3/4"	AFOR602A	1"-14UNS	50.80	71	23.80	55	47	18	11	M10x35	3/8x1 1/2	15.6x1.78	25.00x3.53	0.50	400
	AFOR602B	1 3/8"-12UN					18.77x1.78								
	AFOR602C	1 3/8"-12UN					18.77x1.78								
1"	AFOR603A	1 3/8"-12UN	57.15	81	27.76	65	56	21	13	M12x45	7/16x1 3/4	18.77x1.78	32.92x3.53	0.80	400
	AFOR603B	1 1/8"-12UN										23.52x1.78			
	AFOR603C	1 1/8"-12UN										23.52x1.78			
1 1/4"	AFOR604A	1 1/8"-12UN	66.68	95	31.75	78	61	24	15	M14x50	1/2x1 3/4	23.52x1.78	37.70x3.53	1.20	400
	AFOR604B	1 1/8"-12UN						29.87x1.78							
	AFOR604C	1 1/8"-12UN						29.87x1.78							
1 1/2"	AFOR605A	1 1/8"-12UN	79.38	112	36.50	94	65	27	17	M16x55	5/8x2	29.87x1.78	47.22x3.53	1.80	400
	AFOR605B	2"-12UN					37.82x1.78								
	AFOR605C	2"-12UN					37.82x1.78								

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AFOR301A, AFOR301A-X
- 法兰配制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFOR301AM, AFOR301AM-X (配美制螺栓: AFOR301AU)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 外螺纹法兰---美制螺纹端面密封式(90° 弯)
SAE male thread flange-90° with UN thread & ORFS

Sannke®

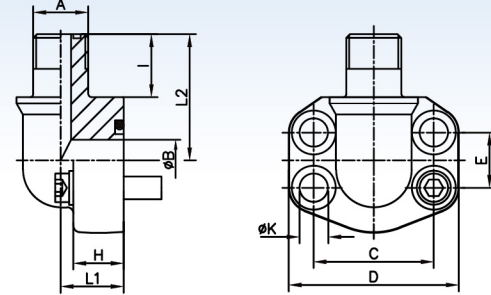

AFORW

- 材料 (Material)
1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFORW***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AFORW***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AFORW***-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :AFORW***-X
3. 不锈钢 AISI 316L :AFORW***-XX


规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension										配件附件			单重 Wt (kg)	最大工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)	
		A	B	C	D	E	H	I	K	L1	L2	螺栓 bolt		O形圈1 o-ring			O形圈2 o-ring
												M	U				
轻系列 3000 psi																	
1/2"	AFORW301A	1 ¹ / ₈ "-16UN													9.25x1.78		
	AFORW301B	1 ³ / ₁₆ "-16UN	13	38.10	54	17.48	16	19	9	20	37	M8x30	5/16x1 1/4	12.42x1.78	18.66x3.53	0.30	350
	AFORW301C	1"-14UNS													15.6x1.78		
3/4"	AFORW302A	1"-14UNS													15.6x1.78		
	AFORW302B	1 ³ / ₈ "-12UN	19	47.63	65	22.23	18	17	11	24	39	M10x35	3/8x1 1/2	18.77x1.78	25.00x3.53	0.50	350
	AFORW302C	1 ³ / ₈ "-12UN													18.77x1.78		
1"	AFORW303A	1 ³ / ₈ "-12UN	25	52.37	70	26.19	19	19	11	28	44	M10x35	3/8x1 1/2	18.77x1.78	32.92x3.53	0.70	315
	AFORW303B	1 ¹ / ₈ "-12UN												23.52x1.78	32.92x3.53		
	AFORW303C	1 ¹ / ₈ "-12UN												23.52x1.78	32.92x3.53		
1 1/4"	AFORW304A	1 ¹ / ₈ "-12UN	32	58.72	79	30.18	21	22	11.5	34	52	M10x40	7/16x1 1/2	23.52x1.78	37.70x3.53	1.00	250
	AFORW304B	1 ¹ / ₈ "-12UN												29.87x1.78	37.70x3.53		
	AFORW304C	1 ¹ / ₈ "-12UN												29.87x1.78	37.70x3.53		
1 1/2"	AFORW305A	1 ¹ / ₈ "-12UN	38	69.85	93	35.71	25	25	13.5	38	57	M12x45	1/2x1 3/4	29.87x1.78	47.22x3.53	1.50	200
	AFORW305B	2"-12UN												37.82x1.78	47.22x3.53		
	AFORW305C	2"-12UN												37.82x1.78	47.22x3.53		
2"	AFORW306A	2"-12UN	51	77.77	102	42.88	25	26	13.5	42	65	M12x45	1/2x1 3/4	37.82x1.78	56.75x3.53	2.00	200
	AFORW306B	2"-12UN												37.82x1.78	56.75x3.53		
	AFORW306C	2"-12UN												37.82x1.78	56.75x3.53		
重系列 6000 psi																	
1/2"	AFORW601A	1 ¹ / ₈ "-16UN												9.25x1.78			
	AFORW601B	1 ³ / ₁₆ "-16UN	13	40.49	56	18.24	16	18	9	20	38	M8x30	5/16x1 1/4	12.42x1.78	18.66x3.53	0.30	400
	AFORW601C	1"-14UNS												15.6x1.78			
3/4"	AFORW602A	1"-14UNS												15.6x1.78			
	AFORW602B	1 ³ / ₈ "-12UN	19	50.80	71	23.80	19	19	11	28	43	M10x35	3/8x1 1/2	18.77x1.78	25.00x3.53	0.70	400
	AFORW602C	1 ³ / ₈ "-12UN												18.77x1.78	25.00x3.53		
1"	AFORW603A	1 ³ / ₈ "-12UN	25	57.15	79	27.76	21	23	13	34	51	M12x40	7/16x1 3/4	23.52x1.78	32.92x3.53	1.00	400
	AFORW603B	1 ¹ / ₈ "-12UN												23.52x1.78	32.92x3.53		
	AFORW603C	1 ¹ / ₈ "-12UN												23.52x1.78	32.92x3.53		
1 1/4"	AFORW604A ₍₋₁₂₎	1 ¹ / ₈ "-12UN	32	66.68	93	31.75	25	23	15 _(-13.5)	38	56	M14x45	1/2x1 3/4	23.52x1.78	37.70x3.53	1.40	400
	AFORW604B ₍₋₁₂₎	1 ¹ / ₈ "-12UN												29.87x1.78	37.70x3.53		
	AFORW604C	1 ¹ / ₈ "-12UN												29.87x1.78	37.70x3.53		
1 1/2"	AFORW605A	1 ¹ / ₈ "-12UN	38	79.38	110	36.50	25	28	17	42	65	M16x50	5/8x2	29.87x1.78	47.22x3.53	2.10	400
	AFORW605B	2"-12UN												37.82x1.78	47.22x3.53		
	AFORW605C	2"-12UN												37.82x1.78	47.22x3.53		
2"	AFORW606A	2"-12UN	51	96.82	134	44.45	33	27	21	45	75	M20x65	3/4x2 1/2	37.82x1.78	56.75x3.53	3.30	400
	AFORW606B	2"-12UN												37.82x1.78	56.75x3.53		
	AFORW606C	2"-12UN												37.82x1.78	56.75x3.53		

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AFORW301A, AFORW301A-X
- 法兰配制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFORW301AM, AFORW301AM-X (配美制螺栓: AFORW301AU)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 边路连接法兰---公制螺纹24° 内锥式
SAE side connection flange with metric thread & 24° inner cone

Sannke®

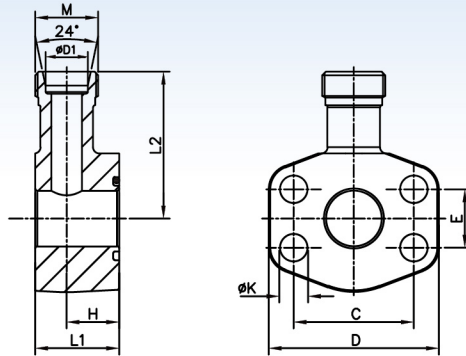

AGM

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AGM***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AGM***-CFX
表面镀锌镍合金 Ni-Zn zinked :AGM***-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :AGM***-X
- 不锈钢 AISI 316L :AGM***-XX

Series - 3000psi 轻系列


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension									单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
ØD1	C	D	E	H	K	L1	L2	M				
1/2"	AGM301-12S	12S	38.10	56	17.48	20	9	32	50	M20x1.5	0.7	345
	AGM301-15L	15L								M22x1.5		315
	AGM301-16S	16S								M24x1.5		345
3/4"	AGM302-16S	16S	47.63	71	22.23	24	11	39	60	M24x1.5	1.0	345
	AGM302-18L	18L								M26x1.5		160
	AGM302-20S	20S								M30x2		345
	AGM302-22L	22L								M30x2		160
1"	AGM303-20S	20S	52.37	81	26.19	28	11	46	70	M30x2	1.4	315
	AGM303-25S	25S								M36x2		315
	AGM303-28L	28L								M36x2		160
1 1/4"	AGM304-25S	25S	58.72	95	30.18	32	11.5	54.5	75	M36x2	2.5	250
	AGM304-30S	30S								M42x2		250
	AGM304-35L	35L								M45x2		160
	AGM305-35L	35L								M45x2		160
1 1/2"	AGM305-38S	38S	69.85	112	35.71	38	13.5	64	90	M52x2	3.8	200
	AGM305-42L	42L								M52x2		160

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AGM301-12S, AGM301-12S-X

SAE 边路连接法兰---公制螺纹24° 内锥式
SAE side connection flange with metric thread & 24° inner cone

Sannke®

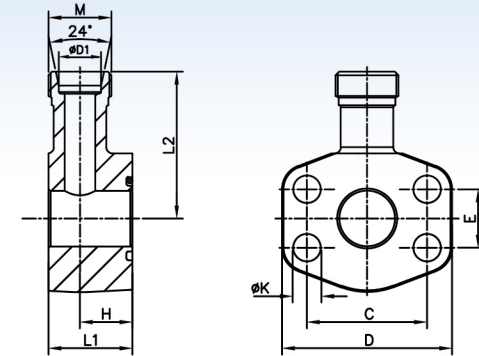

AGM

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AGM***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AGM***-CFX
表面镀锌镍合金 Ni-Zn zinked :AGM***-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :AGM***-X
- 不锈钢 AISI 316L :AGM***-XX

Series - 6000psi 重系列


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension									单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
ØD1	C	D	E	H	K	L1	L2	M				
1/2"	AGM601-12S	12S	40.49	56	18.24	20	9	32	50	M20x1.5	0.7	400
	AGM601-15L	15L								M22x1.5		160
	AGM601-16S	16S								M24x1.5		400
3/4"	AGM602-16S	16S	50.80	71	23.80	24	11	39	60	M24x1.5	1.0	400
	AGM602-20S	20S								M30x2		400
	AGM602-22L	22L								M30x2		160
	AGM603-20S	20S								M30x2		400
1"	AGM603-25S	25S	57.15	81	27.76	28	13	46	70	M36x2	1.4	400
	AGM603-28L	28L								M36x2		160
	AGM604-25S	25S								M36x2		400
1 1/4"	AGM604-30S	30S	66.68	95	31.75	38	15 13.5	64	75	M42x2	2.5	400
	AGM604-35L	35L								M45x2		160
	AGM604-38S	38S								M52x2		400
	AGM605-35L	35L								M45x2		160
1 1/2"	AGM605-38S	38S	79.38	112	36.50	38	17	64	90	M52x2	3.8	315
	AGM605-42L	42L								M52x2		160

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AGM601-12S, AGM601-12S-X

SAE 边路连接法兰---美制螺纹37° 外锥式
SAE side connection flange with UN thread & 37° outer cone

Sannke®

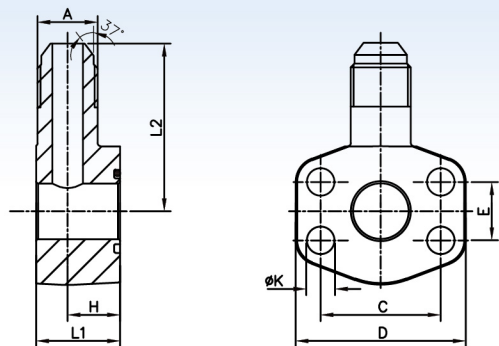

AGJ

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AGJ***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AGJ***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AGJ***-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :AGJ***-X
- 不锈钢 AISI 316L :AGJ***-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension							单重 Wt (kg)	最大工作压力 MAX.W.P. (kg/cm²)	
		A	C	D	E	H	K	L1			L2
轻系列 3000 psi											
1/2"	AGJ301A	¾"-16UNF	38.10	56	17.48	20	9	32	50	0.7	350
	AGJ301B	⅞"-14UN									
3/4"	AGJ302A	⅞"-14UN	47.63	71	22.23	24	11	39	60	1.0	350
	AGJ302B	1⅛"-12UN									
1"	AGJ303A	1⅛"-12UN	52.37	81	26.19	28	11	46	70	1.4	315
	AGJ303B	1⅝"-12UN									
1 1/4"	AGJ304A	1⅝"-12UN	58.72	95	30.18	32	11.5	54.5	75	2.5	250
	AGJ304B	1⅞"-12UN									
1 1/2"	AGJ305A	1⅞"-12UN	69.85	112	35.71	38	13.5	64	90	3.8	210
	AGJ305B	1⅞"-12UN									
重系列 6000 psi											
1/2"	AGJ601A	¾"-16UNF	40.49	56	18.24	20	9	32	50	0.7	400
	AGJ601B	⅞"-14UN									
3/4"	AGJ602A	⅞"-14UN	50.80	71	23.80	24	11	39	60	1.0	400
	AGJ602B	1⅛"-12UN									
1"	AGJ603A	1⅛"-12UN	57.15	81	27.76	28	13	46	70	1.4	400
	AGJ603B	1⅝"-12UN									
1 1/4"	AGJ604A (-12)	1⅝"-12UN	66.68	95	31.75	32	15 13.5	54.5	75	2.5	400
	AGJ604B (-12)	1⅞"-12UN									
1 1/2"	AGJ605A	1⅞"-12UN	79.38	112	36.50	38	17	64	90	3.8	400
	AGJ605B	1⅞"-12UN									

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AGJ301A, AGJ301A-X

SAE 边路连接法兰---英制管螺纹60° 内锥式
SAE side connection flange with BSPP thread & 60° inner cone

Sannke®

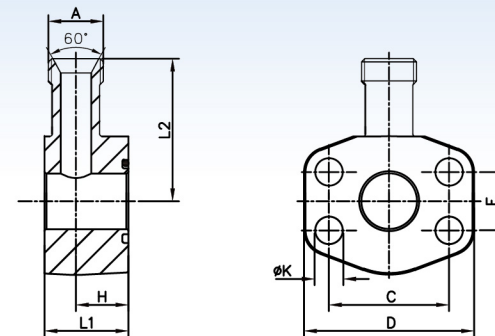

AGG

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AGG***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AGG***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AGG***-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :AGG***-X
- 不锈钢 AISI 316L :AGG***-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension							单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm²)	
		A	C	D	E	H	K	L1			L2
轻系列 3000 psi											
1/2"	AGG301-G3/8	G3/8"	38.10	56	17.48	20	9	32	50	0.7	350
	AGG301-G1/2	G1/2"									
3/4"	AGG302-G1/2	G1/2"	47.63	71	22.23	24	11	39	60	1.0	350
	AGG302-G3/4	G3/4"									
1"	AGG303-G3/4	G3/4"	52.37	81	26.19	28	11	46	70	1.4	315
	AGG303-G1	G1"									
1 1/4"	AGG304-G1	G1"	58.72	95	30.18	32	11.5	54.5	75	2.5	250
	AGG304-G1¼	G1¼"									
1 1/2"	AGG305-G1¼	G1¼"	69.85	112	35.71	38	13.5	64	90	3.8	210
	AGG305-G1½	G1½"									
重系列 6000 psi											
1/2"	AGG601-G3/8	G3/8"	40.49	56	18.24	20	9	32	50	0.7	400
	AGG601-G1/2	G1/2"									
3/4"	AGG602-G1/2	G1/2"	50.80	71	23.80	24	11	39	60	1.0	400
	AGG602-G3/4	G3/4"									
1"	AGG603-G3/4	G3/4"	57.15	81	27.76	28	13	46	70	1.4	400
	AGG603-G1	G1"									
1 1/4"	AGG604-G1¼(-12)	G1"	66.68	95	31.75	32	15 13.5	54.5	75	2.5	400
	AGG604-G1¼(-12)	G1¼"									
1 1/2"	AGG605-G1¼	G1¼"	79.38	112	36.50	38	17	64	90	3.8	400
	AGG605-G1½	G1½"									

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AGG301A, AGG301A-X

SAE 边路连接法兰---美制螺纹端面密封式
SAE side connection flange with UN thread & ORFS

Sannke®

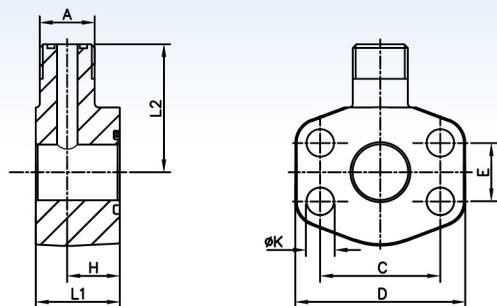

AGOR

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AGOR***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AGOR***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AGOR***-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :AGOR***-X
3. 不锈钢 AISI 316L :AGOR***-XX


规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension								单重 Wt (kg)	最大工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
		A	C	D	E	H	K	L1	L2		
轻系列 3000 psi											
1/2"	AGOR301A	1⅝"-16UN	38.10	56	17.48	20	9	32	50	0.7	350
	AGOR301B	1⅝"-16UN									
	AGOR301C	1"-14UNS									
3/4"	AGOR302A	1"-14UNS	47.63	71	22.23	24	11	39	60	1.0	350
	AGOR302B	1⅜"-12UN									
1"	AGOR303A	1⅝"-12UN	52.37	81	26.19	28	11	46	70	1.4	315
	AGOR303B	1⅝"-12UN									
1 1/4"	AGOR304A	1⅝"-12UN	58.72	95	30.18	32	11.5	54.5	75	2.5	250
	AGOR304B	1⅝"-12UN									
1 1/2"	AGOR305A	1⅝"-12UN	69.85	112	35.71	38	13.5	64	90	3.8	210
	AGOR305B	2"-12UN									
重系列 6000 psi											
1/2"	AGOR601A	1⅝"-16UN	40.49	56	18.24	20	9	32	50	0.7	400
	AGOR601B	1⅝"-16UN									
	AGOR601C	1"-14UNS									
3/4"	AGOR602A	1"-14UNS	50.80	71	23.80	24	11	39	60	1.0	400
	AGOR602B	1⅜"-12UN									
1"	AGOR603A	1⅝"-12UN	57.15	81	27.76	28	13	46	70	1.4	400
	AGOR603B	1⅝"-12UN									
1 1/4"	AGOR604A ₍₋₁₂₎	1⅝"-12UN	66.68	95	31.75	32	15 _{13.5}	54.5	75	2.5	400
	AGOR604B ₍₋₁₂₎	1⅝"-12UN									
1 1/2"	AGOR605A	1⅝"-12UN	79.38	112	36.50	38	17	64	90	3.8	400
	AGOR605B	2"-12UN									

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AGOR301A, AGOR301A-X

SAE 内螺纹法兰---英制管螺纹式
SAE female BSPP thread flange

Sannke®

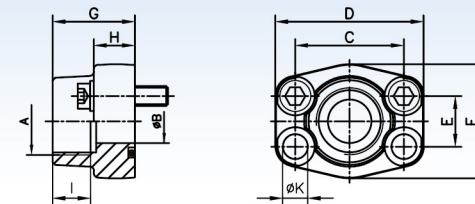

AFS--G

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFS***G
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AFS***G-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AFS***G-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :AFS***G-X
3. 不锈钢 AISI 316L :AFS***G-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										配用附件			单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	螺栓 bolt		O形圈 o-ring		
												M	U			
轻系列 3000 psi																
1/2"	AFS301G	G1/2"	13	38.10	54	17.48	46	36	16	19	9	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.25	350
3/4"	AFS302G	G3/4"	19	47.63	65	22.23	50	36	18	19	11	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.38	350
1"	AFS303G	G1"	25	52.37	70	26.19	55	38	18	22	11	M10x35	3/8x1 1/2	32.92x3.53	0.43	315
1 1/4"	AFS304G	G1 1/4"	32	58.72	79	30.18	68	41	21	22	11.5	M10x40	7/16x1 1/2	37.70x3.53	0.65	250
1 1/2"	AFS305G	G1 1/2"	38	69.85	93	35.71	78	45	25	24	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	47.22x3.53	1.01	200
2"	AFS306G	G2"	51	77.77	102	42.88	90	45	25	30	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	56.75x3.53	1.21	200
2 1/2"	AFS307G	G2 1/2"	63	88.90	114	50.80	105	50	25	30	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	69.45x3.53	1.55	160
3"	AFS308G	G3"	73	106.38	134	61.93	124	50	27	34	17	M16x50	5/8x2	85.32x3.53	2.20	138
3 1/2"	AFS309G	G3 1/2"	89	120.65	152	69.85	136	48	27	34	17	M16x50	5/8x2	98.02x3.53	2.55	35
4"	AFS310G	G4"	99	130.18	162	77.77	146	48	27	34	17	M16x50	5/8x2	110.72x3.53	2.72	35
5"	AFS311G	G5"	120	152.40	184	92.08	180	50	29	30	17	M16x55	5/8x2	136.12x3.53	3.82	35
重系列 6000 psi																
1/2"	AFS601G	G1/2"	13	40.49	56	18.24	48	36	16	19	9	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.30	400
3/4"	AFS602G	G3/4"	19	50.80	71	23.80	55	35	21	19	11	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.52	400
1"	AFS603G	G1"	25	57.15	81	27.76	65	42	25	22	13	M12x45	7/16x1 3/4	32.92x3.53	0.79	400
1 1/4"	AFS604G	G1 1/4"	32	66.68	95	31.75	78	45	27	23	15	M14x50	---	37.70x3.53	1.16	400
1 1/4"	AFS604G-12	G1 1/4"	32	66.68	95	31.75	78	45	27	23	13.5	---	1/2x1 3/4	37.70x3.53	1.16	400
1 1/2"	AFS605G	G1 1/2"	38	79.38	112	36.50	94	50	30	26	17	M16x55	5/8x2	47.22x3.53	1.82	400
2"	AFS606G	G2"	51	96.82	134	44.45	114	65	37	30	21	M20x70	3/4x2 1/2	56.75x3.53	3.29	400
2 1/2"	AFS607G	G2 1/2"	63	123.83	180	58.73	152	80	45	30	25	M24x85	---	75.57x5.33	7.35	400
3"	AFS608G	G3"	73	152.40	208	71.43	178	90	55	34	32	M30x100	---	88.27x5.33	12.00	400

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AFS301G, AFS301G-X
- 法兰配公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFS301GM, AFS301GM-X (配美制螺栓: AFS301GU, AFS301GU-X)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
- AFS-G与GFS-G配成套订购时 AFS-G 和 GFS-G assembled: DFS301G, DFS301G-X

SAE 内螺纹法兰---英制管螺纹式
SAE female BSPP thread counter flange

Sannke®

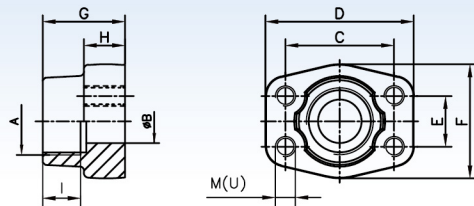

GFS--G (Metric thread)
GFS--GU (UNC thread)

材料 (Material)
1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :GFS***G
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GFS***G-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GFS***G-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :GFS***G-X
3. 不锈钢 AISI 316L :GFS***G-XX

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension											单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	U		
轻系列 3000 psi														
1/2"	GFS301G	G1/2"	13	38.10	54	17.48	46	36	16	19	M8	5/16	0.27	350
3/4"	GFS302G	G3/4"	19	47.63	65	22.23	50	36	18	19	M10	3/8	0.40	350
1"	GFS303G	G1"	25	52.37	70	26.19	55	38	18	22	M10	3/8	0.45	315
1 1/4"	GFS304G	G1 1/4"	32	58.72	79	30.18	68	41	21	22	M10	7/16	0.67	250
1 1/2"	GFS305G	G1 1/2"	38	69.85	93	35.71	78	45	25	24	M12	1/2	1.06	200
2"	GFS306G	G2"	51	77.77	102	42.88	90	45	25	30	M12	1/2	1.23	200
2 1/2"	GFS307G	G2 1/2"	63	88.90	114	50.80	105	50	25	30	M12	1/2	1.57	160
3"	GFS308G	G3"	73	106.38	134	61.93	124	50	27	34	M16	5/8	2.24	138
3 1/2"	GFS309G	G3 1/2"	89	120.65	152	69.85	136	48	27	34	M16	5/8	2.59	35
4"	GFS310G	G4"	99	130.18	162	77.77	146	48	27	34	M16	5/8	2.76	35
5"	GFS311G	G5"	120	152.40	184	92.08	180	50	29	30	M16	5/8	3.89	35
重系列 6000 psi														
1/2"	GFS601G	G1/2"	13	40.49	56	18.24	48	36	16	19	M8	5/16	0.31	400
3/4"	GFS602G	G3/4"	19	50.80	71	23.80	55	35	21	19	M10	3/8	0.54	400
1"	GFS603G	G1"	25	57.15	81	27.76	65	42	25	22	M12	7/16	0.82	400
1 1/4"	GFS604G	G1 1/4"	32	66.68	95	31.75	78	45	27	23	M14	1/2	1.23	400
1 1/2"	GFS605G	G1 1/2"	38	79.38	112	36.50	94	50	30	26	M16	5/8	1.91	400
2"	GFS606G	G2"	51	96.82	134	44.45	114	65	37	30	M20	3/4	3.44	400
2 1/2"	GFS607G	G2 1/2"	63	123.83	180	58.73	152	80	45	30	M24	---	7.62	400
3"	GFS608G	G3"	73	152.40	208	71.43	178	90	55	34	M30	---	12.60	400

订货说明 Specification:


1. 仅订法兰 Flange only:

公制螺纹孔时 (Metric thread): GFS301G, GFS301G-X

UNC螺纹孔时 (UNC thread): GFS301GU, GFS301GU-X

SAE 内螺纹法兰---英制管螺纹式(90° 弯)
SAE female BSPP thread flange-90°

Sannke®

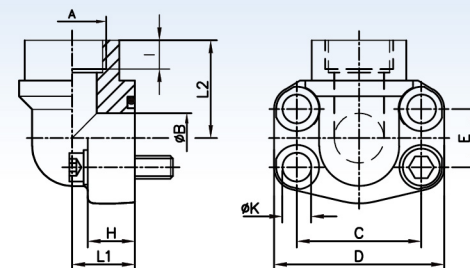

AFW--G

材料 (Material)

1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFW***G
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AFW***G-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AFW***G-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :AFW***G-X
3. 不锈钢 AISI 316L :AFW***G-XX

规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension											配用附件				单重 Wt (kg)	最 大 工作压 力 MAX.W.P (kg/cm ²)
													螺栓 bolt		O形圈 o-ring			
		A	B	C	D	E	H	I	K	L1	L2	M	U					
轻系列 3000 psi																		
1/2"	AFW301G	G1/2"	13	38.10	54	17.48	16	18	9	20	37	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.35	350		
3/4"	AFW302G	G3/4"	19	47.63	65	22.23	18	18	11	24	39	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.49	350		
1"	AFW303G	G1"	25	52.37	70	26.19	19	19	11	28	44	M10x35	3/8x1 1/2	32.92x3.53	0.71	315		
1 1/4"	AFW304G	G1 1/4"	32	58.72	79	30.18	21	22	11.5	34	52	M10x40	7/16x1 1/2	37.70x3.53	1.00	250		
1 1/2"	AFW305G	G1 1/2"	38	69.85	93	35.71	25	24	13.5	38	57	M12x45	1/2x1 3/4	47.22x3.53	1.47	200		
2"	AFW306G	G2"	51	77.77	102	42.88	25	27	13.5	42	65	M12x45	1/2x1 3/4	56.75x3.53	1.82	200		
2 1/2"	AFW307G	G2 1/2"	60	88.90	115	50.80	25	30	13.5	50	77	M12x45	1/2x1 3/4	69.45x3.53	2.92	160		
重系列 6000 psi																		
1/2"	AFW601G	G1/2"	13	40.49	56	18.24	16	19	9	20	38	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.39	400		
3/4"	AFW602G	G3/4"	19	50.80	71	23.80	19	19	11	28	43	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.71	400		
1"	AFW603G	G1"	25	57.15	79	27.76	21	20	13	34	51	M12x40	7/16x1 3/4	32.92x3.53	0.97	400		
1 1/4"	AFW604G	G1 1/4"	32	66.68	93	31.75	25	22	15	38	56	M14x45	---	37.70x3.53	1.38	400		
1 1/4"	AFW604G-12	G1 1/4"	32	66.68	93	31.75	25	22	13.5	38	56	---	1/2x1 3/4	37.70x3.53	1.41	400		
1 1/2"	AFW605G	G1 1/2"	38	79.38	110	36.50	25	24	17	42	65	M16x50	5/8x2	47.22x3.53	2.12	400		
2"	AFW606G	G2"	51	96.82	134	44.45	33	27	21	45	75	M20x65	3/4x2 1/2	56.75x3.53	3.60	400		

订货说明 Specification:


1. 仅订法兰 Flange only: AFW301G, AFW301G-X

2. 法兰配公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFW301GM, AFW301GM-X (配美制螺栓: AFW301GU, AFW301GU-X)

Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 内螺纹法兰---美制锥管螺纹式
SAE female NPT thread flange

Sannke®

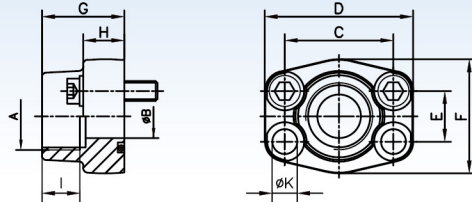

AFS--N

材料 (Material)

- 碳钢Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFS***N
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AFS***N-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AFS***N-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :AFS***N-X
- 不锈钢 AISI 316L :AFS***N-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension											配用附件			单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
													螺栓 bolt		O形圈 o-ring		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	M	U				
轻系列 3000 psi																	
1/2"	AFS301N	NPT1/2"	13	38.10	54	17.48	46	36	16	19	9	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.26	350	
3/4"	AFS302N	NPT3/4"	19	47.63	65	22.23	50	36	18	19	11	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.39	350	
1"	AFS303N	NPT1"	25	52.37	70	26.19	55	38	18	22	11	M10x35	3/8x1 1/2	32.92x3.53	0.45	315	
1 1/4"	AFS304N	NPT1 1/4"	32	58.72	79	30.18	68	41	21	22	11.5	M10x40	7/16x1 1/2	37.70x3.53	0.66	250	
1 1/2"	AFS305N	NPT1 1/2"	38	69.85	93	35.71	78	45	25	24	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	47.22x3.53	1.06	200	
2"	AFS306N	NPT2"	51	77.77	102	42.88	90	45	25	30	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	56.75x3.53	1.24	200	
2 1/2"	AFS307N	NPT2 1/2"	63	88.90	114	50.80	105	50	25	30	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	69.45x3.53	1.70	160	
3"	AFS308N	NPT3"	73	106.38	134	61.93	124	50	27	34	17.5	M16x50	5/8x2	85.32x3.53	2.30	138	
3 1/2"	AFS309N	NPT3 1/2"	89	120.65	152	69.85	136	48	27	34	17.5	M16x50	5/8x2	98.02x3.53	2.55	35	
4"	AFS310N	NPT4"	99	130.18	162	77.77	146	48	27	34	17.5	M16x50	5/8x2	110.72x3.53	2.86	35	
重系列 6000 psi																	
1/2"	AFS601N	NPT1/2"	13	40.49	56	18.24	48	36	16	19	9	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.31	400	
3/4"	AFS602N	NPT3/4"	19	50.80	71	23.80	55	35	21	22	11	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.52	400	
1"	AFS603N	NPT1"	25	57.15	81	27.76	65	42	25	22	13	M12x45	7/16x1 3/4	32.92x3.53	0.81	400	
1 1/4"	AFS604N	NPT1 1/4"	32	66.68	95	31.75	78	45	27	25	15	M14x50	---	37.70x3.53	1.17	400	
1 1/4"	AFS604N-12	NPT1 1/4"	32	66.68	95	31.75	78	45	27	25	13.5	---	1/2x1 3/4	37.70x3.53	1.20	400	
1 1/2"	AFS605N	NPT1 1/2"	38	79.38	112	36.50	94	50	30	28	17	M16x55	5/8x2	47.22x3.53	1.82	400	
2"	AFS606N	NPT2"	51	96.82	134	44.45	114	65	37	32	21	M20x70	3/4x2 1/2	56.75x3.53	3.29	400	
2 1/2"	AFS607N	NPT2 1/2"	63	123.83	180	58.73	152	80	45	30	25	M24x85	---	75.57x5.33	6.96	400	
3"	AFS608N	NPT3"	73	152.40	208	71.43	178	90	55	34	32	M30x100	---	88.27x5.33	12.00	400	

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AFS301N, AFS301N-X
- 法兰配制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFS301NM, AFS301NM-X (配美制螺栓: AFS301NU, AFS301NU-X)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
- AFS-N与GFS-N配成套订购时 AFS-N and GFS-N assembled: DFS301N, DFS301N-X

SAE 内螺纹法兰---美制锥管螺纹式
SAE female NPT thread counter flange

Sannke®

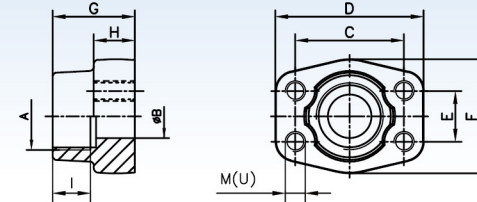

GFS--N (Metric thread)
GFS--NU (UNC thread)

材料 (Material)

- 碳钢Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :GFS***N
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GFS***N-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GFS***N-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :GFS***N-X
- 不锈钢 AISI 316L :GFS***N-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension											单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	U			
轻系列 3000 psi															
1/2"	GFS301N	NPT1/2"	13	38.10	54	17.48	46	36	16	19	M8	5/16	0.28	350	
3/4"	GFS302N	NPT3/4"	19	47.63	65	22.23	50	36	18	19	M10	3/8	0.41	350	
1"	GFS303N	NPT1"	25	52.37	70	26.19	55	38	18	22	M10	3/8	0.47	315	
1 1/4"	GFS304N	NPT1 1/4"	32	58.72	79	30.18	68	41	21	22	M10	7/16	0.68	250	
1 1/2"	GFS305N	NPT1 1/2"	38	69.85	93	35.71	78	45	25	24	M12	1/2	1.11	200	
2"	GFS306N	NPT2"	51	77.77	102	42.88	90	45	25	30	M12	1/2	1.26	200	
2 1/2"	GFS307N	NPT2 1/2"	63	88.90	114	50.80	105	50	25	30	M12	1/2	1.72	160	
3"	GFS308N	NPT3"	73	106.38	134	61.93	124	50	27	34	M16	5/8	2.34	138	
3 1/2"	GFS309N	NPT3 1/2"	89	120.65	152	69.85	136	48	27	34	M16	5/8	2.57	35	
4"	GFS310N	NPT4"	99	130.18	162	77.77	146	48	27	34	M16	5/8	2.90	35	
重系列 6000 psi															
1/2"	GFS601N	NPT1/2"	13	40.49	56	18.24	48	36	16	19	M8	5/16	0.32	400	
3/4"	GFS602N	NPT3/4"	19	50.80	71	23.80	55	35	21	22	M10	3/8	0.54	400	
1"	GFS603N	NPT1"	25	57.15	81	27.76	65	42	25	22	M12	7/16	0.84	400	
1 1/4"	GFS604N	NPT1 1/4"	32	66.68	95	31.75	78	45	27	25	M14	1/2	1.24	400	
1 1/2"	GFS605N	NPT1 1/2"	38	79.38	112	36.50	94	50	30	28	M16	5/8	1.91	400	
2"	GFS606N	NPT2"	51	96.82	134	44.45	114	65	37	32	M20	3/4	3.44	400	
2 1/2"	GFS607N	NPT2 1/2"	63	123.83	180	58.73	152	80	45	30	M24	---	7.23	400	
3"	GFS608N	NPT3"	73	152.40	208	71.43	178	90	55	34	M30	---	12.60	400	

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only:
公制螺纹孔时 (Metric thread): GFS301N, GFS301N-X
UNC螺纹孔时 (UNC thread): GFS301NU, GFS301NU-X

SAE 内螺纹法兰---美制锥管螺纹式(90° 弯)
SAE female NPT thread flange-90°

Sannke®

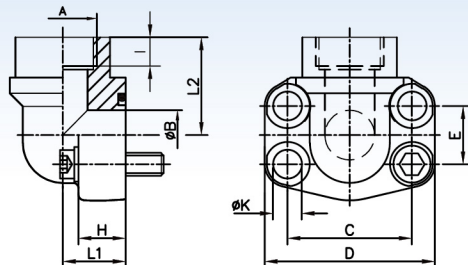

AFW--N

材料(Material)

- 碳钢Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFW***N
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AFW***N-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AFW***N-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :AFW***N-X
3.不锈钢 AISI 316L :AFW***N-XX


规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension										配件附件			单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
		A	B	C	D	E	H	I	K	L1	L2	螺栓 bolt	O形圈 o-ring			
												M		U		
轻系列 3000 psi																
1/2"	AFW301N	NPT1/2"	13	38.10	54	17.48	16	18	9	20	37	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.35	350
3/4"	AFW302N	NPT3/4"	19	47.63	65	22.23	18	18	11	24	39	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.49	350
1"	AFW303N	NPT1"	25	52.37	70	26.19	19	19	11	28	44	M10x35	3/8x1 1/2	32.92x3.53	0.71	315
1 1/4"	AFW304N	NPT1 1/4"	32	58.72	79	30.18	21	22	11.5	34	52	M10x40	7/16x1 1/2	37.70x3.53	1.01	250
1 1/2"	AFW305N	NPT1 1/2"	38	69.85	93	35.71	25	24	13.5	38	57	M12x45	1/2x1 3/4	47.22x3.53	1.47	200
2"	AFW306N	NPT2"	51	77.77	102	42.88	25	27	13.5	42	65	M12x45	1/2x1 3/4	56.75x3.53	1.84	200
2 1/2"	AFW307N	NPT2 1/2"	60	88.90	115	50.80	25	30	13.5	50	77	M12x45	1/2x1 3/4	69.45x3.53	2.92	160
重系列 6000 psi																
1/2"	AFW601N	NPT1/2"	13	40.49	56	18.24	16	19	9	20	38	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.39	400
3/4"	AFW602N	NPT3/4"	19	50.80	71	23.80	19	19	11	28	43	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.71	400
1"	AFW603N	NPT1"	25	57.15	79	27.76	21	20	13	34	51	M12x40	7/16x1 3/4	32.92x3.53	0.98	400
1 1/4"	AFW604N	NPT1 1/4"	32	66.68	93	31.75	25	22	15	38	56	M14x45	---	37.70x3.53	1.41	400
1 1/4"	AFW604N-12	NPT1 1/4"	32	66.68	93	31.75	25	22	13.5	38	56	---	1/2x1 3/4	37.70x3.53	1.45	400
1 1/2"	AFW605N	NPT1 1/2"	38	79.38	110	36.50	25	24	17	42	65	M16x50	5/8x2	47.22x3.53	2.14	400
2"	AFW606N	NPT2"	51	96.82	134	44.45	33	27	21	45	75	M20x65	3/4x2 1/2	56.75x3.53	3.60	400

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AFW301N, AFW301N-X
- 法兰配公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFW301NM, AFW301NM-X (配美制螺栓: AFW301NU, AFW301NU-X)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 内螺纹法兰---美制螺纹式
SAE female UN/UNF thread flange

Sannke®

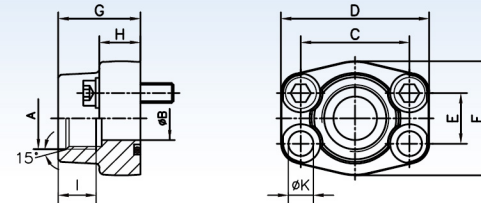

AFS--UN

材料(Material)

- 碳钢Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFS***UN
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AFS***UN-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AFS***UN-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :AFS***UN-X
3.不锈钢 AISI 316L :AFS***UN-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										配件附件			单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm²)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	螺栓 bolt	O形圈 o-ring			
												M		U		
轻系列 3000 psi																
1/2"	AFS301UNF	¾"-16UNF	13	38.10	54	17.48	46	36	16	17	9	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.26	350
3/4"	AFS302UN	1⅞"-12UN	19	47.63	65	22.23	50	36	18	23	11	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.36	350
1"	AFS303UN	1⅞"-12UN	25	52.37	70	26.19	55	38	18	23	11	M10x35	3/8x1 1/2	32.92x3.53	0.43	315
1¼"	AFS304UN	1⅞"-12UN	32	58.72	79	30.18	68	41	21	23	11.5	M10x40	7/16x1 1/2	37.70x3.53	0.64	250
1½"	AFS305UN	1⅞"-12UN	38	69.85	93	35.71	78	45	25	23	13.5	M12x45	1/2x1 ¾	47.22x3.53	1.00	200
2"	AFS306UN	2½"-12UN	51	77.77	102	42.88	90	45	25	23	13.5	M12x45	1/2x1 ¾	56.75x3.53	1.14	200
2½"	AFS307UN	3"-12UN	63	88.90	114	50.80	105	50	25	30	13.5	M12x45	1/2x1 ¾	69.45x3.53	1.49	160
3"	AFS308UN	3½"-12UN	73	106.38	134	61.93	124	50	27	34	17.5	M16x50	5/8x2	85.32x3.53	2.12	138
4"	AFS310UN	4½"-12UN	99	130.18	162	77.77	146	48	27	34	17.5	M16x50	5/8x2	110.72x3.53	2.64	35
重系列 6000 psi																
1/2"	AFS601UNF	¾"-16UNF	13	40.49	56	18.24	48	36	16	17	9	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.31	400
3/4"	AFS602UN	1⅞"-12UN	19	50.80	71	23.80	55	35	21	23	11	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.50	400
1"	AFS603UN	1⅞"-12UN	25	57.15	81	27.76	65	42	25	23	13	M12x45	7/16x1 ¾	32.92x3.53	0.78	400
1¼"	AFS604UN	1⅞"-12UN	32	66.68	95	31.75	78	45	27	23	15	M14x50	---	37.70x3.53	1.15	400
1½"	AFS604UN-12	1⅞"-12UN	32	66.68	95	31.75	78	45	27	23	13.5	---	1/2x1 ¾	37.70x3.53	1.15	400
1½"	AFS605UN	1⅞"-12UN	38	79.38	112	36.50	94	50	30	23	17	M16x55	5/8x2	47.22x3.53	1.82	400
2"	AFS606UN	2½"-12UN	51	96.82	134	44.45	114	65	37	23	21	M20x70	¾x2 1/2	56.75x3.53	3.21	400

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AFS301UNF, AFS301UNF-X
- 法兰配公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFS301UNFM, AFS301UNFM-X (配美制螺栓: AFS301UNFU, AFS301UNFU-X)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
- AFS-UN与GFS-UN配成套订购时AFS-UN and GFS-UN assembled: DFS301UNF, DFS301UNF-X

SAE 内螺纹法兰---美制螺纹式
SAE female UN/UNF thread counter flange

Sannke®

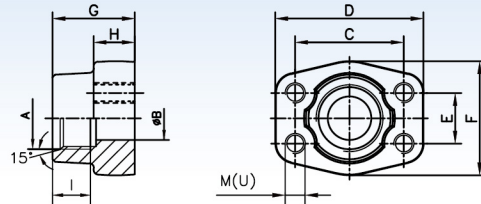

GFS--UN (Metric thread)
GFS--UNU (UNC thread)

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :GFS***UN
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GFS***UN-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GFS***UN-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :GFS***UN-X
- 不锈钢 AISI 316L :GFS***UN-XX

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension											单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	U		
轻系列 3000 psi														
1/2"	GFS301UNF	3/4"-16UNF	13	38.10	54	17.48	46	36	16	17	M8	5/16	0.28	350
3/4"	GFS302UN	1 1/8"-12UN	19	47.63	65	22.23	50	36	18	23	M10	3/8	0.38	350
1"	GFS303UN	1 1/8"-12UN	25	52.37	70	26.19	55	38	18	23	M10	3/8	0.45	315
1 1/4"	GFS304UN	1 1/8"-12UN	32	58.72	79	30.18	68	41	21	23	M10	7/16	0.66	250
1 1/2"	GFS305UN	1 1/8"-12UN	38	69.85	93	35.71	78	45	25	23	M12	1/2	1.05	200
2"	GFS306UN	2 1/2"-12UN	51	77.77	102	42.88	90	45	25	23	M12	1/2	1.16	200
2 1/2"	GFS307UN	3"-12UN	63	88.90	114	50.80	105	50	25	30	M12	1/2	1.51	168
3"	GFS308UN	3 1/2"-12UN	73	106.38	134	61.93	124	50	27	34	M16	5/8	2.16	135
4"	GFS310UN	4 1/2"-12UN	99	130.18	162	77.77	146	48	27	34	M16	5/8	2.68	38
重系列 6000 psi														
1/2"	GFS601UNF	3/4"-16UNF	13	40.49	56	18.24	48	36	16	17	M8	5/16	0.33	400
3/4"	GFS602UN	1 1/8"-12UN	19	50.80	71	23.80	55	35	21	23	M10	3/8	0.52	400
1"	GFS603UN	1 1/8"-12UN	25	57.15	81	27.76	65	42	25	23	M12	7/16	0.81	400
1 1/4"	GFS604UN	1 1/8"-12UN	32	66.68	95	31.75	78	45	27	23	M14	1/2	1.22	400
1 1/2"	GFS605UN	1 1/8"-12UN	38	79.38	112	36.50	94	50	30	23	M16	5/8	1.91	400
2"	GFS606UN	2 1/2"-12UN	51	96.82	134	44.45	114	65	37	23	M20	3/4	3.36	400

订货说明 Specification:


1. 仅订法兰 Flange only:

公制螺纹孔时 (Metric thread): GFS302UN, GFS302UN-X

UNC螺纹孔时 (UNC thread): GFS302UNU, GFS302UNU-X

SAE 内螺纹法兰---美制螺纹式(90° 弯)
SAE female UN/UNF thread flange-90°

Sannke®

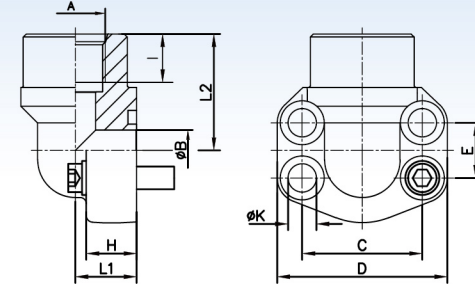

AFW--UN

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFW***UN
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AFW***UN-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AFW***UN-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :AFW***UN-X
- 不锈钢 AISI 316L :AFW***UN-XX

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										配用附件			单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)	
												螺栓 bolt		O形圈 o-ring			
		A	B	C	D	E	H	I	K	L1	L2	M	U				
轻系列 3000 psi																	
1/2"	AFW301UNF	¾"-16UNF	13	38.10	54	17.48	16	17	9	20	37	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.35	350	
3/4"	AFW302UN	1⅞"-12UN	19	47.63	65	22.23	18	23	11	24	39	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.48	350	
1"	AFW303UN	1⅝"-12UN	25	52.37	70	26.19	19	23	11	28	44	M10x35	3/8x1 1/2	32.92x3.53	0.68	315	
1 1/4"	AFW304UN	1⅝"-12UN	32	58.72	79	30.18	21	23	11.5	34	52	M10x40	7/16x1 1/2	37.70x3.53	1.00	250	
1 1/2"	AFW305UN	1⅞"-12UN	38	69.85	93	35.71	25	23	13.5	38	57	M12x45	1/2x1 3/4	47.22x3.53	1.44	200	
2"	AFW306UN	2⅝"-12UN	51	77.77	102	42.88	25	23	13.5	42	65	M12x45	1/2x1 3/4	56.75x3.53	1.76	200	
2 1/2"	AFW307UN	3"-12UN	60	88.90	115	50.80	25	30	13.5	50	77	M12x45	1/2x1 3/4	69.45x3.53	2.85	160	
重系列 6000 psi																	
1/2"	AFW601UNF	¾"-16UNF	13	40.49	56	18.24	16	17	9	20	38	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.39	400	
3/4"	AFW602UN	1⅞"-12UN	19	50.80	71	23.80	19	23	11	28	43	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.71	400	
1"	AFW603UN	1⅝"-12UN	25	57.15	79	27.76	21	23	13	34	51	M12x40	7/16x1 3/4	32.92x3.53	0.95	400	
1 1/4"	AFW604UN	1⅝"-12UN	32	66.68	93	31.75	25	23	15	38	56	M14x45	---	37.70x3.53	1.37	400	
1 1/4"	AFW604UN-12	1⅝"-12UN	32	66.68	93	31.75	25	23	13.5	38	56	---	1/2x1 3/4	37.70x3.53	1.37	400	
1 1/2"	AFW605UN	1⅞"-12UN	38	79.38	110	36.50	25	23	17	42	65	M16x50	5/8x2	47.22x3.53	2.12	400	
2"	AFW606UN	2⅝"-12UN	51	96.82	134	44.45	33	23	21	45	75	M20x65	3/4x2 1/2	56.75x3.53	3.16	400	

订货说明 Specification:


1. 仅订法兰 Flange only: AFW301UNF, AFW301UNF-X

2. 法兰配公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFW301UNFM, AFW301UNFM-X (配美制螺栓: AFW301UNFU, AFW301UNFU-X)

Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 沉插式焊接法兰
SAE socket welding flange

Sannke®

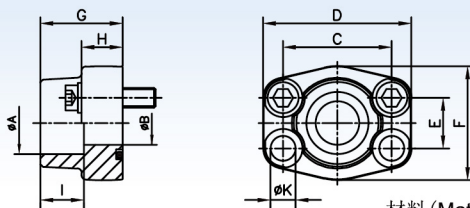

AFS--S

材料 (Material)
1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFS***S
2. 不锈钢 AISI 321/304 :AFS***S-X
3. 不锈钢 AISI 316L :AFS***S-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										配件附件			单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm²)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	螺栓 bolt		O形圈 o-ring		
												M	U			
轻系列 3000 psi																
1/2"	AFS301S	21.60	13	38.10	54	17.48	46	36	16	19	9	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.24	350
3/4"	AFS302S	27.20	19	47.63	65	22.23	50	36	18	19	11	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.37	350
3/4"	AFS302S-25	25.30	19	47.63	65	22.23	50	36	18	19	11	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.38	350
1"	AFS303S	34.00	25	52.37	70	26.19	55	38	18	19	11	M10x35	3/8x1 1/2	32.92x3.53	0.43	315
1 1/4"	AFS304S	42.80	32	58.72	79	30.18	68	41	21	22	11.5	M10x40	7/16x1 1/2	37.70x3.53	0.64	250
1 1/4"	AFS304S-38	38.30	32	58.72	79	30.18	68	41	21	22	11.5	M10x40	7/16x1 1/2	37.70x3.53	0.68	250
1 1/2"	AFS305S	48.60	38	69.85	93	35.71	78	45	25	24	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	47.22x3.53	1.01	200
1 1/2"	AFS305S-50	50.50	38	69.85	93	35.71	78	45	25	24	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	47.22x3.53	0.98	200
2"	AFS306S	61.00	51	77.77	102	42.88	90	45	25	26	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	56.75x3.53	1.16	200
2 1/2"	AFS307S	76.60	63	88.90	114	50.80	105	50	25	30	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	69.45x3.53	1.47	160
3"	AFS308S	90.50	73	106.38	134	61.93	124	50	27	34	17	M16x50	5/8x2	85.32x3.53	2.04	138
3 1/2"	AFS309S	103.00	89	120.65	152	69.85	136	48	27	34	17	M16x50	5/8x2	98.02x3.53	2.35	35
4"	AFS310S	115.50	99	130.18	162	77.77	146	48	27	34	17	M16x50	5/8x2	110.72x3.53	2.56	35
5"	AFS311S	142.00	120	152.40	184	92.08	180	50	29	28	17	M16x55	5/8x2	136.12x3.53	3.82	35
重系列 6000 psi																
1/2"	AFS601S	21.60	13	40.49	56	18.24	48	36	16	19	9	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.29	400
3/4"	AFS602S	27.20	19	50.80	71	23.80	55	35	21	22	11	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.50	400
1"	AFS603S	34.00	25	57.15	81	27.76	65	42	25	22	13	M12x45	7/16x1 3/4	32.92x3.53	0.77	400
1 1/4"	AFS604S	42.80	32	66.68	95	31.75	78	45	27	25	15	M14x50	---	37.70x3.53	1.12	400
1 1/4"	AFS604S-12	42.80	32	66.68	95	31.75	78	45	27	25	13.5	---	1/2x1 3/4	37.70x3.53	1.12	400
1 1/4"	AFS604S-38	38.30	32	66.68	95	31.75	78	45	27	25	15	M14x50	---	37.70x3.53	1.17	400
1 1/2"	AFS605S	48.60	38	79.38	112	36.50	94	50	30	28	17	M16x55	5/8x2	47.22x3.53	1.77	400
1 1/2"	AFS605S-50	50.50	38	79.38	112	36.50	94	50	30	28	17	M16x55	5/8x2	47.22x3.53	1.74	400
2"	AFS606S	61.00	51	96.82	134	44.45	114	65	37	32	21	M20x70	3/4x2 1/2	56.75x3.53	3.20	400
2 1/2"	AFS607S	76.60	63	123.83	180	58.73	152	80	45	30	25	M24x85	---	75.57x5.33	6.96	400
3"	AFS608S	90.50	73	152.40	208	71.43	178	90	55	30	32	M30x100	---	88.27x5.33	11.92	400

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AFS301S, AFS301S-X
- 法兰配制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFS301SM, AFS301SM-X (配美制螺栓: AFS301SU, AFS301SU-X)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
- AFS-S与GFS-S配成套订购时 AFS-S and GFS-S assembled: DFS301S, DFS301S-X

SAE 沉插式焊接法兰
SAE socket welding counter flange

Sannke®

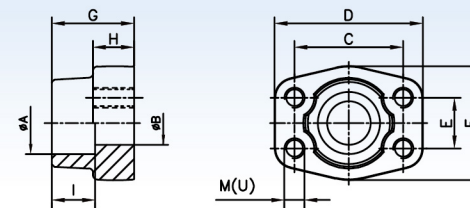

GFS--S (Metric thread)
GFS--SU (UNC thread)

材料 (Material)
1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :GFS***S
2. 不锈钢 AISI 321/304 :GFS***S-X
3. 不锈钢 AISI 316L :GFS***S-XX


规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension											单重 Wt (kg)	最大工作压力 MAX.W.P (kg/cm²)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	U		
轻系列 3000 psi														
1/2"	GFS301S	21.60	13	38.10	54	17.48	46	36	16	19	M8	5/16	0.26	350
3/4"	GFS302S	27.20	19	47.63	65	22.23	50	36	18	19	M10	3/8	0.39	350
3/4"	GFS302S-25	25.30	19	47.63	65	22.23	50	36	18	19	M10	3/8	0.40	350
1"	GFS303S	34.00	25	52.37	70	26.19	55	38	18	19	M10	3/8	0.45	315
1 1/4"	GFS304S	42.80	32	58.72	79	30.18	68	41	21	22	M10	7/16	0.66	250
1 1/4"	GFS304S-38	38.30	32	58.72	79	30.18	68	41	21	22	M10	7/16	0.70	250
1 1/2"	GFS305S	48.60	38	69.85	93	35.71	78	45	25	24	M12	1/2	1.06	200
1 1/2"	GFS305S-50	50.50	38	69.85	93	35.71	78	45	25	24	M12	1/2	1.03	200
2"	GFS306S	61.00	51	77.77	102	42.88	90	45	25	26	M12	1/2	1.18	200
2 1/2"	GFS307S	76.60	63	88.90	114	50.80	105	50	25	30	M12	1/2	1.49	160
3"	GFS308S	90.50	73	106.38	134	61.93	124	50	27	34	M16	5/8	2.08	138
3 1/2"	GFS309S	103.00	89	120.65	152	69.85	136	48	27	34	M16	5/8	2.39	35
4"	GFS310S	115.50	99	130.18	162	77.77	146	48	27	34	M16	5/8	2.60	35
5"	GFS311S	142.00	120	152.40	184	92.08	180	50	29	28	M16	5/8	3.89	35
重系列 6000 psi														
1/2"	GFS601S	21.60	13	40.49	56	18.24	48	36	16	19	M8	5/16	0.30	400
3/4"	GFS602S	27.20	19	50.80	71	23.80	55	35	21	22	M10	3/8	0.52	400
1"	GFS603S	34.00	25	57.15	81	27.76	65	42	25	22	M12	7/16	0.80	400
1 1/4"	GFS604S	42.80	32	66.68	95	31.75	78	45	27	25	M14	1/2	1.19	400
1 1/4"	GFS604S-38	38.30	32	66.68	95	31.75	78	45	27	25	M14	1/2	1.24	400
1 1/2"	GFS605S	48.60	38	79.38	112	36.50	94	50	30	28	M16	5/8	1.86	400
1 1/2"	GFS605S-50	50.50	38	79.38	112	36.50	94	50	30	28	M16	5/8	1.83	400
2"	GFS606S	61.00	51	96.82	134	44.45	114	65	37	32	M20	3/4	3.35	400
2 1/2"	GFS607S	76.60	63	123.83	180	58.73	152	80	45	30	M24	---	7.23	400
3"	GFS608S	90.50	73	152.40	208	71.43	178	90	55	30	M30	---	12.50	400

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only:
公制螺纹孔时 (Metric thread): GFS301S, GFS301S-X
UNC螺纹孔时 (UNC thread): GFS301SU, GFS301SU-X

SAE 沉插式焊接法兰(90° 弯)
SAE socket welding flange-90°

Sannke®

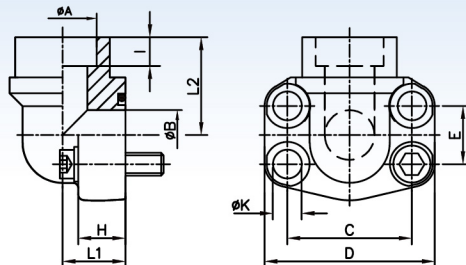

AFW--S

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFW***S
- 不锈钢 AISI 321/304 :AFW***S-X
- 不锈钢 AISI 316L :AFW***S-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										配件附件				单重 Wt (kg)	最大工作压力 MAX.W.P. (kg/cm²)
												螺栓 bolt		O形圈 o-ring			
		A	B	C	D	E	H	I	K	L1	L2	M	U				
轻系列 3000 psi																	
1/2"	AFW301S	21.60	13	38.10	54	17.48	16	10	9	20	37	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.35	350	
3/4"	AFW302S	27.20	19	47.63	65	22.23	18	10	11	24	39	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.50	350	
1"	AFW303S	34.00	25	52.37	70	26.19	19	12	11	28	44	M10x35	3/8x1 1/2	32.92x3.53	0.70	315	
1 1/4"	AFW304S	42.80	32	58.72	79	30.18	21	14	11.5	34	52	M10x40	7/16x1 1/2	37.70x3.53	1.03	250	
1 1/2"	AFW305S	48.60	38	69.85	93	35.71	25	16	13.5	38	57	M12x45	1/2x1 3/4	47.22x3.53	1.48	200	
2"	AFW306S	61.00	51	77.77	102	42.88	25	18	13.5	42	65	M12x45	1/2x1 3/4	56.75x3.53	1.83	200	
2 1/2"	AFW307S	76.60	60	88.90	115	50.80	25	30	13.5	50	77	M12x45	1/2x1 3/4	69.45x3.53	2.85	160	
重系列 6000 psi																	
1/2"	AFW601S	21.60	13	40.49	56	18.24	16	10	9	20	38	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.39	400	
3/4"	AFW602S	27.20	19	50.80	71	23.80	19	12	11	28	43	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.71	400	
1"	AFW603S	34.00	25	57.15	79	27.76	21	14	13	34	51	M12x40	7/16x1 3/4	32.92x3.53	0.96	400	
1 1/4"	AFW604S	42.80	32	66.68	93	31.75	25	16	15	38	56	M14x45	---	37.70x3.53	1.39	400	
1 1/4"	AFW604S-12	42.80	32	66.68	93	31.75	25	16	13.5	38	56	---	1/2x1 3/4	37.70x3.53	1.39	400	
1 1/2"	AFW605S	48.60	38	79.38	110	36.50	25	18	17	42	65	M16x50	5/8x2	47.22x3.53	2.12	400	
2"	AFW606S	61.00	51	96.82	134	44.45	33	18	21	45	75	M20x65	3/4x2 1/2	56.75x3.53	3.60	400	

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AFW301S, AFW301S-X
- 法兰配制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFW301SM, AFW301SM-X (配美制螺栓: AFW301SU, AFW301SU-X)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 低压沉插式焊接法兰
SAE socket welding flange 500 psi

Sannke®

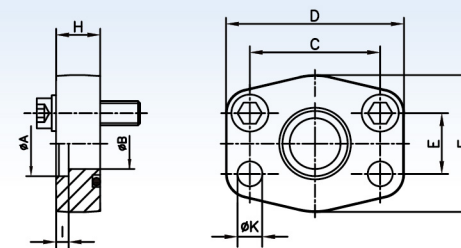

AFC--S

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFC***S
- 不锈钢 AISI 316L :AFC***S-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										配件附件		单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P. (kg/cm²)
		A	B	C	D	E	F	H	I	K	螺栓 bolt	O形圈 o-ring			
1/2"	AFC301S	21.60	15	38.10	54	17.48	46	10	3	9	M8x25	18.66x3.53	0.12	40	
3/4"	AFC302S	27.20	20	47.63	65	22.23	50	12	4	11	M10x30	25.00x3.53	0.18	40	
1"	AFC303S	34.00	29	52.37	70	26.19	60	12	4	11	M10x30	32.92x3.53	0.20	40	
1 1/4"	AFC304S	42.80	34	58.72	79	30.18	68	12	4	11.5	M10x30	37.70x3.53	0.28	40	
1 1/2"	AFC305S	48.60	42	69.85	93	35.71	78	15	4	13.5	M12x35	47.22x3.53	0.47	40	
2"	AFC306S	61.00	53	77.77	102	42.88	90	15	4	13.5	M12x35	56.75x3.53	0.55	40	
2 1/2"	AFC307S	77.00	64	88.90	114	50.80	105	15	4	13.5	M12X35	69.45X3.53	0.68	40	
3"	AFC308S	90.50	80	106.38	134	61.93	124	20	5	17	M16x40	85.32x3.53	1.20	40	
3 1/2"	AFC309S	103.00	93	120.65	152	69.85	136	20	5	17	M16x40	98.02x3.53	1.56	35	
4"	AFC310S	115.50	105	130.18	162	77.77	146	25	6	17	M16x45	110.72x3.53	2.07	35	
5"	AFC311S	142.00	126	152.40	190	92.08	170	28	8	17	M16x50	136.12x3.53	3.00	35	

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AFC301S, AFC301S-XX
- 法兰配制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFC301SM, AFC301SM-XX (配美制螺栓: AFC301SU, AFC301SU-XX)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
- AFC-S与GFC-S配成套订购时 AFC-S and GFC-S assembled: DFC301S, DFC301S-XX

SAE 低压沉插式焊接法兰
SAE socket welding flange 500 psi

Sannke®

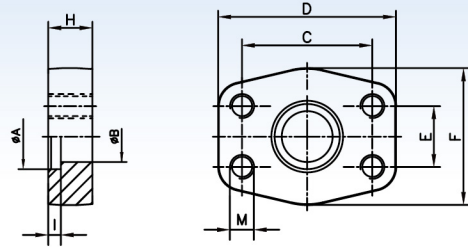

GFC--S (Metric thread)
GFC--SU (UNC thread)

材料 (Material)
1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :GFC***S
2. 不锈钢 AISI 316L :GFC***S-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension									单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P. (kg/cm²)
		A	B	C	D	E	F	H	I	M		
1/2"	GFC301S	21.60	15	38.10	54	17.48	46	10	3	M8	0.13	40
3/4"	GFC302S	27.20	20	47.63	65	22.23	50	12	4	M10	0.20	40
1"	GFC303S	34.00	29	52.37	70	26.19	60	12	4	M10	0.22	40
1 1/4"	GFC304S	42.80	34	58.72	79	30.18	68	12	4	M10	0.31	40
1 1/2"	GFC305S	48.60	42	69.85	93	35.71	78	15	4	M12	0.50	40
2"	GFC306S	61.00	53	77.77	102	42.88	90	15	4	M12	0.59	40
2 1/2"	GFC307S	77.00	64	88.90	114	50.80	105	15	4	M12	0.72	40
3"	GFC308S	90.50	80	106.38	134	61.93	124	20	5	M16	1.25	40
3 1/2"	GFC309S	103.00	93	120.65	152	69.85	136	20	5	M16	1.62	35
4"	GFC310S	115.50	105	130.18	162	77.77	146	25	6	M16	2.15	35
5"	GFC311S	142.00	126	152.40	190	92.08	170	28	8	M16	3.10	35

订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: GFC301S, GFC301S-XX
2. AFC-S与GFC-S配成套订购时 AFC-S and GFC-S assembled: DFC301S, DFC301S-XX
3. 可供UNC螺纹孔法兰, 产品型号为 GFC-SU: UNC thread flange also available, part No. will be GFC-SU

SAE 平式沉插焊接法兰
SAE flat socket welding flange

Sannke®

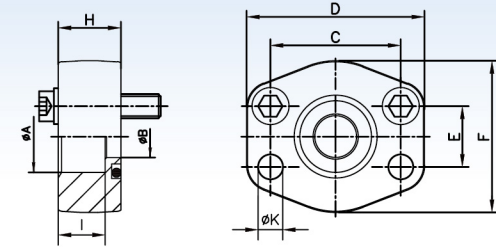

PAFS--S

材料 (Material)
1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :PAFS***S
2. 不锈钢 AISI 316L :PAFS***S-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										配件附件			单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P. (kg/cm²)
												螺栓 bolt		O形圈 o-ring		
		A	B	C	D	E	F	H	I	K	M	U				
轻系列 3000 psi																
1/2"	PAFS301S	21.60	13	38.10	54	17.48	46	19	14.2	8.5	M8x40	5/16x1 1/2	18.66x3.53	0.22	350	
3/4"	PAFS302S	27.00	19	47.63	65	22.23	52	19	14.2	10.5	M10x40	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.29	350	
1"	PAFS303S	34.00	25	52.37	70	26.19	59	22.4	16	10.5	M10x45	3/8x1 3/4	32.92x3.53	0.40	315	
1 1/4"	PAFS304S	42.80	32	58.72	79	30.18	73	24	17.5	11.5	M10x45	7/16x1 3/4	37.70x3.53	0.57	250	
1 1/2"	PAFS305S	48.60	38	69.85	94	35.71	83	30	19	13.5	M12x60	1/2x2 1/4	47.22x3.53	0.99	200	
2"	PAFS306S	61.00	51	77.77	102	42.88	97	35	22.2	13.5	M12x65	1/2x2 1/2	56.75x3.53	1.33	200	
2 1/2"	PAFS307S	73.60	63	88.90	114	50.80	109	44.5	25.4	13.5	M12x70	1/2x2 3/4	69.45x3.53	2.08	160	
3"	PAFS308S	90.50	76	106.38	135	61.93	131	54	31.7	17.5	M16x90	5/8x3 1/2	85.32x3.53	3.44	138	
重系列 6000 psi																
1/2"	PAFS601S	21.60	13	40.49	58	18.24	49	31.8	14.2	8.5	M8x50	5/16x2	18.66x3.53	0.46	400	
3/4"	PAFS602S	27.00	19	50.80	75	23.80	63	31.8	14.2	10.5	M10x50	3/8x2	25.00x3.53	0.78	400	
1"	PAFS603S	34.00	25	57.15	81	27.76	70	38	16	13	M12x65	7/16x2 1/2	32.92x3.53	1.03	400	
1 1/4"	PAFS604S	42.80	32	66.68	95	31.75	78	38	17.5	14.5	M14x65	---	37.70x3.53	1.34	400	
1 1/4"	PAFS604S-12	42.80	32	66.68	95	31.75	78	38	17.5	13.5	---	1/2x2 1/2	37.70x3.53	1.34	400	
1 1/2"	PAFS605S	48.60	38	79.38	113	36.50	95	44.5	19	17.5	M16x75	5/8x3	47.22x3.53	2.26	400	
2"	PAFS606S	61.00	51	96.82	133	44.45	114	44.5	22.2	21	M20x75	3/4x3	56.75x3.53	3.05	400	
2 1/2"	PAFS607S	73.60	63	123.83	174	58.73	149	52.3	25.4	25	M24x90	---	69.45x3.53	6.63	400	
3"	PAFS608S	90.50	76	152.40	216	71.43	178	66.5	31.7	32	M30x120	---	85.32x3.53	12.37	400	

订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: PAFS301S, PAFS301S-XX
2. 法兰配制螺栓及O形圈, 加后缀 M: PAFS301SM, PAFS301SM-XX (配美制螺栓: PAFS301SU, PAFS301SU-XX)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
3. PAFS-S与PGFS-S配成套订购时 PAFS-S and PGFS-S assembled: PDFS301S, PDFS301S-XX

SAE 平式沉插焊接法兰
SAE flat socket welding counter flange

Sannke®

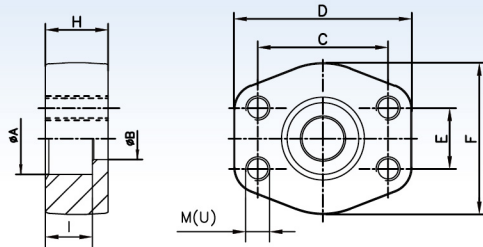

PGFS--S (Metric thread)
PGFS--SU (UNC thread)

材料 (Material)
1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :PGFS***S
2. 不锈钢 AISI 316L :PGFS***S-XX

规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension										单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P. (kg/cm²)
		A	B	C	D	E	F	H	I	M	U		
轻系列 3000 psi													
1/2"	PGFS301S	21.60	13	38.10	54	17.48	46	19	14.2	M8	5/16	0.23	350
3/4"	PGFS302S	27.00	19	47.63	65	22.23	52	19	14.2	M10	3/8	0.32	350
1"	PGFS303S	34.00	25	52.37	70	26.19	59	22.4	16	M10	3/8	0.43	315
1 1/4"	PGFS304S	42.80	32	58.72	79	30.18	73	24	17.5	M10	7/16	0.61	250
1 1/2"	PGFS305S	48.60	38	69.85	94	35.71	83	30	19	M12	1/2	1.06	200
2"	PGFS306S	61.00	51	77.77	102	42.88	97	35	22.2	M12	1/2	1.41	200
2 1/2"	PGFS307S	73.60	63	88.90	114	50.80	109	44.5	25.4	M12	1/2	2.18	160
3"	PGFS308S	90.50	76	106.38	135	61.93	131	54	31.7	M16	5/8	3.59	138
重系列 6000 psi													
1/2"	PGFS601S	21.60	13	40.49	58	18.24	49	31.8	14.2	M8	5/16	0.49	400
3/4"	PGFS602S	27.00	19	50.80	75	23.80	63	31.8	14.2	M10	3/8	0.83	400
1"	PGFS603S	34.00	25	57.15	81	27.76	70	38	16	M12	7/16	1.11	400
1 1/4"	PGFS604S	42.80	32	66.68	95	31.75	78	38	17.5	M14	1/2	1.42	400
1 1/2"	PGFS605S	48.60	38	79.38	113	36.50	95	44.5	19	M16	5/8	2.38	400
2"	PGFS606S	61.00	51	96.82	133	44.45	114	44.5	22.2	M20	3/4	3.20	400
2 1/2"	PGFS607S	73.60	63	123.83	174	58.73	149	52.3	25.4	M24	---	6.85	400
3"	PGFS608S	90.50	76	152.40	216	71.43	178	66.5	31.7	M30	---	12.87	400

订货说明 Specification:


1. 仅订法兰 Flange only:

公制螺纹孔时 (Metric thread): PGFS301S, PGFS301S-X

UNC 螺纹孔时 (UNC thread): PGFS301SU, PGFS301SU-X

SAE 对焊式焊接法兰
SAE butt welding flange

Sannke®

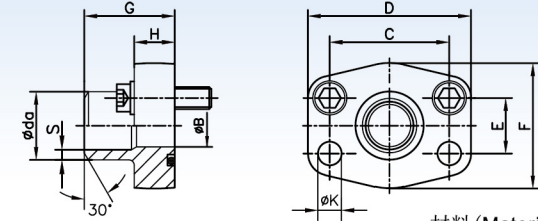

AFS--T

材料 (Material)

1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFS***T
2. 不锈钢 AISI 321/304 :AFS***T-X
3. 不锈钢 AISI 316L :AFS***T-XX

da x s

为法兰的对焊部位尺寸 (外径 x 壁厚), 在通常情况下做成 30°
焊接坡口。样本所列为我公司标准规格, 也可根据用户要求订制。

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										配件附件			单重 Wt (Kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm²)
												螺栓 bolt		O形圈 o-ring		
		daxs	B	C	D	E	F	G	H	K	M	U				
轻系列 3000 psi																
1/2"	AFS301T	18x2.5, 20x3, 21.6x2.6 22x3, 22x4.5	13	38.10	54	17.48	46	36	16	9	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.25	350	
3/4"	AFS302T	25x3, 26.9x3, 26.9x4, 28x4.5	19	47.63	65	22.23	50	36	18	11	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.39	350	
1"	AFS303T	28x4, 30x4, 33.7x3.2, 33.7x3.6 34x4.5, 34x5	25	52.37	70	26.19	55	38	18	11	M10x35	3/8x1 1/2	32.92x3.53	0.46	315	
1 1/4"	AFS304T	35x4, 38x5, 42.4x3.6 42.4x4.5, 42.8x4.5	32	58.72	79	30.18	68	41	21	11.5	M10x40	7/16x1 1/2	37.70x3.53	0.66	250	
1 1/2"	AFS305T	38x4, 42.4x3.2, 48.3x3.6, 48.3x4.5 48.3x5.6, 48.6x5.3, 50x3	38	69.85	93	35.71	78	45	25	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	47.22x3.53	1.05	200	
2"	AFS306T	48.3x3.2, 60.3x3.2, 60.3x4 60.3x5.6, 60.3x6.3, 61x5, 61x5.5	51	77.77	102	42.88	90	45	25	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	56.75x3.53	1.19	200	
2 1/2"	AFS307T	73x5.3, 73x7 76.1x4, 76.1x5.5, 77x7	63	88.90	114	50.80	105	50	25	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	69.45x3.53	1.40	160	
3"	AFS308T	76.1x4, 89x4, 89x5.5, 89x8 90x4, 92x9.5	73	106.38	135	61.93	124	50	27	17	M16x50	5/8x2	85.32x3.53	2.15	138	
3 1/2"	AFS309T	89x4, 90x4, 103x7.1	89	120.65	152	69.85	136	48	27	17	M16x50	5/8x2	98.02x3.53	2.40	35	
4"	AFS310T	114.3x6, 115.5x8.3	99	130.18	162	77.77	146	48	27	17	M16x50	5/8x2	110.72x3.53	2.85	35	
5"	AFS311T	140x4.5, 140x6.5, 141x10.5	127	152.40	184	92.08	180	50	28	17	M16x55	5/8x2	136.12x3.53	4.00	35	
重系列 6000 psi																
1/2"	AFS601T	16x2.5, 18x3, 22x4.5	13	40.49	56	18.24	48	36	16	9	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.26	400	
3/4"	AFS602T	20x3, 26.9x4, 26.9x5.6 26.9x7.8, 28x4.5	19	50.80	71	23.80	55	36	21	11	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.50	400	
1"	AFS603T	25x4, 30x4, 33.7x4.5 33.7x7.1, 33.7x9.1, 34.5x6.3	25	57.15	81	27.76	65	42	25	13	M12x45	7/16x1 3/4	32.92x3.53	0.76	400	
1 1/4"	AFS604T	30x4, 38x6, 42.4x5, 42.4x6.3 42.4x8.8, 42.8x5.4, 50x4	32	66.68	95	31.75	78	45	27	15	M14x50	---	37.70x3.53	1.20	400	
1 1/4"	AFS604T-12	30x4, 38x6, 42.4x5, 42.4x6.3 42.4x8.8, 42.8x5.4, 50x4	32	66.68	95	31.75	78	45	27	13.5	---	1/2x1 3/4	37.70x3.53	1.20	400	
1 1/2"	AFS605T	38x6, 48.3x7.1, 48.3x8.8, 48.3x10.2 48.6x5.5, 50x8, 60.3x10	38	79.38	112	36.50	94	50	30	17	M16x55	5/8x2	47.22x3.53	1.65	400	
2"	AFS606T	60.3x10, 60.3x11.1, 61x5.5, 61x9 76.1x10, 76.1x12.5	51	96.82	134	44.45	114	65 80 33	21	21	M20x70	3/4x2 1/2	56.75x3.53	3.15	400	
2 1/2"	AFS607T	73x9.5, 76.1x12.5, 89x11, 89x14.2	63	123.83	180	58.73	152	80	45	26	M24x85	---	75.57x5.33	8.30	400	
3"	AFS608T	89x11, 90x12	73	152.40	208	71.43	178	90	55	32	M30x100	---	88.27x5.33	13.5	400	


订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: AFS301T-22x3, AFS301T-22x3-X

2. 法兰配公制螺栓及O形圈: AFS301TM-22x3, AFS301TM-22x3-X (配美制螺栓: AFS301TU-22x3-X)

Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

3. AFS-T与GFS-T配成套订购时AFS-T和GFS-T assembled: DFS301T-22x3, DFS301T-22x3-X

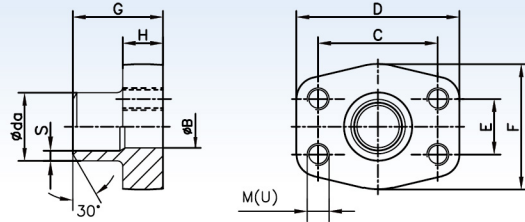

GFS--T
GFS--TU

(Metric thread)
(UNC thread)

材料 (Material)

1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :GFS***T
2. 不锈钢 AISI 321/304 :GFS***T-X
3. 不锈钢 AISI 316L :GFS***T-XX

da x s

为法兰的对焊部位尺寸 (外径 x 壁厚), 在通常情况下做成 30° 焊接坡口。样本所列为我公司标准规格, 也可根据用户要求订制。


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension	单重 Wt (Kg)	最大 工作压力 MAX.W.P. (Kg/cm²)										
					daxs	B	C	D	E	F	G	H	M	U
轻系列 3000 psi														
1/2"	GFS301T	16x2.5, 20x3, 21.6x2.6 22x3, 22x4.5	13	38.10	54	17.48	46	36	16	M8	5/16	0.25	350	
3/4"	GFS302T	25x3, 26.9x3, 26.9x4, 28x4.5	19	47.63	65	22.23	50	36	18	M10	3/8	0.39	350	
1"	GFS303T	28x4, 30x4, 33.7x3.2, 33.7x3.6 34x4.5, 34x5	25	52.37	70	26.19	55	38	18	M10	3/8	0.46	315	
1 1/4"	GFS304T	35x4, 38x5, 42.4x3.6 42.4x4.5, 42.8x5.4	32	58.72	79	30.18	68	41	21	M10	7/16	0.66	250	
1 1/2"	GFS305T	38x4, 42.4x3.2, 48.3x3.6, 48.3x4.5 48.3x6.3, 48.6x5.3, 50x3	38	69.85	93	35.71	78	45	25	M12	1/2	1.05	200	
2"	GFS306T	48.3x3.2, 60.3x3.2, 60.3x4 60.3x5.6, 60.3x6.3, 61x5, 61x5.5	51	77.77	102	42.88	90	45	25	M12	1/2	1.19	200	
2 1/2"	GFS307T	73x5.3, 73x7 76.1x4, 76.1x5.5, 77x7	63	88.90	114	50.80	105	50	25	M12	1/2	1.40	160	
3"	GFS308T	76.1x4, 89x4, 89x5.5, 89x8 90x4, 92x9.5	73	106.38	135	61.93	124	50	27	M16	5/8	2.15	138	
3 1/2"	GFS309T	89x4, 90x4, 103x7.1	89	120.65	152	69.85	136	48	27	M16	5/8	2.40	35	
4"	GFS310T	114.3x6, 115.5x8.3	99	130.18	162	77.77	146	48	27	M16	5/8	2.85	35	
5"	GFS311T	140x4.5, 140x6.5, 141x10.5	127	152.40	184	92.08	180	50	28	M16	5/8	4.00	35	
重系列 6000 psi														
1/2"	GFS601T	16x2.5, 18x3, 22x4.5	13	40.49	56	18.24	48	36	16	M8	5/16	0.26	400	
3/4"	GFS602T	20x3, 26.9x4, 26.9x5.6 26.9x7.8, 28x4.5	19	50.80	71	23.80	55	36	21	M10	3/8	0.50	400	
1"	GFS603T	25x4, 30x4, 33.7x4.5 33.7x7.1, 33.7x9.1, 34.5x6.3	25	57.15	81	27.76	65	42	25	M12	7/16	0.76	400	
1 1/4"	GFS604T	30x4, 38x6, 42.4x5, 42.4x6.3 42.4x8.6, 42.8x5.4, 50x4	32	66.68	95	31.75	78	45	27	M14	1/2	1.20	400	
1 1/2"	GFS605T	38x6, 48.3x7.1, 48.3x8.6, 48.3x10.2 48.6x5.5, 50x6, 60.3x10	38	79.38	112	36.50	94	50	30	M16	5/8	1.65	400	
2"	GFS606T	60.3x10, 60.3x11.1, 61x5.5, 61x9 76.1x10, 76.1x12.5	51	96.82	134	44.45	114	65 80	37 33	M20	3/4	3.15	400	
2 1/2"	GFS607T	73x9.5, 76.1x12.5, 89x11, 89x14.2	63	123.83	180	58.73	152	80	45	M24	---	8.30	400	
3"	GFS608T	89x11, 90x12	73	152.40	208	71.43	178	90	55	M30	---	13.5	400	

订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only:

公制螺纹孔时 (Metric thread): GFS301T-22x3, GFS301T-22x3-X

UNC 螺纹孔时 (UNC thread): GFS301TU-22x3, GFS301TU-22x3-X

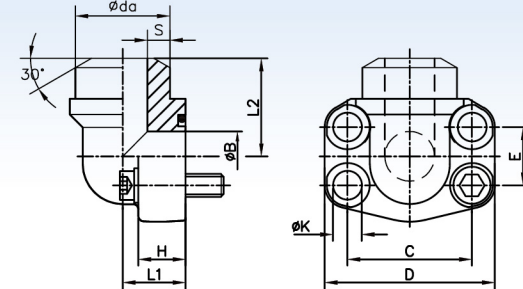

AFW--T

材料 (Material)

1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFW***T
2. 不锈钢 AISI 321/304 :AFW***T-X
3. 不锈钢 AISI 316L :AFW***T-XX

da x s

为法兰的对焊部位尺寸 (外径 x 壁厚), 在通常情况下做成 30° 焊接坡口。样本所列为我公司标准规格, 也可根据用户要求订制。

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										配用附件				单重 Wt (Kg)	最大 工作压力 MAX.W.P. (Kg/cm²)
												螺栓 bolt		O形圈 o-ring			
												M	U				
轻系列 3000 psi																	
1/2"	AFW301T	22X3, 22x4.5	13	38.10	54	17.48	16	9	20	37	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.33	350		
3/4"	AFW302T	27.2x4, 28x4, 30x4, 35x4	19	47.63	65	22.23	18	11	24	39	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.49	350		
1"	AFW303T	30x4, 35x4	25	52.37	70	26.19	19	11	28	44	M10x35	3/8x1 1/2	32.92x3.53	0.66	315		
1 1/4"	AFW304T	38x4, 42.4x4, 42.8x5.4	32	58.72	79	30.18	21	11.5	34	52	M10x40	7/16x1 1/2	37.70x3.53	1.20	250		
1 1/2"	AFW305T	42.4x4, 48.3x4.5 48.6x5.3, 50x6	38	69.85	93	35.71	25	13.5	38	57	M12x45	1/2x1 3/4	47.22x3.53	1.65	200		
2"	AFW306T	60.3x4, 60.3x5.6, 61x5	51	77.77	102	42.88	25	13.5	42	65	M12x45	1/2x1 3/4	56.75x3.53	2.00	200		
2 1/2"	AFW307T	77x7.1, 77x8.5, 77x10	60	88.90	115	50.80	25	13.5	50	77	M12x45	1/2x1 3/4	69.45x3.53	2.95	160		
重系列 6000 psi																	
1/2"	AFW601T	20x3, 22x4	13	40.49	56	18.24	16	9	20	38	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.35	400		
3/4"	AFW602T	25x4, 26.9x4, 28x4.5	19	50.80	71	23.80	19	11	28	43	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.70	400		
1"	AFW603T	30x4, 34x4.5 35x5, 38x5	25	57.15	79	27.76	21	13	34	51	M12x40	7/16x1 3/4	32.92x3.53	1.00	400		
1 1/4"	AFW604T	35x4, 38x5 42.4x6, 42.8x5.4	32	66.68	93	31.75	25	15	38	56	M14x45	---	37.70x3.53	1.40	400		
1 1/4"	AFW604T-12	35x4, 38x5 42.4x6, 42.8x5.4	32	66.68	93	31.75	25	13.5	38	56	---	1/2x1 3/4	37.70x3.53	1.40	400		
1 1/2"	AFW605T	48.3x8, 48.6x5.3, 50x6	38	79.38	110	36.50	25	17	42	65	M16x50	5/8x2	47.22x3.53	2.80	400		
2"	AFW606T	60.3x10, 61x5, 61x8	51	96.82	134	44.45	33	21	45	75	M20x65	3/4x2 1/2	56.75x3.53	4.00	400		

订货说明 Specification:


1. 仅订法兰 Flange only: AFW301T-22x4, AFW301T-22x4-X

2. 法兰配公制螺栓及O形圈: AFW301TM-22x4, AFW301TM-22x4-X (配美制螺栓: AFW301TU-22x4-X)

Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 边路对焊法兰
SAE side butt welding flange

Sannke®

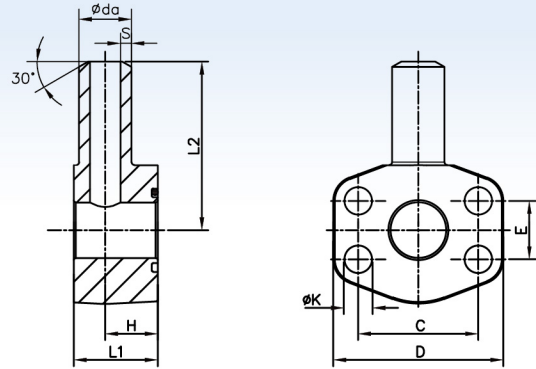

AGW--T

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AGW***T
- 不锈钢 AISI 321/304 :AGW***T-X
- 不锈钢 AISI 316L :AGW***T-XX

da x s

为法兰的对焊部位尺寸 (外径 x 壁厚), 在通常情况下做成 30°
焊接坡口。样本所列为我公司标准规格, 也可根据用户要求订制。


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension								单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P. (kg/cm²)
		daxs	C	D	E	H	K	L1	L2		
轻系列 3000 psi											
1/2"	AGW301T	22x3, 22x4.5	38.10	56	17.48	20	9	32	50	0.7	350
3/4"	AGW302T	28x4, 30x4	47.63	71	22.23	24	11	39	60	1.0	350
1"	AGW303T	30x4, 35x4	52.37	81	26.19	28	11	46	70	1.4	315
1 1/4"	AGW304T	38x4, 42.4x4 42.8x5.4	58.72	95	30.18	32	11.5	54.5	75	2.5	250
1 1/2"	AGW305T	42.4x4, 48.3x4.5 48.6x5.3, 50x6	69.85	112	35.71	38	13.5	64	90	3.8	210
重系列 6000 psi											
1/2"	AGW601T	20x3, 22x4	40.49	56	18.24	20	9	32	50	0.7	400
3/4"	AGW602T	25x4, 28x4.5	50.80	71	23.80	24	11	39	60	1.0	400
1"	AGW603T	30x4, 35x5	57.15	81	27.76	28	13	46	70	1.4	400
1 1/4"	AGW604T (-12)	35x4, 38x5 42.8x5.4	66.68	95	31.75	32	15 13.5	54.5	75	2.5	400
1 1/2"	AGW605T	48.3x8, 48.6x5.3 50x6	79.38	112	36.50	38	17	64	90	3.8	400

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AGW301T-22x3, AGW301T-22x3-X

SAE 法兰盖
SAE closed flange

Sannke®

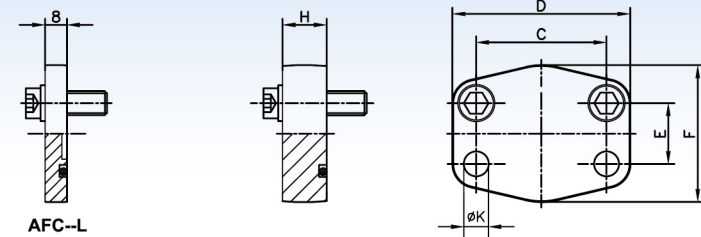

AFC--L

针对无压力工况, 可选用薄型法兰盖 AFC--L,
以降低成本, 减少整体重量。

Shipping plate AFC--L will be available for the
Zero pressure situation to reduce the cost and
the weight.

AFC

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFC***
表面 Cr+3 白锌 Cr+3 white zinked: AFC***-CFX
表面镀锌镍合金 Ni-Zn zinked :AFC***-XX
- 不锈钢 AISI 316L :AFC***-XX

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension						配用附件			单重 Wt (kg)	最大工作压力 MAX.W.P (kg/cm²)
		C	D	E	F	H	K	螺栓 bolt		0形圈 o-ring		
轻系列 3000 psi												
1/2"	AFC301	38.10	54	17.48	46	16	9	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.22	350
3/4"	AFC302	47.63	65	22.23	50	16	11	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.30	350
1"	AFC303	52.37	70	26.19	60	19	11	M10x35	3/8x1 1/2	32.92x3.53	0.45	315
1 1/4"	AFC304	58.72	79	30.18	68	18	11.5	M10x40	7/16x1 1/2	37.70x3.53	0.56	250
1 1/2"	AFC305	69.85	93	35.71	78	20	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	47.22x3.53	0.86	200
2"	AFC306	77.77	102	42.88	90	20	13.5	M12x45	1/2x1 3/4	56.75x3.53	1.11	200
2 1/2"	AFC307	88.90	114	50.80	105	20	13.5	M12x45	1/2X1 3/4	69.45x3.53	1.48	160
3"	AFC308	106.38	134	61.93	124	24	17.5	M16x50	5/8x2	85.32x3.53	2.48	138
3 1/2"	AFC309	120.65	152	69.85	136	22	17.5	M16x50	5/8x2	98.02x3.53	2.86	35
4"	AFC310	130.18	162	77.77	146	25	17.5	M16x50	5/8x2	110.72x3.53	3.77	35
5"	AFC311	152.40	190	92.08	170	28	17.5	M16x55	5/8x2	136.12x3.53	5.90	35
重系列 6000 psi												
1/2"	AFC601	40.49	56	18.24	48	16	9	M8x30	5/16x1 1/4	18.66x3.53	0.23	400
3/4"	AFC602	50.80	71	23.80	60	19	11	M10x35	3/8x1 1/2	25.00x3.53	0.46	400
1"	AFC603	57.15	81	27.76	70	24	13	M12x45	7/16x1 3/4	32.92x3.53	0.77	400
1 1/4"	AFC604	66.68	95	31.75	78	27	15	M14x50	---	37.70x3.53	1.15	400
1 1/4"	AFC604-12	66.68	95	31.75	78	27	13.5	---	1/2x1 3/4	37.70x3.53	1.17	400
1 1/2"	AFC605	79.38	112	36.50	94	30	17	M16x50	5/8x2	47.22x3.53	1.82	400
2"	AFC606*	96.82	134	44.45	114	28	21	M20x65	3/4x2 1/2	56.75x3.53	2.43	400
2 1/2"	AFC607	123.83	180	58.73	152	45	26	M24x80	---	75.57x5.33	7.25	400
3"	AFC608	152.40	208	71.43	178	55	32	M30x100	---	88.27x5.33	11.76	400


*该产品可供 H=35 规格 For this part H=35 also can be supplied

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AFC301, AFC301-XX, AFC301L, AFC301L-XX
- 法兰配公制螺栓及 O 形圈, 加后缀 M: AFC301M, AFC301M-XX (配美制螺栓: AFC301U, AFC301U-XX)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 法兰盖
SAE closed flange

Sannke®

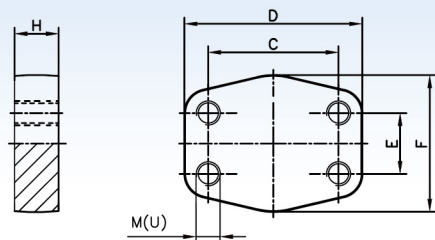

GFC-- (Metric thread)
GFC--U (UNC thread)

材料 (Material)

1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :GFC***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GFC***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GFC***-ZN
2. 不锈钢 AISI 316L :GFC***-XX

规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension							单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
		C	D	E	F	H	M	U		
轻系列 3000 psi										
1/2"	GFC301	38.10	54	17.48	46	16	M8	5/16	0.24	350
3/4"	GFC302	47.63	65	22.23	50	16	M10	3/8	0.32	350
1"	GFC303	52.37	70	26.19	60	19	M10	3/8	0.48	315
1 1/4"	GFC304	58.72	79	30.18	68	18	M10	7/16	0.61	250
1 1/2"	GFC305	69.85	93	35.71	78	20	M12	1/2	0.92	200
2"	GFC306	77.77	102	42.88	90	20	M12	1/2	1.17	200
2 1/2"	GFC307	88.90	114	50.80	105	20	M12	1/2	1.54	160
3"	GFC308	106.38	134	61.93	124	24	M16	5/8	2.57	138
3 1/2"	GFC309	120.65	152	69.85	136	22	M16	5/8	2.96	35
4"	GFC310	130.18	162	77.77	146	25	M16	5/8	3.87	35
5"	GFC311	152.40	190	92.08	170	28	M16	5/8	6.00	35
重系列 6000 psi										
1/2"	GFC601	40.49	56	18.24	48	16	M8	5/16	0.26	400
3/4"	GFC602	50.80	71	23.80	60	19	M10	3/8	0.49	400
1"	GFC603	57.15	81	27.76	70	24	M12	7/16	0.83	400
1 1/4"	GFC604	66.68	95	31.75	78	27	M14	1/2	1.23	400
1 1/2"	GFC605	79.38	112	36.50	94	30	M16	5/8	1.91	400
2"	GFC606*	96.82	134	44.45	114	28	M20	3/4	2.53	400
2 1/2"	GFC607	123.83	180	58.73	152	45	M24	---	7.55	400
3"	GFC608	152.40	208	71.43	178	55	M30	---	12.12	400

*该产品可供H=35规格 For this part H=35 also can be supplied

订货说明 Specification:


1. 仅订法兰 Flange only:

公制螺纹孔时 (Metric thread): GFC301, GFC301-X

UNC螺纹孔时 (UNC thread): GFC301U, GFC301U-X

SAE 球阀固定法兰
SAE flange for ball valve

Sannke®

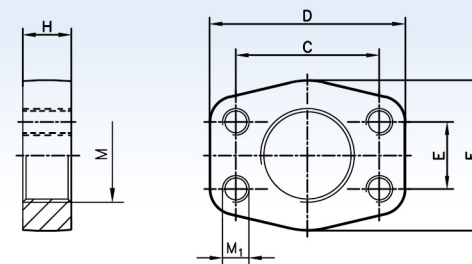

GFC--M--

材料 (Material)

1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :GFC***-M
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GFC***-M-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GFC***-M-ZN
2. 不锈钢 AISI 316L :GFC***-M-XX


规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension							单重 Wt (kg)
		M	C	D	E	F	H	M ₁	
轻系列 3000 psi									
1/2"	GFC301-M30x2	M30x2	38.10	56	17.48	48	13	M8	0.15
	GFC301-M32x1.5	M32x1.5		54		46	16		0.14
3/4"	GFC302-M39x2	M39x2	47.63	65	22.23	50	14	M10	0.17
	GFC302-M39x1.5	M39x1.5		65		52	18		0.22
1"	GFC303-M45x2	M45x2	52.37	70	26.19	60	16	M10	0.25
	GFC303-M46x1.5	M46x1.5		70		59	19		0.27
1 1/4"	GFC304-M52x3	M52x3	58.72	79	30.18	68	16	M12	0.31
	GFC304-M52x2	M52x2		79		73	21		M10
1 1/2"	GFC305-M64x3	M64x3	69.85	93	35.71	78	16	M12	0.39
	GFC305-M62x2	M62x2		94		83	25		0.66
2"	GFC306-M72x3	M72x3	77.77	102	42.88	90	16	M12	0.46
	GFC306-M72x2	M72x2		102		97	26		0.83
2 1/2"	GFC307-M85x3	M85x3	88.90	114	50.80	105	19	M12	0.66
重系列 6000 psi									
1/2"	GFC601-M30x2	M30x2	40.49	56	18.24	48	16	M8	0.18
	GFC601-M32x1.5	M32x1.5		54		46	16		0.14
3/4"	GFC602-M39x2	M39x2	50.80	71	23.80	60	19	M10	0.33
	GFC602-M39x1.5	M39x1.5		65		52	18		0.22
1"	GFC603-M45x2	M45x2	57.15	81	27.76	70	24	M12	0.55
	GFC603-M46x1.5	M46x1.5		70		59	19		0.27
1 1/4"	GFC604-M52x3	M52x3	66.68	95	31.75	78	27	M14	0.82
	GFC604-M52x2	M52x2		79		73	21		M10
1 1/2"	GFC605-M64x3	M64x3	79.38	112	36.50	94	30	M16	1.21
	GFC605-M62x2	M62x2		94		83	25		0.66
2"	GFC606-M72x3	M72x3	96.82	134	44.45	114	35	M20	2.15

订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: GFC301-M30x2, GFC301-M30x2-XX

SAE 测压法兰(直孔式)
SAE flange with testing-point-straight

Sannke®

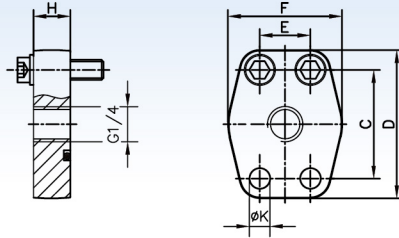

AFC--G1/4

材料(Material)
1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :AFC***-G1/4
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AFC***-G1/4--CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AFC***-G1/4--ZN
2. 不锈钢 AISI 316L :AFC***-G1/4--XX

可供M10x1、NPT1/4、SAE4#测压孔法兰,
产品型号为 AFC--M10x1、AFC--N1/4、AFC--SAE4
Test Point M10x1,NPT1/4,SAE4# also can be supplied,
Part No. AFC--M10x1、AFC--N1/4、AFC--SAE4

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension						配件附件		单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm²)
		C	D	E	F	H	K	螺栓 bolt	O形圈 o-ring		
轻系列 3000 psi											
1/2"	AFC301-G1/4	38.10	54	17.48	46	16	9	M8x30	18.66x3.53	0.20	350
3/4"	AFC302-G1/4	47.63	65	22.23	50	16	11	M10x35	25.00x3.53	0.28	350
1"	AFC303-G1/4	52.37	70	26.19	60	19	11	M10x35	32.92x3.53	0.43	315
1 1/4"	AFC304-G1/4	58.72	79	30.18	68	18	11.5	M10x40	37.70x3.53	0.54	250
1 1/2"	AFC305-G1/4	69.85	93	35.71	78	20	13.5	M12x45	47.22x3.53	0.84	200
2"	AFC306-G1/4	77.77	102	42.88	90	20	13.5	M12x45	56.75x3.53	1.09	200
2 1/2"	AFC307-G1/4	88.90	114	50.80	105	20	13.5	M12x45	69.45x3.53	1.46	160
3"	AFC308-G1/4	106.38	134	61.93	124	24	17.5	M16x50	85.32x3.53	2.46	138
3 1/2"	AFC309-G1/4	120.65	152	69.85	136	22	17.5	M16x50	98.02x3.53	2.84	35
4"	AFC310-G1/4	130.18	162	77.77	146	25	17.5	M16x50	110.72x3.53	3.75	35
5"	AFC311-G1/4	152.40	190	92.08	170	28	17.5	M16x55	136.12x3.53	5.88	35
重系列 6000 psi											
1/2"	AFC601-G1/4	40.49	56	18.24	48	16	9	M8x30	18.66x3.53	0.21	400
3/4"	AFC602-G1/4	50.80	71	23.80	60	19	11	M10x35	25.00x3.53	0.44	400
1"	AFC603-G1/4	57.15	81	27.76	70	24	13	M12x45	32.92x3.53	0.75	400
1 1/4"	AFC604-G1/4	66.68	95	31.75	78	27	15	M14x50	37.70x3.53	1.13	400
1 1/2"	AFC605-G1/4	79.38	112	36.50	94	30	17	M16x50	47.22x3.53	1.80	400
2"	AFC606-G1/4*	96.82	134	44.45	114	28*	21	M20x65	56.75x3.53	2.40	400
2 1/2"	AFC607-G1/4	123.83	180	58.73	152	45	26	M24x80	75.57x5.33	7.23	400


*该产品可供H=35规格 For this part H=35 also can be supplied

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AFC301-G1/4, AFC301-G1/4-XX, AFC301-M10x1, AFC301-SAE4, AFC301-N1/4-XX
- 法兰配公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: AFC301-G1/4M, AFC301-G1/4M-XX (配美制螺栓: AFC301-G1/4U)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

SAE 测压法兰(边孔式)
SAE flange with testing-point-90°

Sannke®

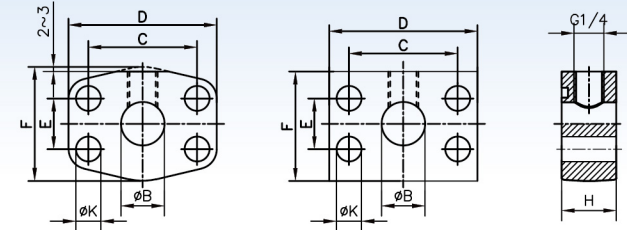

Form A

Form B

AGL--G1/4

材料(Material)
1. 碳钢 Q345B/45#, carbon steel Q345B/C45
表面涂防锈油 Blank oiled :AGL***-G1/4
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AGL***-G1/4--CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AGL***-G1/4--ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :AGL***-G1/4--X
3. 不锈钢 AISI 316L :AGL***-G1/4--XX

可供M10x1、NPT1/4、SAE4#测压孔法兰,
产品型号为 AGL--M10x1、AGL--N1/4、AGL--SAE4
Test Point M10x1,NPT1/4,SAE4# also can be supplied,
Part No. AGL--M10x1、AGL--N1/4、AGL--SAE4


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension							单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
		B	C	D	E	F	H	K		
轻系列 3000 psi										
1/2"	AGL301-G1/4	13	38.10	56	17.48	46	24	9	0.32	350
3/4"	AGL302-G1/4	19	47.63	65	22.23	50	24	11	0.37	350
1"	AGL303-G1/4	25	52.37	71	26.19	60	24	11	0.47	315
1 1/4"	AGL304-G1/4	32	58.72	79	30.18	68	24	12.5	0.57	250
1 1/2"	AGL305-G1/4	38	69.85	93	35.71	78	24	13.5	0.80	200
2"	AGL306-G1/4	51	77.77	102	42.88	90	24	13.5	0.94	200
2 1/2"	AGL307-G1/4	63	88.90	114	50.80	105	25	13.5	1.22	160
3"	AGL308-G1/4	73	106.38	134	61.93	124	23	17.5	1.57	138
重系列 6000 psi										
1/2"	AGL601-G1/4	13	40.49	56	18.24	46	24	9	0.32	400
3/4"	AGL602-G1/4	19	50.80	71	23.80	60	24	11	0.50	400
1"	AGL603-G1/4	25	57.15	81	27.76	70	24	13	0.66	400
1 1/4"	AGL604-G1/4	32	66.68	96	31.75	80	24	15	0.86	400
1 1/2"	AGL605-G1/4	38	79.38	112	36.50	94	24	17	1.25	400
2"	AGL606-G1/4	51	96.82	134	44.45	114	24	21	1.69	400

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AGL301-G1/4, AGL301-G1/4-X, AGL301-M10x1, AGL301-M10x1-X, AGL301-N1/4, AGL301-N1/4-X, AGL301-SAE4, AGL301-SAE4-X

SAE 转换法兰(直通式)
SAE transforming flange-straight

Sannke®

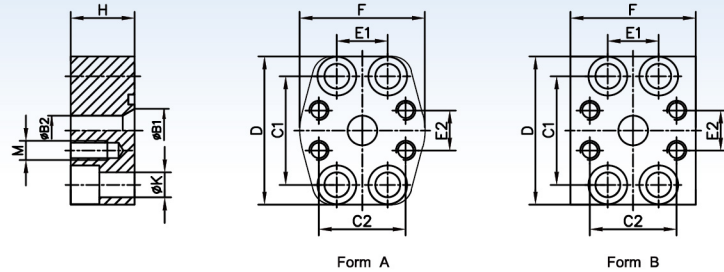

G-AF


材料(Material)

1. 碳钢Q345B/45#, carbon steel Q345B/C45
表面涂防锈油 Blank oiled :G-AF-***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:G-AF-***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :G-AF-***-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :G-AF-***-X
3. 不锈钢 AISI 316L :G-AF-***-XX

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										配用附件		单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P. (kg/cm²)
		B1/B2	C1	C2	D	E1	E2	F	H	K	M	螺栓 bolt	O形圈 o-ring		
轻系列 3000 psi															
3/4"-1/2"	G-AF-302/301	19/13	47.63	38.10	67	22.23	17.48	56	28	11	M8	M10x35	25.00x3.53	0.61	350
1"-3/4"	G-AF-303/302	25/19	52.37	47.63	72	26.19	22.23	65	30	11	M10	M10x35	32.92x3.53	0.84	315
1 1/4"-1"	G-AF-304/303	32/25	58.72	52.37	80	30.18	26.19	70	30	11.5	M10	M10x40	37.70x3.53	1.00	250
1 1/2"-1 1/4"	G-AF-305/304	38/32	69.85	58.72	95	35.71	30.18	80	30	13.5	M10	M12x45	47.22x3.53	1.33	200
2"-1 1/2"	G-AF-306/305	46/38	77.77	69.85	102	42.88	35.71	95	30	13.5	M12	M12x45	56.75x3.53	1.75	200
2"-1 1/4"	G-AF-306/304	51/32	77.77	58.72	102	42.88	30.18	80	35	13.5	M10	M12x45	56.75x3.53	1.70	200
2 1/2"-2"	G-AF-307/306	63/51	88.90	77.77	114	50.80	42.88	109	35	13.5	M12	M12x45	69.45X3.53	2.08	160
2 1/2"-1 1/2"	G-AF-307/305	63/38	88.90	69.85	114	50.80	35.71	109	35	13.5	M12	M12x45	69.45x3.53	2.22	160
3"-2"	G-AF-308/306	73/51	106.38	77.77	140	61.93	42.88	114	40	17	M12	M16x50	85.32x3.53	3.46	138
3"-2 1/2"	G-AF-308/307	73/63	106.38	88.90	140	61.93	50.80	114	40	17	M12	M16X50	85.32x3.53	2.97	138
重系列 6000 psi															
3/4"-1/2"	G-AF-602/601	19/13	50.80	40.49	70	23.80	18.24	56	28	11	M8	M10x35	25.00x3.53	0.68	400
3/4"-3/4"	G-AF-602/602	19	50.80	50.80	70	23.80	23.80	70	28	11	M10	M10x35	25.00x3.53	0.87	400
1"-3/4"	G-AF-603/602	25/19	57.15	50.80	81	27.76	23.80	70	30	13	M10	M12x45	32.92x3.53	0.77	400
1"-1"	G-AF-603/603	25	57.15	57.15	81	27.76	27.76	75	36	13	M12	M12x45	32.92x3.53	0.98	400
1 1/4"-1"	G-AF-604/603	32/25	66.68	57.15	100	31.75	27.76	83	35	15	M12	M14x40	37.70x3.53	1.75	400
1 1/4"-1 1/4"	G-AF-604/604	32	66.68	66.68	100	31.75	31.75	90	35	15	M14	M14x50	37.70x3.53	1.84	400
1 1/2"-1 1/4"	G-AF-605/604	40/32	79.38	66.68	113	36.50	31.75	95	48	17	M14	M16X55	47.22X3.53	2.36	400
1 1/2"-1 1/2"	G-AF-605/605	38	79.38	79.38	113	36.50	36.50	113	50	17	M16	M16x55	47.22x3.53	2.93	400
2"-1 1/2"	G-AF-606/605	51/38	96.82	79.38	140	44.45	36.50	125	60	21	M16	M20x60	56.75x3.53	4.74	400
2 1/2"-2"	G-AF-607/606	63/51	123.83	96.82	180	58.73	44.45	152	70	25	M20	M24X80	69.45x3.53	8.92	400

SAE 转换法兰(90° 弯)
SAE transforming flange-90°

Sannke®

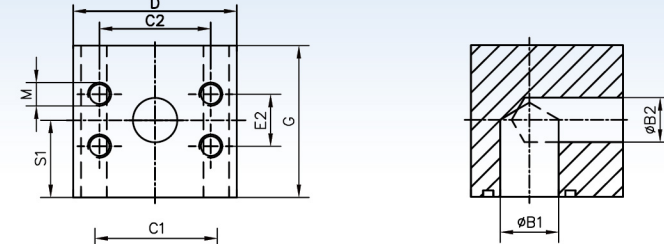

L-GD


材料(Material)

1. 碳钢Q345B/45#, carbon steel Q345B/C45
表面涂防锈油 Blank oiled :L-GD-***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked: L-GD-***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :L-GD-***-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :L-GD-***-X
3. 不锈钢 AISI 316L :L-GD-***-XX

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension												配用附件		单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P. (kg/cm²)
		B1/B2	C1	C2	D	E1	E2	F	G	K	M	S1	S2	螺栓 bolt	O形圈 o-ring		
轻系列 3000 psi																	
1/2"-1/2"	L-GD-301	13	38.10	38.10	55	17.48	17.48	55	50	9	M8	25	35	M8x65	18.66x3.53	1.00	350
3/4"-3/4"	L-GD-302	19	47.63	47.63	65	22.23	22.23	60	60	9	M10	30	40	M10x75	25.00x3.53	1.20	350
3/4"-1/2"	L-GD-302/301	19/13	47.63	38.10	65	22.23	17.48	60	60	11	M8	30	40	M10x75	25.00x3.53	1.20	350
1"-1"	L-GD-303	25	52.37	52.37	72	26.19	26.19	65	65	11	M10	33	40	M10x80	32.92x3.53	1.90	315
1"-3/4"	L-GD-303/302	25/19	52.37	47.63	72	26.19	22.23	65	65	11	M10	33	40	M10x80	32.92x3.53	1.90	315
1 1/4"-1 1/4"	L-GD-304	32	58.72	58.72	82	30.18	30.18	82	80	11.5	M10	39	38	M10x95	37.70x3.53	3.50	250
1 1/4"-1"	L-GD-304/303	32/25	58.72	52.37	82	30.18	26.19	80	80	11.5	M10	39	38	M10x95	37.70x3.53	3.50	250
1 1/2"-1 1/2"	L-GD-305	38	69.85	69.85	98	35.71	35.71	92	92	13.5	M12	51	59	M12x110	47.22x3.53	5.00	200
1 1/2"-1 1/4"	L-GD-305/304	38/32	69.85	58.72	98	35.71	30.18	92	92	13.5	M10	51	59	M12x110	47.22x3.53	5.00	200
2"-2"	L-GD-306	46	77.77	77.77	102	42.88	42.88	85	87	13.5	M12	51	48	M12x110	56.75x3.53	7.90	200
2"-1 1/2"	L-GD-306/305	51/38	77.77	69.85	102	42.88	35.71	85	87	13.5	M12	51	48	M12x110	56.75x3.53	7.90	200
2 1/2"-2 1/2"	L-GD-307	63	88.90	88.90	115	50.80	50.80	110	120	13.5	M12	60	65	M12x140	69.45x3.53	8.60	160
2 1/2"-2"	L-GD-307/306	63/51	88.90	77.77	115	50.80	42.88	110	120	13.5	M12	60	65	M12x140	69.45x3.53	8.60	160
3"-3"	L-GD-308	73	106.38	106.38	135	61.93	61.93	150	135	17.5	M16	67	90	M16x150	85.32x3.53	10.5	138
3"-2 1/2"	L-GD-308/307	73/63	106.38	88.90	135	61.93	50.80	150	135	17.5	M12	67	90	M16X150	85.32x3.53	10.5	138
重系列 6000 psi																	
1/2"-1/2"	L-GD-601	13	40.49	40.49	60	18.24	18.24	60	50	9	M8	25	40	M8x60	18.66x3.53	1.00	400
3/4"-3/4"	L-GD-602	19	50.80	50.80	72	23.80	23.80	60	55	11	M10	32	36	M10x70	25.00x3.53	1.00	400
3/4"-1/2"	L-GD-602/601	19/13	50.80	40.49	72	23.80	18.24	60	55	11	M8	32	36	M10x70	25.00x3.53	1.40	400
1"-1"	L-GD-603	23	57.15	57.15	82	27.76	27.76	68	64	14	M12	37	40	M12x80	32.92x3.53	2.30	400
1"-3/4"	L-GD-603/602	23/19	57.15	50.80	82	27.76	23.80	68	64	14	M10	37	40	M12x80	32.92x3.53	2.30	400
1 1/4"-1 1/4"	L-GD-604	30	66.68	66.68	96	31.75	31.75	76	72	16	M14	41	46	M14x90	37.70x3.53	3.30	400
1 1/4"-1"	L-GD-604/603	30/23	66.68	57.15	96	31.75	27.76	76	72	16	M12	41	46	M14x90	37.70x3.53	3.30	400
1 1/2"-1 1/2"	L-GD-605	38	79.38	79.38	114	36.50	36.50	86	89	18	M16	50	52	M16x110	47.22x3.53	5.40	400
1 1/2"-1 1/4"	L-GD-605/604	38/30	79.38	66.68	114	36.50	31.75	86	89	18	M14	50	52	M16x110	47.22x3.53	5.40	400
2"-2"	L-GD-606	50	96.82	96.82	133	44.45	44.45	107	107	22	M20	64	70	M20X140	56.75x3.53	9.00	400
2"-1 1/2"	L-GD-606/605	50/38	96.82	79.38	133	44.45	36.50	107	107	22	M16	64	70	M20x140	56.75x3.53	9.00	400
2 1/2"-2 1/2"	L-GD-607	63	123.83	123.83	180	58.73	58.73	160	155	25	M24	77.5	90	M24x200	75.57x5.33	14.5	400
2 1/2"-2"	L-GD-607/606	63/50	123.83	96.82	180	58.73	44.45	160	155	25	M20	77.5	90	M24X200	75.57x5.33	14.5	400

SAE 过渡法兰
SAE spacer flange

Sannke®

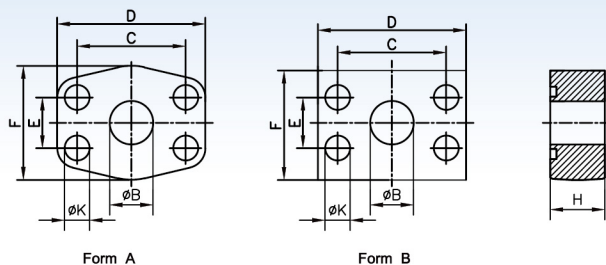

AGL--

材料 (Material)

- 碳钢 Q345B/C45, carbon steel Q345B/C45
表面涂防锈油 Blank oiled :AGL***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AGL***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AGL***-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :AGL***-X
- 不锈钢 AISI 316L :AGL***-XX


规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension							单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
		B	C	D	E	F	H	K		
轻系列 3000 psi										
1/2"	AGL301	13	38.10	56	17.48	46	24	9	0.32	350
3/4"	AGL302	19	47.63	65	22.23	50	24	11	0.37	350
1"	AGL303	25	52.37	71	26.19	60	24	11	0.47	315
1 1/4"	AGL304	32	58.72	79	30.18	68	24	12.5	0.57	250
1 1/2"	AGL305	38	69.85	93	35.71	78	24	13.5	0.80	200
2"	AGL306	51	77.77	102	42.88	90	24	13.5	0.94	200
2 1/2"	AGL307	63	88.90	114	50.80	105	25	13.5	1.22	160
3"	AGL308	73	106.38	134	61.93	124	23	17.5	1.57	138
重系列 6000 psi										
1/2"	AGL601	13	40.49	56	18.24	46	24	9	0.32	400
3/4"	AGL602	19	50.80	71	23.80	60	24	11	0.50	400
1"	AGL603	25	57.15	81	27.76	70	24	13	0.66	400
1 1/4"	AGL604	32	66.68	96	31.75	80	24	15	0.86	400
1 1/2"	AGL605	38	79.38	112	36.50	94	24	17	1.25	400
2"	AGL606	51	96.82	134	44.45	114	24	21	1.69	400

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: AGL301, AGL301-X

SAE 过渡法兰
SAE connector flange

Sannke®

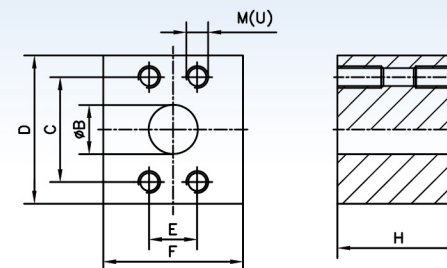

GFG--
GFG--U

(Metric thread)
(UNC thread)

材料 (Material)

- 碳钢 45#, carbon steel C45
表面涂防锈油 Blank oiled :GFG***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GFG***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GFG***-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :GFG***-X
- 不锈钢 AISI 316L :GFG***-XX

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension								单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P. (kg/cm²)
		B	C	D	E	F	H	M	U		
轻系列 3000 psi											
1/2"	GFG301	13	38.10	55	17.48	50	35	M8	5/16	0.62	350
3/4"	GFG302	19	47.63	65	22.23	50	40	M10	3/8	0.94	350
1"	GFG303	25	52.37	70	26.19	60	45	M10	3/8	1.33	315
1 1/4"	GFG304	32	58.72	80	30.18	70	50	M10	7/16	1.60	250
1 1/2"	GFG305	38	69.85	95	35.71	80	50	M12	1/2	2.20	200
2"	GFG306	51	77.77	105	42.88	95	50	M12	1/2	2.80	200
重系列 6000 psi											
1/2"	GFG601	13	40.49	55	18.24	50	35	M8	5/16	0.62	400
3/4"	GFG602	19	50.80	70	23.80	60	45	M10	3/8	1.41	400
1"	GFG603	25	57.15	80	27.76	70	50	M12	7/16	1.64	400
1 1/4"	GFG604	32	66.68	95	31.75	80	50	M14	1/2	2.90	400
1 1/2"	GFG605	38	79.38	115	36.50	95	60	M16	5/8	4.30	400
2"	GFG606	51	96.82	135	44.45	115	65	M20	3/4	6.20	400

订货说明 Specification:


- 仅订法兰 Flange only:

公制螺纹孔时 (Metric thread): GFG301, GFG301-X

UNC螺纹孔时 (UNC thread): GFG301U, GFG301U-X

SAE 过渡法兰(90° 弯)
SAE connector flange-90°

Sannke®

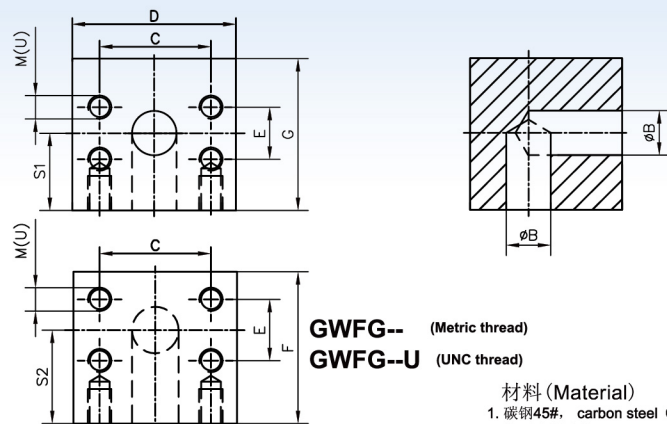

GWFG-- (Metric thread)
GWFG--U (UNC thread)

材料(Material)

- 碳钢45#, carbon steel C45
表面涂防锈油 Blank oiled :GWFG***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GWFG***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GWFG***-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :GWFG***-X
- 不锈钢 AISI 316L :GWFG***-XX

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
		B	C	D	E	F	G	S1	S2	M	U		
轻系列 3000 psi													
1/2"	GWFG301	13	38.10	55	17.48	55	50	25	35	M8	5/16	1.1	350
3/4"	GWFG302	19	47.63	65	22.23	60	60	30	40	M10	3/8	1.6	350
1"	GWFG303	24	52.37	72	26.19	65	65	33	40	M10	3/8	2.0	315
1 1/4"	GWFG304	32	58.72	82	30.18	82	80	39	38	M10	7/16	3.7	250
1 1/2"	GWFG305	38	69.85	98	35.71	92	92	51	59	M12	1/2	5.4	200
2"	GWFG306	51	77.77	102	42.88	85	87	51	48	M12	1/2	4.4	200
2 1/2"	GWFG307	62	88.90	110	50.80	110	120	60	65	M12	1/2	8.3	160
3"	GWFG308	73	106.38	135	61.93	150	135	67.5	90	M16	5/8	16.3	138
3 1/2"	GWFG309	89	120.65	150	69.85	145	145	72.5	75	M16	5/8	17.3	35
重系列 6000 psi													
1/2"	GWFG601	13	40.49	60	18.24	60	50	25	40	M8	5/16	1.3	400
3/4"	GWFG602	19	50.80	72	23.80	60	55	32	36	M10	3/8	1.7	400
1"	GWFG603	23	57.15	82	27.76	68	64	37	40	M12	7/16	3.0	400
1 1/4"	GWFG604	30	66.68	96	31.75	72	72	41	46	M14	1/2	3.3	400
1 1/2"	GWFG605	38	79.38	114	36.50	86	89	50	52	M16	5/8	5.8	400
2"	GWFG606	50	96.82	133	44.45	107	107	64	70	M20	3/4	9.6	400
2 1/2"	GWFG607	62	123.83	180	58.73	160	155	77.5	90	M24	---	30.0	400

订货说明 Specification:


1. 仅订法兰 Flange only:

公制螺纹孔时 (Metric thread) : GWFG301, GWFG301-X

UNC螺纹孔时 (UNC thread) : GWFG301U, GWFG301U-X

SAE 双联过渡法兰
SAE Double transition flange

Sannke®

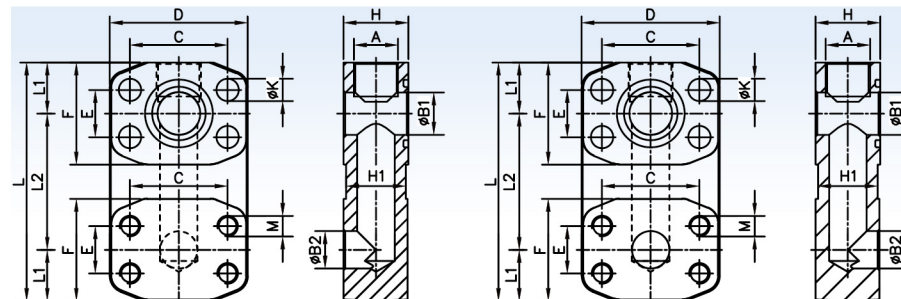

AGS***A-*** (Metric thread)
AGS***A-***U (UNC thread)
(B1与B2反向)

AGS***A-***B (Metric thread)
AGS***A-***BU (UNC thread)
(B1与B2同向)

材料(Material)

- 碳钢Q345B/45#, carbon steel Q345B/C45
表面涂防锈油 Blank oiled :AGS***A-***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AGS***A-***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AGS***A-***-ZN
- 不锈钢 AISI 321/304 :AGS***A-***-X
- 不锈钢 AISI 316L :AGS***A-***-XX

尺寸A可供M细牙螺纹、G螺纹、UN螺纹,

产品型号为 AGS***M-***、AGS***G-***、AGS***UN-***

Thread M,G,UN could be supplied for the size A,

Part No. will be AGS***M-***、AGS***G-***、AGS***UN-***

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension															配件附件		单重 Wt (kg)
		A	B1	B2	C	D	E	F	H	H1	L	L1	L2	K	M	螺栓 bolt	O形圈 o-ring		
轻系列 3000 psi																			
1/2"	AGS301M-301 AGS301G-301 AGS301UN-301	M16X1.5 G1/4" 9/16"-18UNF	13	11	38.10	56	17.48	40	27	24	95	20	55	9	M8	M8x40	18.66x3.53	0.86	
3/4"	AGS302M-302 AGS302G-302 AGS302UN-302	M20X1.5 G1/2" 3/4"-16UNF	19	17	47.63	65	22.23	44	33	30	104	22	60	11	M10	M10x50	25.00x3.53	1.26	
1"	AGS303M-303 AGS303G-303 AGS303UN-303	M26X1.5 G3/4" 1 1/8"-12UN	25	22	52.37	70	26.19	50	38	35	120	25	70	11	M10	M10x55	32.92x3.53	1.75	
1 1/4"	AGS304M-304 AGS304G-304 AGS304UN-304	M33X2 G1" 1 1/8"-12UN	32	29	58.72	79	30.18	56	45	42	136	28	80	11.5	M10	M10x60	37.70x3.53	2.54	
1 1/2"	AGS305M-305 AGS305G-305 AGS305UN-305	M39X2 G1 1/4" 1 1/8"-12UN	38	35	69.85	93	35.71	64	53	50	154	32	90	13.5	M12	M12x70	47.22x3.53	3.95	
重系列 6000 psi																			
1/2"	AGS601M-601 AGS601G-601 AGS601UN-601	M16X1.5 G1/4" 9/16"-18UNF	13	11	40.49	56	18.24	40	27	24	95	20	55	9	M8	M8x40	18.66x3.53	0.86	
3/4"	AGS602M-602 AGS602G-602 AGS602UN-602	M20X1.5 G1/2" 3/4"-16UNF	19	17	50.80	71	23.80	50	33	30	120	25	70	11	M10	M10x50	25.00x3.53	1.67	
1"	AGS603M-603 AGS603G-603 AGS603UN-603	M26X1.5 G3/4" 1 1/8"-12UN	25	22	57.15	81	27.76	60	38	35	140	30	80	13	M12	M12x55	32.92x3.53	2.44	
1 1/4"	AGS604M-604 AGS604G-604 AGS604UN-604	M33X2 G1" 1 1/8"-12UN	32	29	66.68	95	31.75	68	45	42	158	34	90	15	M14	M14x65	37.70x3.53	3.68	
1 1/2"	AGS605M-605 AGS605G-605 AGS605UN-605	M39X2 G1 1/4" 1 1/8"-12UN	38	35	79.38	112	36.50	80	53	50	185	40	105	17	M16	M16x75	47.22x3.53	5.96	

订货说明 Specification:


1. 仅订法兰 Flange only: AGS301M-301, AGS301M-301B, AGS301M-301U (UNC螺纹)

SAE 法兰式挡片及过渡片
SAE flange sheet

Sannke®

SAE 吸回油软管法兰
SAE suction hose flange

Sannke®

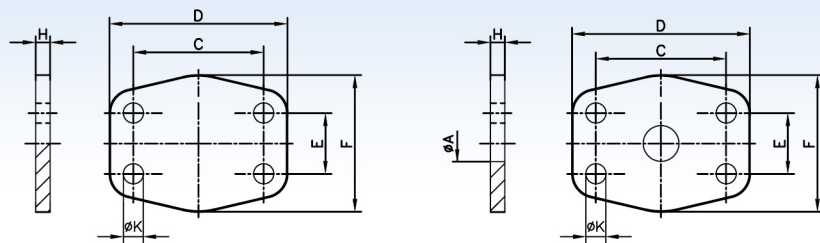


AP

ZP

材料 (Material)

碳钢 carbon steel
表面涂防锈油 Blank oiled :AP/ZP***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:AP/ZP***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :AP/ZP***-ZN

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension							单重 Wt (kg)
		A	C	D	E	F	H	K	
轻系列 3000 psi									
1/2"	AP301 / ZP301	13	38.10	54	17.48	46	3	9	0.04
3/4"	AP302 / ZP302	19	47.63	65	22.23	52	3	11	0.06
1"	AP303 / ZP303	25	52.37	70	26.19	58	3	11	0.07
1 1/4"	AP304 / ZP304	32	58.72	79	30.18	72	3	11	0.10
1 1/2"	AP305 / ZP305	38	69.85	94	35.71	82	3	13	0.14
2"	AP306 / ZP306	51	77.77	102	42.88	90	3	13	0.17
2 1/2"	AP307 / ZP307	63	88.90	114	50.80	108	3	13	0.23
3"	AP308 / ZP308	73	106.38	134	61.93	130	4	17	0.43
3 1/2"	AP309 / ZP309	89	120.65	152	69.85	139	4	17	0.53
4"	AP310 / ZP310	99	130.18	162	77.77	152	4	17	0.63
5"	AP311 / ZP311	120	152.40	184	92.08	180	4	17	0.86
重系列 6000 psi									
1/2"	AP601 / ZP601	13	40.49	56	18.24	47	4	9	0.06
3/4"	AP602 / ZP602	17	50.80	71	23.80	60	4	11	0.10
1"	AP603 / ZP603	24	57.15	81	27.76	69	4	13	0.13
1 1/4"	AP604 / ZP604	31	66.68	95	31.75	77	4	15	0.17
1 1/2"	AP605 / ZP605	38	79.38	113	36.50	95	4	17	0.23
2"	AP606 / ZP606	51	96.82	133	44.45	114	4	21	0.35

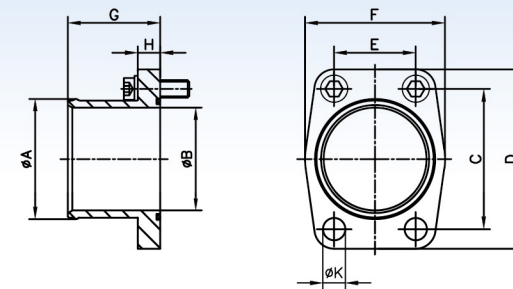

SHFL

材料 (Material)

碳钢45# carbon steel C45
表面涂防锈油 Blank oiled :SHFL***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:SHFL***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :SHFL***-ZN


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension										配用附件		单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P. (kg/cm²)
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	螺栓 bolt	O形圈 o-ring			
2"	SHFL306-62	62	48	77.77	103	42.88	70	70	16	13.5	M12x35	56.75x3.53	0.99	10	
2 1/2"	SHFL307-62	62	50	88.90	114	50.80	84	70	19	13.5	M12x40	69.45x3.53	1.28	10	
3"	SHFL308-91	91	78	106.38	136	61.93	106	70	17	17.0	M16x50	85.32x3.53	1.57	10	
3 1/2"	SHFL309-116	116.5	90	120.65	151	69.85	139	90	18	17.0	M16x50	98.02x3.53	3.29	10	

订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: SHFL306-62
2. 法兰配公制螺栓及O形圈，加后缀M: SHFL306-62M, (配美制螺栓: SHFL306-62U)
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

泵油口法兰---公制外螺纹24° 内锥式
Pump flange connection with male metric thread & 24° inner cone

Sannke®

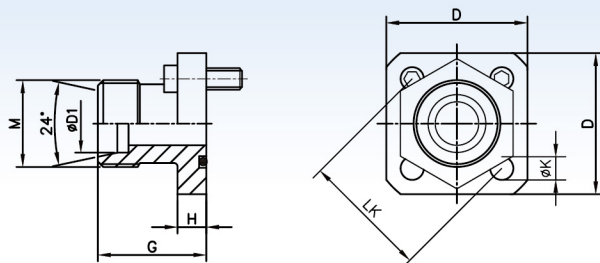

GF-LK--

材料 (Material)
碳钢 carbon steel
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GF**LK-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GF**LK-ZN


型号 Type	尺寸参数 dimension							配用附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
	ØD1	D	H	K	LK	G	M	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
GF30LK-L10	L10	36	8	6.5	30	30	M16x1.5	M6x22	17x2.5	315
GF30LK-L12	L12	36	8	6.5	30	30	M18x1.5	M6x22	17x2.5	315
GF35LK-L10	L10	39	8	6.5	35	30	M16x1.5	M6x22	20x2.5	315
GF35LK-L12	L12	39	8	6.5	35	30	M18x1.5	M6x22	20x2.5	315
GF35LK-L15	L15	39	8	6.5	35	30	M22x1.5	M6x22	20x2.5	250
GF35LK-L18	L18	39	8	6.5	35	30	M26x1.5	M6x22	20x2.5	250
GF35LK-S16	S16	39	8	6.5	35	30	M24x1.5	M6x22	20x2.5	315
GF35LK-S20	S20	39	8	6.5	35	56	M30x2	M6x22	20x2.5	315
GF40LK-L15	L15	42	8	6.5	40	35	M22x1.5	M6x22	26x2.5	100
GF40LK-L18	L18	42	8	6.5	40	35	M26x1.5	M6x22	26x2.5	100
GF40LK-L22	L22	42	8	6.5	40	35	M30x2	M6x22	26x2.5	100
GF40LK-L28	L28	42	8	6.5	40	42	M36x2	M6x22	26x2.5	100
GF40LK-L35	L35	42	8	6.5	40	62	M45x2	M6x22	26x2.5	100
GF55LK-L28	L28	55	12	8.5	55	40	M36x2	M8x25	33x2.5	100
GF55LK-L35	L35	55	12	8.5	55	50	M45x2	M8x25	33x2.5	100
GF55LK-L42	L42	55	12	8.5	55	55	M52x2	M8x25	33x2.5	100
GF55LK-S20	S20	55	12	8.5	55	40	M30x2	M8x25	33x2.5	250
GF55LK-S25	S25	55	12	8.5	55	50	M36x2	M8x25	33x2.5	250
GF55LK-S30	S30	55	12	8.5	55	50	M42x2	M8x25	33x2.5	250

订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: GF35LK-L10M
2. 法兰配公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: GF35LK-L10M
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
3. 法兰配公制螺栓及O形圈, 同时配卡套及螺帽, 再加后缀 KM: GF35LK-L10MKM
Flange with bolts, O-ring, cutting ring and nut: with additional suffix KM

泵油口法兰---公制外螺纹24° 内锥式(90° 弯)
Pump flange connection 90° with male metric thread & 24° inner cone

Sannke®

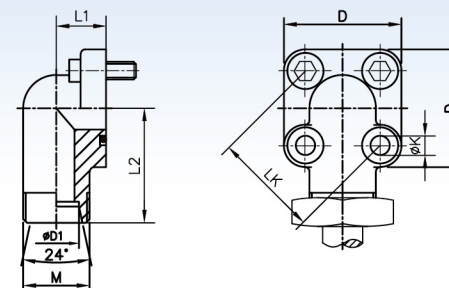

WF-LK--

材料 (Material)
碳钢 carbon steel
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:WF**LK-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :WF**LK-ZN


型号 Type	尺寸参数 dimension							配用附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
	ØD1	D	K	LK	L1	L2	M	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
WF35LK-L10	L10	39	6.5	35	16.5	38	M16x1.5	M6x22/M6x35	20x2.5	315
WF35LK-L12	L12	39	6.5	35	16.5	38	M18x1.5	M6x22/M6x35	20x2.5	315
WF35LK-L15	L15	39	6.5	35	16.5	38	M22x1.5	M6x22/M6x40	20x2.5	250
WF35LK-L18	L18	39	6.5	35	20.5	38	M26x1.5	M6x22/M6x40	20x2.5	250
WF35LK-S16	S16	39	6.5	35	20	38	M24x1.5	M6x22/M6x40	20x2.5	315
WF35LK-S20	S20	39	6.5	35	25	45	M30x2	M6x22/M6x45	20x2.5	315
WF40LK-L15	L15	42	6.5	40	22.5	38	M22x1.5	M6x22/M6x45	26x2.5	100
WF40LK-L18	L18	42	6.5	40	22.5	38	M26x1.5	M6x22/M6x45	26x2.5	100
WF40LK-L22	L22	42	6.5	40	22.5	38	M30x2	M6x22	26x2.5	100
WF40LK-L28	L28	42	6.5	40	28	40	M36x2	M6x22/M6x50	26x2.5	100
WF40LK-L35	L35	42	6.5	40	34	41	M45x2	M6x22/M6x60	26x2.5	100
WF40LK-S20	S20	42	6.5	40	22.5	40	M30x2	M6x22/M6x45	26x2.5	250
WF55LK-L28	L28	58	8.5	55	30	49	M36x2	M8x25/M8x55	33x2.5	100
WF55LK-L35	L35	58	8.5	55	32	49	M45x2	M8x25/M8x60	33x2.5	100
WF55LK-L42	L42	58	8.5	55	40	49	M52x2	M8x25/M8x70	33x2.5	100
WF55LK-S20	S20	58	8.5	55	30	49	M30x2	M8x25/M8x55	33x2.5	250
WF55LK-S25	S25	58	8.5	55	30	49	M36x2	M8x25/M8x55	33x2.5	250
WF55LK-S30	S30	58	8.5	55	32	49	M42x2	M8x25/M8x55	33x2.5	250

订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: WF35LK-L10M
2. 法兰配公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: WF35LK-L10M
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
3. 法兰配公制螺栓及O形圈, 同时配卡套及螺帽, 再加后缀 KM: WF35LK-L10MKM
Flange with bolts, O-ring, cutting ring and nut: with additional suffix KM

泵油口法兰---3孔公制外螺纹24° 内锥式(90° 弯)
Pump flange 3-holes connection 90° with male metric thread & 24° inner cone

Sannke®

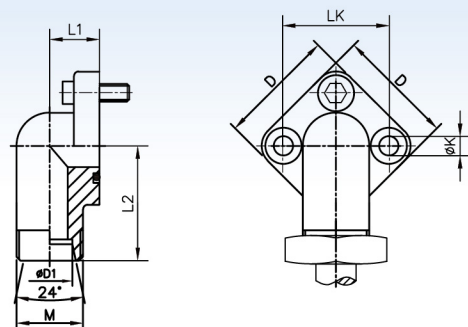

3WF--LK--

材料 (Material)
碳钢 carbon steel
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:3WF**LK-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :3WF**LK-ZN


型号 Type	尺寸参数 dimension							配用附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
	ØD1	D	K	LK	L1	L2	M	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
3WF26LK-L12	L12	32	5.5	26	16	32	M18x1.5	M5x25	14x1.78	250
3WF30LK-L12	L12	38	6.5	30	19	37	M18x1.5	M6x25	17x2.5	250
3WF30LK-L15	L15	38	6.5	30	19	37	M22x1.5	M6x25	17x2.5	250
3WF40LK-L22	L22	48	8.5	40	25	45	M30x2	M8x30	24x2.5	160
3WF40LK-L28	L28	48	8.5	40	25	45	M36x2	M8x30	24x2.5	160

订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: 3WF30LK-L12
2. 法兰配公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: 3WF30LK-L12M
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U
3. 法兰配公制螺栓及O形圈, 同时配卡套及螺帽, 再加后缀 KM: 3WF30LK-L12MKM
Flange with bolts, O-ring, cutting ring and nut: with additional suffix KM

泵油口法兰---美制外螺纹端面密封式
Pump flange connection with male UN thread & ORFS

Sannke®

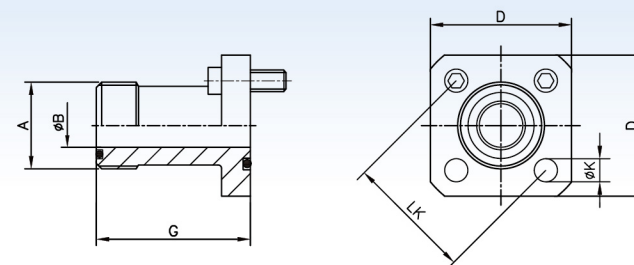

GF--LK--UN

材料 (Material)
碳钢 carbon steel
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GF**LK-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GF**LK-ZN


型号 Type	尺寸参数 dimension						配用附件			最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
	A	B	D	G	LK	K	螺栓 bolt	O形圈1 o-ring	O形圈2 o-ring	
GF35LK-1 $\frac{3}{16}$ "-16	1 $\frac{3}{16}$ "-16UN	9.5	40	50	35	6.5	4xM6x25	20x2.5	12.42x1.78	210
GF40LK-1 $\frac{3}{16}$ "-12	1 $\frac{3}{16}$ "-12UN	15	45	65	40	6.5	4xM6x25	24x2.5	18.77x1.78	210
GF40LK-1 $\frac{7}{16}$ "-12	1 $\frac{7}{16}$ "-12UN	20.6/16	45	65	40	6.5	4xM6x25	26x2.5	23.52x1.78	210

订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: GF35LK-1 $\frac{3}{16}$ "-16
2. 法兰配公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: GF35LK-1 $\frac{3}{16}$ "-16M
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

泵油口法兰---美制外螺纹端面密封式(90° 弯)
Pump flange connection 90° with male UN thread & ORFS

Sannke®

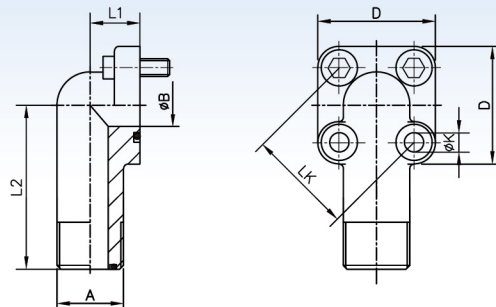

WF--LK--UN

材料(Material)
碳钢 carbon steel
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:WF**LK-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :WF**LK-ZN

型号 Type	尺寸参数 dimension							配件附件			最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
	A	B	D	L1	L2	LK	K	螺栓 bolt	O形圈1 o-ring	O形圈2 o-ring	
WF30LK-1 $\frac{1}{8}$ "	1 $\frac{1}{8}$ "-16UN	6.5	30	15	30	30	5.5	M5x20/M5x25	15x2.5	9.25x1.78	210
WF30LK-1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{4}$ "-16UN	9.5	30	15	30	30	6.5	M6x20/M6x25	15x2.5	12.42x1.78	210
WF35LK-1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{4}$ "-16UN	9.5	40	20	55	35	6.5	M6x22/M6x35	18x2.5	12.42x1.78	210
WF40LK-1	1"-14UNS	15	45	24	60	40	6.5	M6x20/M6x35	24x2.5	15.6x1.78	210
WF40LK-1 $\frac{1}{8}$ "	1 $\frac{1}{8}$ "-12UN	20	42	28	40	40	6.5	M6x20/M6x50	26x2.5	23.52x1.78	210
WF55LK-1 $\frac{1}{8}$ "	1 $\frac{1}{8}$ "-12UN	26	58	32	49	55	8.5	M8x22/M8x50	32x2.5	29.87x1.78	210


订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: WF30LK-1 $\frac{1}{8}$ "
2. 法兰配制螺栓及O形圈, 加后缀 M: WF30LK-1 $\frac{1}{8}$ "M

Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

泵油口法兰---英制内外管螺纹式
Pump flange connection with male or female BSPP thread

Sannke®

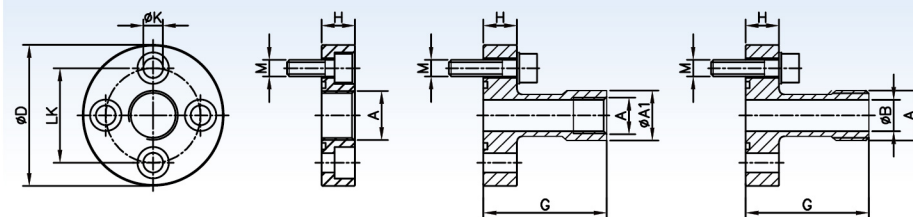

GDS--LK--G

GD--LK--G

GF--LK--G

材料(Material)
碳钢 carbon steel
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:GDS**LK-G**-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :GDS**LK-G**-ZN


型号 Type	尺寸参数 dimension								配件附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
	A	A1	B	D	G	LK	H	K	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
GDS30LK-G3/8	G3/8"	-	-	45	-	30	11.5	6.5	4xM6x16	18.77x1.78	250
GD30LK-G3/8	G3/8"	21	-	45	55	30	10	6.5	4xM6x20	18.77x1.78	250
GF30LK-G1/2	G1/2"	-	14	45	55	30	10	6.5	4xM6x20	18.77x1.78	250
GDS40LK-G1/2	G1/2"	-	-	58	-	40	14	8.5	4xM8x20	25.12x1.78	250
GD40LK-G1/2	G1/2"	26.5	-	58	60	40	12	8.5	4xM8x25	25.12x1.78	250
GF40LK-G3/4	G3/4"	-	19	58	60	40	12	8.5	4xM8x25	25.12x1.78	250
GDS51LK-G3/4	G3/4"	-	-	76	-	51	18	10.5	4xM10x25	31.42x2.62	250
GD51LK-G3/4	G3/4"	33.5	-	76	72	51	16	10.5	4xM10x30	31.42x2.62	250
GF51LK-G1	G1"	-	24	76	72	51	16	10.5	4xM10x30	31.42x2.62	250
GDS56LK-G3/4	G3/4"	-	-	76	-	56	18	10.5	4xM10x25	31.42x2.62	250
GD56LK-G3/4	G3/4"	33.5	-	76	72	56	16	10.5	4xM10x30	31.42x2.62	250
GF56LK-G1	G1"	-	24	76	72	56	16	10.5	4xM10x30	31.42x2.62	250
GDS62LK-G1	G1"	-	-	88	-	62	20	10.5	4xM10x25	37.70x3.53	180
GDS62LK-G1-12	G1"	-	-	88	-	62	20	12.5	4xM12x25	37.70x3.53	180
GDS72.5LK-G11/4	G1 1/4"	-	-	98	-	72.5	22	12.5	4xM12x30	47.22x3.53	180

订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: GDS30LK-G3/8

泵油口法兰---英制外管螺纹 60° 内锥式 (90° 弯)
Pump flange connection 90° with male BSPP thread & 60° inner cone

Sannke®

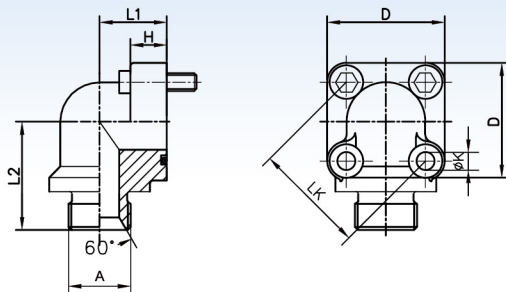

WF-LK-G--

材料 (Material)
碳钢 carbon steel
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:WF**LK-G**-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :WF**LK-G**-ZN


型号 Type	尺寸参数 dimension							配件附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
	A	D	H	K	LK	L1	L2	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
WF35LK-G3/8	G3/8"	39	11.5	6.5	35	18	40	M6x25/M6x40	20x2.5	315
WF35LK-G1/2	G1/2"	39	11.5	6.5	35	18	40	M6x25/M6x40	20x2.5	315
WF35LK-G3/4	G3/4"	39	11.5	6.5	35	18	40	M6x25/M6x40	20x2.5	315
WF40LK-G3/8	G3/8"	42	13	6.5	40	24	42.5	M6x25/M6x45	26x2.5	250
WF40LK-G1/2	G1/2"	42	13	6.5	40	24	42.5	M6x25/M6x45	26x2.5	250
WF40LK-G3/4	G3/4"	42	13	6.5	40	24	42.5	M6x25/M6x45	26x2.5	250
WF40LK-G1	G1"	42	13	6.5	40	24	42.5	M6x25/M6x45	26x2.5	250
WF55LK-G1/2	G1/2"	58	13	8.5	55	40	59	M8x25/M8x60	33x2.5	250
WF55LK-G3/4	G3/4"	58	13	8.5	55	40	59	M8x25/M8x60	33x2.5	250
WF55LK-G1	G1"	58	13	8.5	55	40	59	M8x25/M8x60	33x2.5	250

订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: WF35LK-G3/8
2. 法兰配公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: WF35LK-G3/8M
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

泵油口法兰---英制内管螺纹式 (90° 弯)
Pump flange connection 90° with female BSPP thread

Sannke®

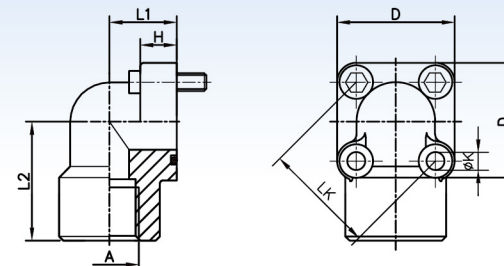


WDS-LK-G--

材料 (Material)
碳钢 carbon steel
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:WDS**LK-G**-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :WDS**LK-G**-ZN

型号 Type	尺寸参数 dimension							配件附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
	A	D	H	K	LK	L1	L2	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
WDS30LK-G3/8	G3/8"	39	11.5	6.5	30	18	40	M6x25/M6x40	15.54x2.62	315
WDS35LK-G3/8	G3/8"	39	11.5	6.5	35	18	40	M6x25/M6x40	20x2.5	315
WDS35LK-G1/2	G1/2"	39	11.5	6.5	35	18	40	M6x25/M6x40	20x2.5	315
WDS40LK-G3/8	G3/8"	42	13	6.5	40	24	42.5	M6x25/M6x45	26x2.5	250
WDS40LK-G1/2	G1/2"	42	13	6.5	40	24	42.5	M6x25/M6x45	26x2.5	250
WDS40LK-G3/4	G3/4"	42	13	6.5	40	24	42.5	M6x25/M6x45	26x2.5	250
WDS40LK-G1	G1"	42	10	6.5	40	34	51	M6x22/M6x60	26x2.5	250
WDS55LK-G1/2	G1/2"	58	13	8.5	55	40	59	M8x25/M8x70	33x2.5	250
WDS55LK-G3/4	G3/4"	58	13	8.5	55	40	59	M8x25/M8x70	33x2.5	250
WDS55LK-G1	G1"	58	13	8.5	55	40	59	M8x25/M8x70	33x2.5	250
WDS55LK-G1 1/4"	G1 1/4"	58	13	8.5	55	40	59	M8x25/M8x70	33x2.5	250

订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: WDS35LK-G3/8
2. 法兰配公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: WDS35LK-G3/8M
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

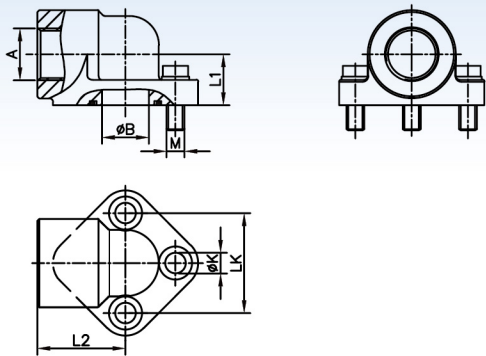

3WDS--LK--G--

材料 (Material)
碳钢 carbon steel
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:3WDS**LK-G**-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :3WDS**LK-G**-ZN

型 号 Type	尺寸参数 dimension						配件附件		最大 工作压力 MAX.W.P (Kg/cm ²)
	A	B	K	LK	L1	L2	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
3WDS26LK-G3/8	G3/8"	10	5.5	26	17	24	M5x20	14x1.78	315
3WDS26LK-G1/2	G1/2"	10	5.5	26	17	24	M5x20	14x1.78	315
3WDS30LK-G3/8	G3/8"	12	6.5	30	17	24	M6x20	15.54x2.62	315
3WDS30LK-G1/2	G1/2"	12	6.5	30	17	24	M6x20	15.54x2.62	315
3WDS40LK-G1/2	G1/2"	19	8.5	40	21	36	M8x25	23.47x2.62	315
3WDS40LK-G3/4	G3/4"	19	8.5	40	21	36	M8x25	23.47x2.62	315
3WDS51LK-G3/4	G3/4"	26	10.5	51	26	45	M10x30	31.42x2.62	315
3WDS51LK-G1	G1"	26	10.5	51	26	45	M10x30	31.42x2.62	315
3WDS56LK-G3/4	G3/4"	26	10.5	56	26	45	M10x30	31.42x2.62	315
3WDS56LK-G1	G1"	26	10.5	56	26	45	M10x30	31.42x2.62	315

订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: 3WDS30LK-G3/8
2. 法兰配公制螺栓及O形圈, 加后缀 M: 3WDS30LK-G3/8M
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M and UNC bolts with the suffix U

ISO 6164 方形法兰系列


材料说明Material specification:

ISO6164方法兰组合件有碳钢和不锈钢材料可选择, 用型号加后缀来区分:


Material used for ISO6164 square flanges is indicated with suffix as follow:

1. 全碳钢件时: 不加后缀.
Flange and welding adapter are all carbon steel: without suffix.
2. 法兰件用碳钢, 焊管用不锈钢AISI 304/321时: 加后缀-ST/X
Carbon steel flange and stainless steel AISI 304/321 welding adapter: with the suffix-ST/X
焊管用不锈钢AISI 316L时: 加后缀-ST/XX
Carbon steel flange and stainless steel AISI 316L welding adapter: with the suffix-ST/XX
3. 法兰、焊管都为不锈钢时: 用AISI 304/321, 加后缀-X; 用AISI 316L, 加后缀-XX
Flange and welding adapter are all stainless steel:
AISI 304/321 with the suffix -X, AISI 316L with the suffix -XX


FA--
方形法兰一只
带O槽焊管一只
O形圈一只
螺栓一组
例: FA50-0-60.3x2.9




FAG--
方形法兰一只
带O槽闷盖一只
O形圈一只
螺栓一组
例: FAG50-0




FK--
方形法兰二只
配对焊管一对
O形圈一只
螺栓一组
例: FK50-0-60.3x2.9



FKG--
方形法兰二只
带O槽焊管一只
光面闷盖一只
O形圈一只
螺栓一组
例: FKG50-0-60.3x2.9



WFA--
90° 弯法兰一只
O形圈一只
螺栓一组
例: WFA50-3-76.1x10




特别提示:

为保证正常的安装及使用, 请勿将我公司该系列法兰及焊接管与其他公司产品混合配装。

ISO 6164方形法兰系列 (PN10-64/series 0)
ISO 6164 square flange(PN10-64/series 0)

Sannke®

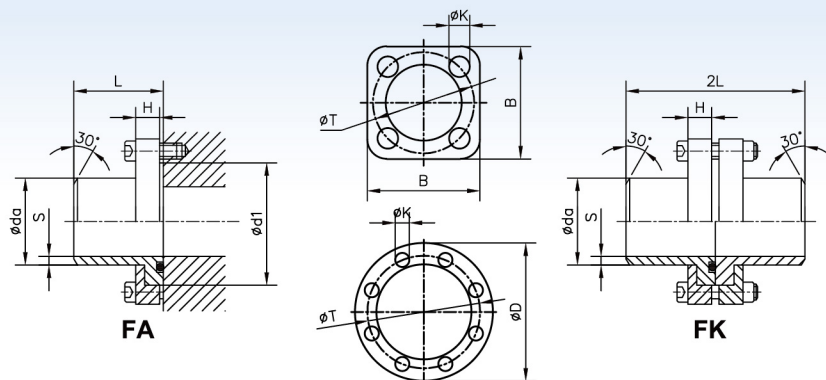

da x s 为焊管的对焊部位尺寸（外径x壁厚），在通常情况下做成30°
焊接坡口。样本所列为我公司标准规格，也可根据用户要求订制。

最大工作压力 Max.w.p: 64 kg/cm²

型号 Type	尺寸参数 dimension								配用附件		单重 Wt (kg)
	daxs	B	D	H	T	d1	K	L	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
FA 32-0 FK	42.4x2.6	80	-	24	72	55	13	64	M12X45 M12X70	37.70x3.53	1.4 2.65
FA 40-0 FK	48.3x3	90	-	29	80	60	17	68	M16X55 M16X80	47.22x3.53	2.0 4.0
FA 50-0 FK	42x3, 60.3x2.9 60.3x4.5	100	-	38	98	76	17	80	M16X65 M16X100	53.34x5.33 58.00x3.55	3.1 6.0
FA 65-0 FK	76.1x2.9, 76.1X3.6	120	-	47	118	92	21	98	M20X75 M20X120	75.79x3.53	5.5 10.6
FA 80-0 FK	89x4, 89x8	150	-	48	145	110	25	109	M24X80 M24X130	89.60x5.7	9.5 18.0
FA 90-0 FK	101.6x7.1	180	-	58	175	135	32	135	M30X90 M30X150	99.60x5.7	17 33
FA 100-0 FK	114.3x4, 114.3x6 114.3x7.1	180	-	58	175	135	32	135	M30X90 M30X150	109.60x5.7	17 33
FA 125-0 FK	139.7x10	-	245	69	200	168	25	150	M24X100 M24X170	129.6x5.7	29 57
FA 150-0 FK	168.3x6, 168.3x10	-	300	79	245	205	32	186	M30X120 M30X200	164.47x6.99	48.5 95.5

订货说明 Specification:

碳钢制 All carbon steel: FA50-0-60.3x2.9, FK50-0-60.3x2.9


碳钢法兰，不锈钢接管 Carbon steel flange and stainless steel welding adapter (AISI 321/304):

FA50-0-60.3x2.9-ST/X, FK50-0-60.3x2.9-ST/X

全不锈钢制 All stainless steel (AISI 321/304): FA50-0-60.3x2.9-X

ISO 6164方形法兰系列 (PN160/series 2)
ISO 6164 square flange(PN160/series 2)

Sannke®

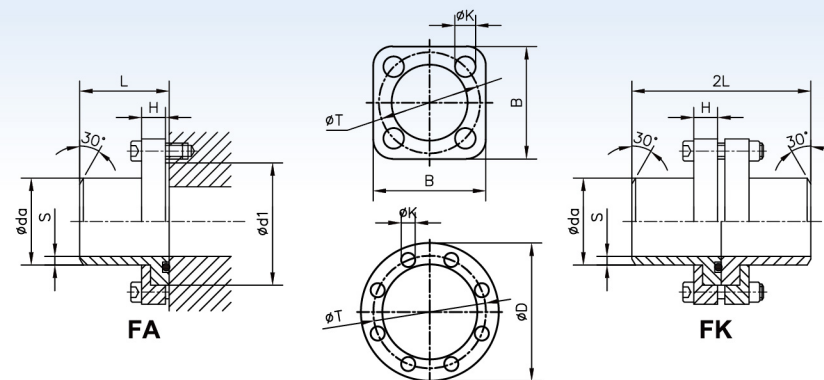


da x s 为焊管的对焊部位尺寸（外径x壁厚），在通常情况下做成30°
焊接坡口。样本所列为我公司标准规格，也可根据用户要求订制。

最大工作压力 Max.w.p: 160 kg/cm²

型号 Type	尺寸参数 dimension								配用附件		单重 Wt (kg)
	daxs	B	D	H	T	d1	K	L	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
FA 12-2 FK	16X2.6	50	-	19	44	28	11	43	M10X35 M10X55	15.54x2.62	0.43 0.83
FA 16-2 FK	20x2.5	60	-	19	54	38	11	50	M10X35 M10X55	23.47x2.62	0.62 1.20
FA 20-2 FK	25x3	60	-	19	54	38	11	50	M10X35 M10X55	23.47x2.62	0.62 1.20
FA 25-2 FK	28x4, 34x3.2	70	-	19	64	46	13	56	M12X40 M12X55	29.82x2.62	0.90 1.75
FA 32-2 FK	38x5	80	-	24	72	55	13	64	M12X45 M12X70	37.70x3.53	1.4 2.65
FA 40-2 FK	48.3x4, 48.3x6.3	90	-	29	80	60	17	68	M16X55 M16X80	42.50x3.55	2.1 4.0
FA 50-2 FK	48.3x5, 48.3x6 60.3x5, 62x6	100	-	38	98	76	17	80	M16X65 M16X100	53.34x5.33	3.1 6.0
FA 65-2 FK	70x8.8, 76.1x7.1	120	-	47	118	92	21	98	M20X75 M20X120	69.22x5.33	5.5 10.6
FA 80-2 FK	101.6x10	180	-	58	175	135	32	135	M30X90 M30X150	89.60x5.7	17 33
FA 100-2 FK	114.3x10	180	-	58	175	135	32	135	M30X90 M30X150	104.60x5.7	17 33
FA 125-2 FK	139.7x12.5	-	245	69	200	168	25	150	M24X100 M24X170	129.6x5.7	29 57
FA 150-2 FK	177.8x17.5	-	300	79	245	205	32	186	M30X120 M30X200	164.47x6.99	48.5 95.5

ISO 6164 方形法兰系列 (PN250/series 3)
ISO 6164 square flange (PN250/series 3)

Sannke®

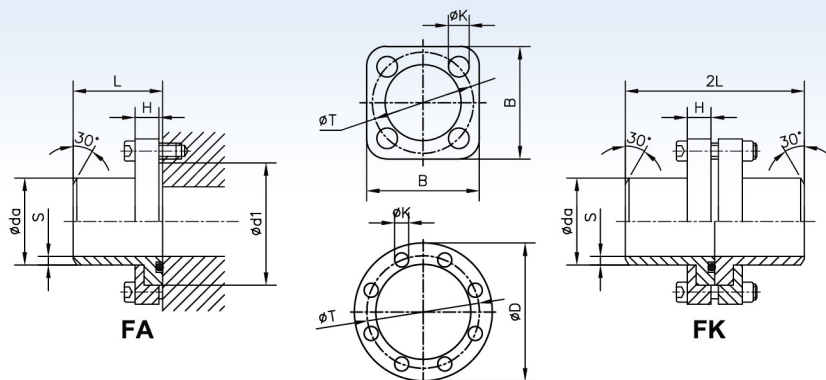


da x s 为焊管的对焊部位尺寸 (外径 x 壁厚), 在通常情况下做成 30° 焊接坡口。样本所列为我公司标准规格, 也可根据用户要求订制。

最大工作压力 Max.w.p: 250 kg/cm²

型号 Type	尺寸参数 dimension								配件附件		单重 Wt (kg)
	daxs	B	D	H	T	d1	K	L	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
FA 10-3 FK	16x3	50	-	19	44	28	11	43	M10X35 M10X55	15.54x2.62	0.43 0.83
FA 12-3 FK	20x3	60	-	19	54	38	11	50	M10X35 M10X55	23.47x2.62	0.62 1.20
FA 16-3 FK	22x4	60	-	19	54	38	11	50	M10X35 M10X55	23.47x2.62	0.62 1.20
FA 20-3 FK	26.9x3.6, 27x4 30x5, 34x4.5	70	-	19	64	46	13	56	M12X40 M12X55	29.82x2.62	0.90 1.75
FA 25-3 FK	33.7x4.5	80	-	24	72	55	13	64	M12X45 M12X70	37.70x3.53	1.4 2.65
FA 32-3 FK	42.4x5.6	90	-	29	80	60	17	68	M16X55 M16X80	42.50x3.55	2.1 4.0
FA 40-3 FK	60.3x8	100	-	38	98	76	17	80	M16X65 M16X100	53.34x5.33	3.1 6.0
FA 50-3 FK	76.1x10	120	-	47	118	92	21	98	M20X75 M20X120	62.87x5.33	5.5 10.6
FA 65-3 FK	76.1x10, 89x11	150	-	48	145	110	25	109	M24X80 M24X130	79.60x5.7	9.5 18
FA 80-3 FK	101.6x12.5 114.3x14.2	180	-	58	175	135	32	135	M30X90 M30X150	89.60x5.7 104.60x5.7	17 33
FA 100-3 FK	133.7x20, 139.7x20	-	245	69	200	168	25	150	M24X100 M24X170	114.60x5.7	29 57
FA 125-3 FK	168.3x20, 177.8x20	-	300	79	245	205	32	186	M30X120 M30X200	148.59x6.99	48.5 95.5
FA 150-3 FK	193.7x25	-	355	90	290	245	38	200	M36X140 M36X220	170.00x7	58 112

ISO 6164 方形法兰系列 (PN320/series 4)
ISO 6164 square flange (PN320/series 4)

Sannke®

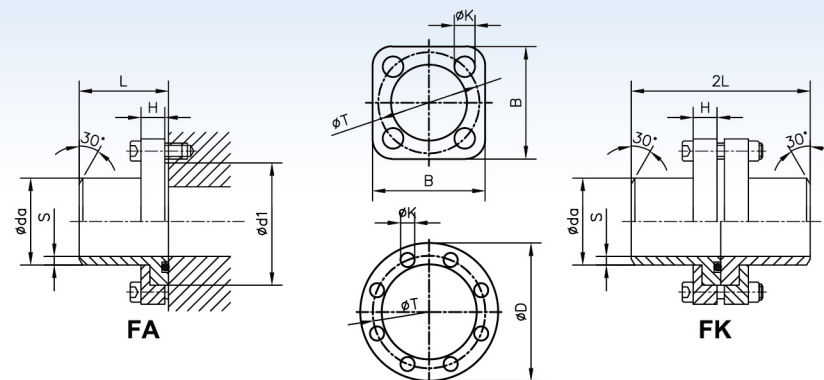

da x s 为焊管的对焊部位尺寸 (外径 x 壁厚), 在通常情况下做成 30° 焊接坡口。样本所列为我公司标准规格, 也可根据用户要求订制。

最大工作压力 Max.w.p: 320 kg/cm²


型号 Type	尺寸参数 dimension								配件附件		单重 Wt (kg)
	daxs	B	D	H	T	d1	K	L	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
FA 10-4 FK	17.2x3.6	50	-	19	44	28	11	43	M10X35 M10X55	15.54x2.62	0.43 0.83
FA 12-4 FK	20x4, 22x4	60	-	19	54	38	11	50	M10X35 M10X55	23.47x2.62	0.62 1.20
FA 16-4 FK	26.9x4.5	60	-	19	54	38	11	50	M10X35 M10X55	23.47x2.62	0.62 1.20
FA 20-4 FK	33.7x5.6	70	-	19	64	46	13	56	M12X40 M12X55	29.82x2.62	0.90 1.75
FA 25-4 FK	42.4x8	80	-	24	72	55	13	64	M12X45 M12X70	37.70x3.53	1.4 2.65
FA 32-4 FK	48.3x8	90	-	29	80	60	17	68	M16X55 M16X80	42.50x3.55	2.1 4.0
FA 40-4 FK	60.3x10	100	-	38	98	76	17	80	M16X65 M16X100	53.34x5.33	3.1 6.0
FA 50-4 FK	76.1x12.5	120	-	47	118	92	21	98	M20X75 M20X120	62.87x5.33	5.5 10.6
FA 65-4 FK	76.1x12.5, 89x14.2	150	-	48	145	110	25	109	M24X80 M24X130	79.60x5.7	9.5 18
FA 80-4 FK	114.3x17.5, 114.3x20	180	-	58	175	135	32	135	M30X90 M30X150	89.60x5.7 104.60x5.7	17 33
FA 100-4 FK	139.7x22.2, 152.4x28	-	245	69	200	168	25	150	M24X100 M24X170	114.60x5.7	29 57
FA 125-4 FK	177.8x30	-	300	79	245	205	32	186	M30X120 M30X200	148.59x6.99	48.5 95.5
FA 150-4 FK	193.7x32 219.1x38	-	355	90	290	245	38	200	M36X140 M36X220	170.00x7 164.47x6.99	58 112

ISO 6164 方形法兰系列 (PN400/series 5)
ISO 6164 square flange (PN400/series 5)

Sannke®


ISO 6164 法兰 (90° 弯)
ISO 6164 square flange-90°

Sannke®

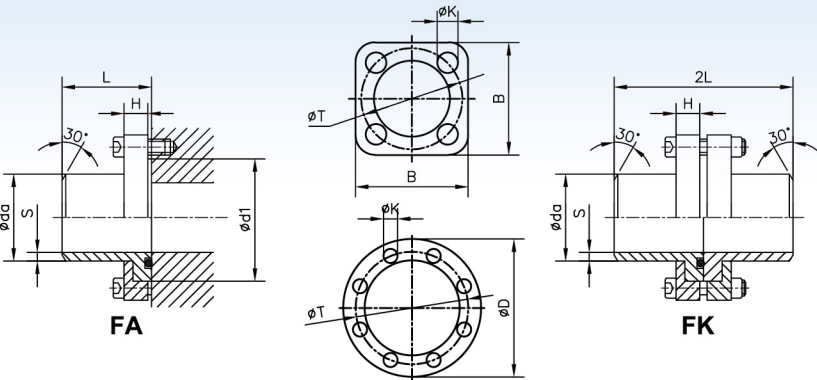

最大工作压力 Max.w.p: 400 kg/cm²
da x s 为焊管的对焊部位尺寸 (外径 x 壁厚), 在通常情况下做成 30° 焊接坡口。样本所列为我公司标准规格, 也可根据用户要求订制。

型号 Type	尺寸参数 dimension								配件附件		单重 Wt (kg)
	daxs	B	D	H	T	d1	K	L	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
FA 32-5 FK	48.3x8.8	100	-	38	98	76	17	80	M16X65 M16X100	53.34x5.33	3.1 6.0
FA 40-5 FK	60.3x11	120	-	47	118	92	21	98	M20X75 M20X120	62.87x5.33	5.5 10.6
FA 50-5 FK	76.1x14.2	150	-	48	145	110	25	109	M24X80 M24X130	79.60x5.7	9.5 18
FA 65-5 FK	101.6x20	180	-	58	175	135	32	135	M30X90 M30X150	89.60x5.7	17 33
FA 80-5 FK	133.7x25	-	245	69	200	168	25	150	M24X100 M24X170	114.60x5.7	29 57
FA 100-5 FK	152.4x30	-	300	79	245	205	32	186	M30X120 M30X200	148.59x6.99	48.5 95.5
FA 125-5 FK	219.1x45	-	390	88	315	273	38	195	M36X140 M36X220	180.00x7	68 128

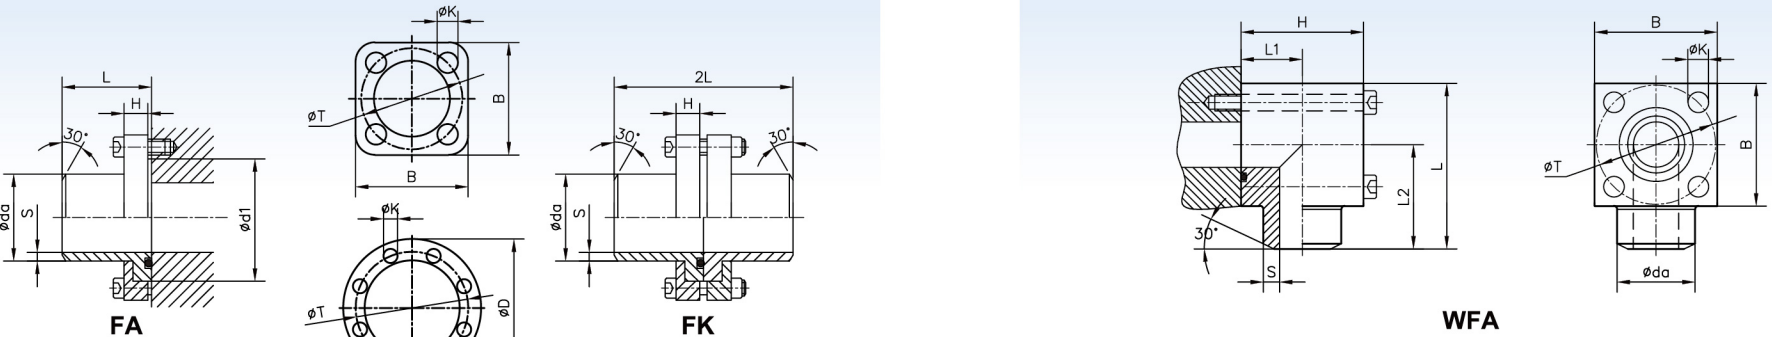

da x s 为焊管的对焊部位尺寸 (外径 x 壁厚), 在通常情况下做成 30° 焊接坡口。样本所列为我公司标准规格, 也可根据用户要求订制。

型号 Type	尺寸参数 dimension								配件附件		单重 Wt (kg)
	daxs	H	L1	L2	L	B	T	K	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
WFA 10 -3 -4	16x3 17.2x4	29	17	55	80	50	44	11	M10X45	15.54x2.62	0.75 0.75
WFA 12 -3 -4	20x3 20x4	32	18	65	95	60	54	11	M10X50	23.47x2.62	0.85 0.85
WFA 16 -3 -4	21.3x3 26.9x4.5	41	23	65	95	60	54	11	M10X60	23.47x2.62	0.9 0.9
WFA 20 -3 -4	26.9x4 33.7x5.5	47	26	75	110	70	64	13	M12X65	32.92x3.53	1.5 1.6
WFA 25 -3 -4	33.7x4.5 42.4x7.1	56	30	90	130	80	72	13	M12X75	37.70x3.53	2.3 2.4
WFA 32 -3 -4	42.4x5.5 48.3x8	64	35	95	140	90	80	17	M16X85	42.50x3.55	3.4 3.6
WFA 40 -3 -4	60.3x8 60.3x10	76	40	105	155	100	98	17	M16X100	53.34x5.33	4.9 5.1
WFA 50 -3 -4	76.1x10 76.1x12.5	100	53	115	175	120	118	21	M20X130	62.87x5.33	9.2 9.4
WFA 65 -3 -4	88.9x11 88.9x14.2	120	64	125	200	150	145	25	M24X150	79.60x5.7	16.2 17
WFA 80 -3 -4	101.6x12.5 114.3x17.5	140	73	130	220	180	175	32	M30X180	89.60x5.7	27.5 29.5


订货说明 Specification:
WFA产品成套订购, 螺栓及O形圈配齐
WFA parts supplied with bolts and O-rings

CETOP方形法兰轻系列 3000 psi
CETOP square flange 3000 psi


Sannke®

CETOP方形法兰重系列 6000 psi
CETOP square flange 6000 psi

Sannke®



CASF



CBSF


da x s 为焊管的对焊部位尺寸（外径x壁厚），在通常情况下做成30°
焊接坡口。样本所列为我公司标准规格，也可根据用户要求订制。

最大工作压力 Max.w.p: 250 kg/cm²


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension						配件附件		单重 Wt (kg)
		daxs	B	H	T	K	L	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
3/8"	CASF 301/3/8 CBSF 301/3/8	18x3 16x3	40	14	35	6.5	30	M6X25 M6X35	15.54x2.62	0.22 0.42
1/2"	CASF 301 CBSF 301	22x3.5 21.3x3.6	45	15	42	8.5	30	M8X30 M8X40	18.66x3.53	0.30 0.55
3/4"	CASF 302 CBSF 302	28x4 26.9x4	50	16	50	8.5	35	M8X30 M8X40	25.00x3.53	0.40 0.70
1"	CASF 303 CBSF 303	35x5, 34x4 33.7x3.6	65	18	62	11	40	M10X35 M10X50	32.92x3.53	0.70 1.30
1 1/4"	CASF 304 CBSF 304	43x5.5 42.4x5	75	22	73	13	45	M12X40 M12X60	37.70x3.53	1.10 2.00
1 1/2"	CASF 305 CBSF 305	50x6 48.3x5	85	25	84.85	15	50	M14X45 M14X70	47.22x3.53	1.50 2.80
2"	CASF 306 CBSF 306	62x7.5 60.3x8	100	30	98	17	60	M16X55 M16X80	56.75x3.53	2.50 4.70
2 1/2"	CASF 307 CBSF 307	76x9 76x7.1	120	35	118	21	70	M20X70 M20X100	69.45x3.53	4.20 8.0
3"	CASF 308 CBSF 308	90x10 89x10	140	40	145	21	80	M20X80 M20X110	85.32x3.53	6.20 11.80
3 1/2"	CASF 309 CBSF 309	102x11	140	52	145	21	90	M20X90 M20X120	88.27x5.33	7.50 14.20
4"	CASF 310 CBSF 310	114x12	160	60	160	25	105	M24X100 M24X150	97.79x5.33	11.50 21.60

CDSF/CESF:将CBSF/CASF中的带O槽焊管换成带O槽闷盖

Replace welding adapter with plug in CBSF/CASF (parts with groove)



CASF



CBSF

da x s 为焊管的对焊部位尺寸（外径x壁厚），在通常情况下做成30°
焊接坡口。样本所列为我公司标准规格，也可根据用户要求订制。

最大工作压力 Max.w.p: 400 kg/cm²


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension						配件附件		单重 Wt (kg)
		daxs	B	H	T	K	L	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
3/8"	CASF 601/3/8 CBSF 601/3/8	18x3.5	40	16	35	6.5	35	M6X25 M6X40	17.00x2.50	0.25 0.48
1/2"	CASF 601 CBSF 601	21.3x4.5 22x4	45	17	42	8.5	40	M8X30 M8X45	18.66x3.53	0.35 0.65
3/4"	CASF 602 CBSF 602	26.9x5.6 28x5	50	20	50	8.5	45	M8X35 M8X50	25.00x3.53	0.50 0.90
1"	CASF 603 CBSF 603	33.7x5.6 34x5, 35x6.5	65	24	62	11	50	M10X40 M10X65	32.92x3.53	0.90 1.75
1 1/4"	CASF 604 CBSF 604	42.4x8 44x7.5	75	28	73	13	55	M12X45 M12X70	37.70x3.53	1.40 2.65
1 1/2"	CASF 605 CBSF 605	48.3x8.8 51x8	85	32	84.85	15	60	M14X55 M14X80	47.22x3.53	2.0 3.80
2"	CASF 606 CBSF 606	60.3x10 61x9	100	40	98	17	70	M16X65 M16X100	56.75x3.53	3.30 6.40
2 1/2"	CASF 607 CBSF 607	76.1x12.5 80x13.5	120	45	118	21	80	M20X80 M20X120	69.22x5.33	5.50 10.50
3"	CASF 608 CBSF 608	89x14.2 90x16	140	52	145	21	90	M20X90 M20X130	75.57x5.33	8.60 16.40
3 1/2"	CASF 609 CBSF 609	102x19.5	140	52	145	21	90	M20X90 M20X130	88.27x5.33	8.80 16.80
4"	CASF 610 CBSF 610	114x20	160	60	160	25	105	M24X100 M24X150	97.79x5.33	13.0 25.0

CDSF/CESF:将CBSF/CASF中的带O槽焊管换成带O槽闷盖

Replace welding adapter with plug in CBSF/CASF (parts with groove)

CETOP NPT螺纹方形法兰系列 6000 psi
CETOP Square flange with NPT thread, -

Sannke®

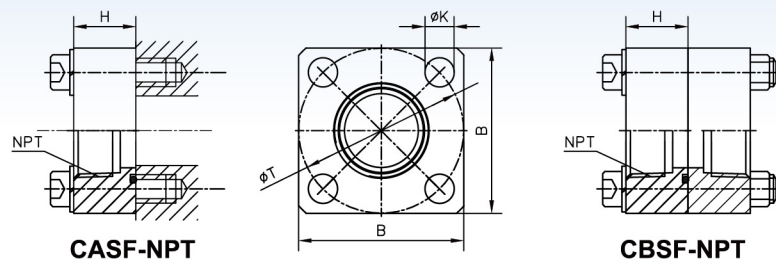

最大工作压力 Max.w.p: 400 kg/cm²


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension					配用附件		单重 Wt (kg)
		NPT	B	H	T	K	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
3/8"	CASF 601-NPT3/8 CBSF 601-NPT3/8	NPT3/8"	40	20	35	6.5	M6X30 M6X50	17.00x2.50	0.20 0.40
1/2"	CASF 601-NPT1/2 CBSF 601-NPT1/2	NPT1/2"	45	22	42	8.5	M8X35 M8X55	18.66x3.53	0.26 0.52
3/4"	CASF 602-NPT3/4 CBSF 602-NPT3/4	NPT3/4"	50	22	50	8.5	M8X35 M8X55	25.00x3.53	0.32 0.64
1"	CASF 603-NPT1 CBSF 603-NPT1	NPT1"	65	24	62	11	M10X40 M10X65	32.92x3.53	0.59 1.20
1 1/4"	CASF 604-NPT1 1/4 CBSF 604-NPT1 1/4	NPT1 1/4"	75	28	73	13	M12X45 M12X70	37.70x3.53	0.87 1.76
1 1/2"	CASF 605-NPT1 1/2 CBSF 605-NPT1 1/2	NPT1 1/2"	85	32	84.85	15	M14X55 M14X80	47.22x3.53	1.26 2.54
2"	CASF 606-NPT2 CBSF 606-NPT2	NPT2"	100	40	98	17	M16X65 M16X100	56.75x3.53	2.09 4.20
2 1/2"	CASF 607-NPT2 1/2 CBSF 607-NPT2 1/2	NPT2 1/2"	120	45	118	21	M20X80 M20X120	69.22x5.33	3.72 7.46
3"	CASF 608-NPT3 CBSF 608-NPT3	NPT3"	140	52	145	21	M20X90 M20X130	75.57x5.33	5.40 10.82
4"	CASF 610-NPT4 CBSF 610-NPT4	NPT4"	160	60	160	25	M24X100 M24X150	97.79x5.33	7.11 14.24

订货说明 Specification:

CETOP NPT法兰不设计3000 psi系列
No 3000 psi series for CETOP NPT Flange

JIS B 2291方形沉插式焊接法兰系列
JIS B 2291 socket welding square flange

Sannke®

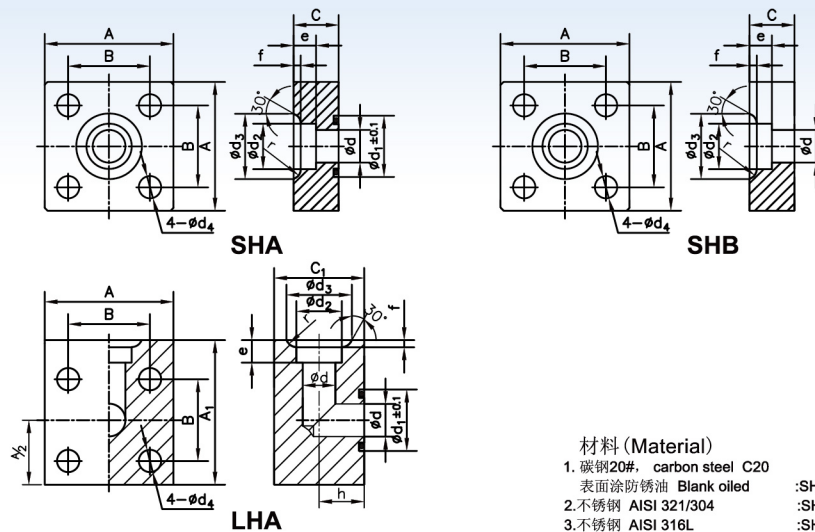


材料 (Material)

- 碳钢20#, carbon steel C20
表面涂防锈油 Blank oiled :SHA-**-X
- 不锈钢 AISI 321/304 :SHA-**-X
- 不锈钢 AISI 316L :SHA-**-XX

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension															配用附件		单重 Wt (kg)
		A	A ₁	B	C	C ₁	h	d	d ₁	d ₂	e	d ₃	d ₄	f	r	螺栓 bolt	O形圈 o-ring		
1/2"	SHA SHB LHA -15	63	69	40	22	40	20	16	30	22.2	11	32	11	3.5	5	M10x55	24.4x3.1	0.60	
																M10x55		1.30	
3/4"	SHA SHB LHA -20	68	76	45	22	45	22.5	20	35	27.7	12	38	11	4	5	M10x55	29.4x3.1	0.65	
																M10x55		1.65	
1"	SHA SHB LHA -25	80	89	53	28	50	25	25	40	34.5	14	45	13	4	5	M12x70	29.4x3.1	1.15	
																M12x70		1.15	
11/4"	SHA SHB LHA -32	90	99	63	28	63	31.5	31.5	45	43.2	16	56	13	6	5	M12x70	34.4x3.1	2.50	
																M12x70		1.40	
11/2"	SHA SHB LHA -40	100	116	70	36	71	35.5	37.5	55	49.1	18	63	18	7	5	M16x90	39.4x3.1	4.00	
																M16x90		2.10	
2"	SHA SHB LHA -50	112	130	80	36	85	42.5	47.5	65	61.1	20	75	18	7	5	M16x90	49.4x3.1	5.70	
																M16x90		2.60	
21/2"	SHA SHB LHA -65	140	160	100	45	106	53	60	80	77.1	22	95	22	9.5	6	M20x115	59.4x3.1	8.60	
																M20x115		5.10	
3"	SHA SHB LHA -80	155	180	112	45	118	59	71	90	90	25	108	24	11	6	M22x115	74.4x3.1	16.0	
																M22x115		6.00	

订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: SHA-15, SHB-15, LHA-15, SHA-15-X, SHB-15-X, LHA-15-X
- 法兰配制螺栓及O形圈, 加后缀 M: SHA-15M, SHA-15M-X, LHA-15M, LHA-15M-X
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M
- LHA法兰配制螺栓长度由客户指定

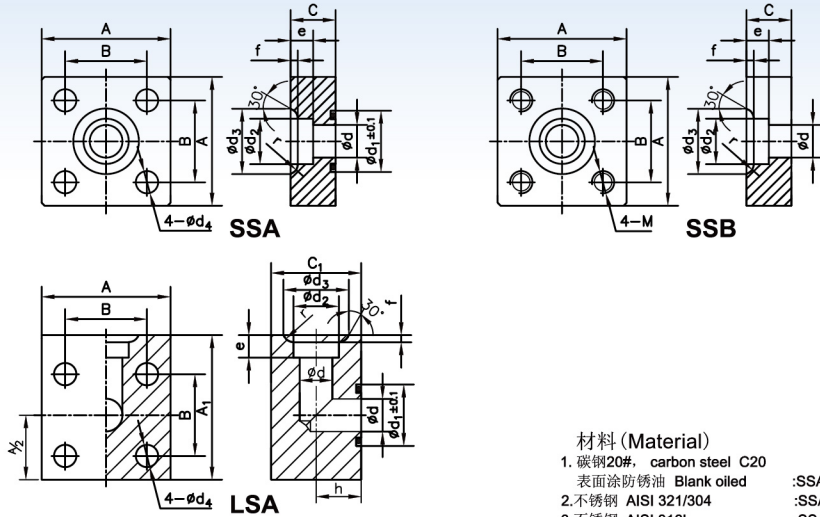


材料 (Material)
1. 碳钢 20#, carbon steel C20
表面涂防锈油 Blank oiled :SSA-**-X
2. 不锈钢 AISI 321/304 :SSA-**-X
3. 不锈钢 AISI 316L :SSA-**-XX

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension															配用附件		单重 Wt (kg)
		A	A ₁	B	C	C ₁	h	d	d ₁	d ₂	e	d ₃	d ₄	M	f	r	螺栓 bolt	O形圈 o-ring	
1/2"	SSA	54	63	36	22	40	20	16	30	22.2	11	32	11	M10	3.5	5	M10x40	24.4x3.1	0.40
	SSB																		
3/4"	SSA	58	70	40	22	45	22.5	20	35	27.7	12	38	11	M10	4	5	M10x40	29.4x3.1	0.45
	SSB																		
1"	SSA	68	82	48	28	50	25	25	40	34.5	14	45	13	M12	4	5	M12x50	34.4x3.1	0.75
	SSB																		
1 1/4"	SSA	76	92	56	28	63	31.5	31.5	45	43.2	16	56	13	M12	6	5	M12x50	39.4x3.1	0.90
	SSB																		
1 1/2"	SSA	92	110	65	36	71	35.5	37.5	55	49.1	18	63	18	M16	7	5	M16x65	49.4x3.1	1.65
	SSB																		
2"	SSA	100	125	73	36	85	42.5	47.5	65	61.1	20	75	18	M16	7	5	M16x65	59.4x3.1	1.90
	SSB																		
2 1/2"	SSA	128	150	92	45	106	53	60	80	77.1	22	95	22	M20	9.5	6	M20x80	74.4x3.1	4.00
	SSB																		
3"	SSA	140	170	103	45	118	59	71	90	90	25	108	24	M22	11	6	M22x80	84.4x3.1	4.40
	SSB																		
	LSA																		19.0


订货说明 Specification:

- 仅订法兰 Flange only: SSA-15, SSB-15, LSA-15, SSA-15-X, SSB-15-X, LSA-15-X
- 法兰配制螺栓及O形圈, 加后缀 M: SSA-15M, SSA-15M-X, LSA-15M, LSA-15M-X
Flange with bolts and O-ring: for Metric bolts with the suffix M
- LSA法兰配制螺栓长度由客户指定

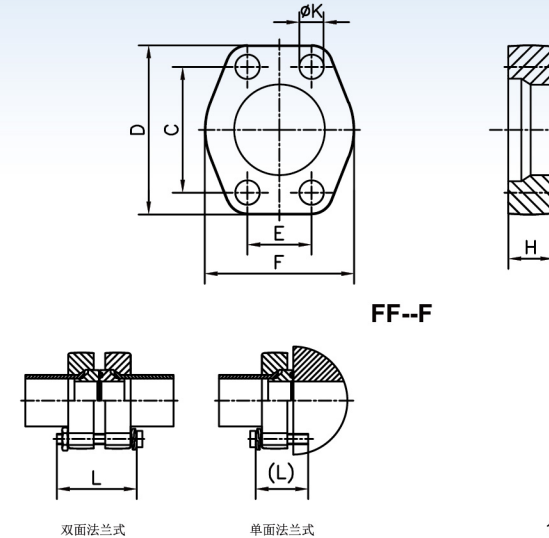

材料 (Material)
1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:FF***F-CFX
2. 不锈钢 AISI 316L :FF***F-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension						配用螺栓 bolt L (L)	单重 Wt (kg)	最大工作压力 MAX.W.P (kg/cm²)
		C	D	E	F	H	K			
轻系列 3000 psi										
1/2"	FF308F	38.1	54	17.5	46	20	9	M8x60 (40)	0.17	350
3/4"	FF312F	47.6	65	22.2	52	20	11	M10x60 (40)	0.23	350
1"	FF316F	52.4	70	26.2	59	20	11	M10x60 (40)	0.27	350
1 1/4"	FF320F	58.7	79	30.2	73	20	11	M10x70 (40)	0.39	280
1 1/2"	FF324F	69.9	94	35.7	83	25	13.5	M12x80 (45)	0.65	280
2"	FF332F	77.8	102	42.9	97	30	13.5	M12x80 (50)	0.98	280
2 1/2"	FF340F	88.9	114	50.8	109	40	13.5	M12x110 (60)	1.49	210
3"	FF348F	106.4	135	61.9	131	50	17.5	M16x130 (80)	2.52	210
重系列 6000 psi										
1/2"	FF608F	40.5	56	18.2	48	22	9	M8x65 (40)	0.20	420
3/4"	FF612F	50.8	71	23.8	60	23	11	M10x70 (40)	0.42	420
1"	FF616F	57.2	81	27.8	70	25	13.5	M12x75 (45)	0.51	420
1 1/4"	FF620F	66.7	95	31.7	78	30	15	M14x90 (50)	0.86	420
1 1/2"	FF624F	79.4	113	36.5	95	33	17.5	M16x100 (60)	1.45	420
2"	FF632F	96.8	133	44.5	114	38	21	M20x110 (70)	2.35	420

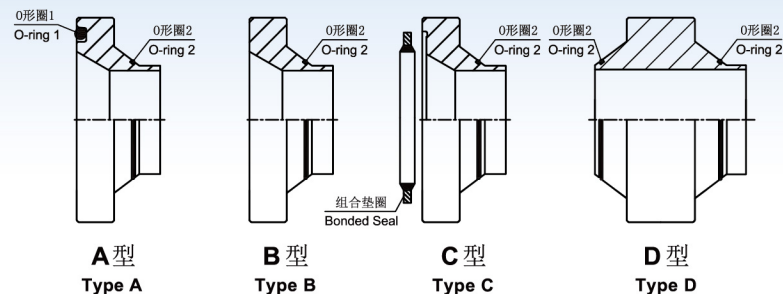


Type A/B/C/D为锥套的四种不同安装形式用的型号，用户可根据实际需求进行选择，O形圈1、2和组合垫圈按示意图选配。

材料 (Material)
1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked: **/*x**FA-CFX
2. 不锈钢 AISI 316L : **/*x**FA-XX

规格 Size (inch)	管径 Pipe Size	型号 Type	法兰 Flange	衬套 Sleeve	O形圈1 o-ring 1	O形圈2 o-ring 2	组合垫圈 Bonded Seal
1/2"	16x2	08/16x2FA	FF308F 或 FF608F	08/16F	18.66x3.53	12x1.0	023
	18x2	08/18x2FA		08/18F		14x1.0	
	20x2	08/20x2FA		08/20F		16x1.0	
	25x2.5	08/25x2.5FA		None		20x1.0	
	25x3	08/25x3FA		None		20x1.0	
3/4"	20x2	12/20x2FA	FF312F 或 FF612F	12/20F	25.00x3.53	16x1.0	013
	20x2.5	12/20x2.5FA		12/20F		15x1.0	
	25x2.5	12/25x2.5FA		12/25F		20x1.0	
	25x3	12/25x3FA		12/25F		20x1.0	
	30x3	12/30x3FA		None		23x1.0	
1"	25x2.5	16/25x2.5FA	FF316F 或 FF616F	16/25F	32.92x3.53	20x1.0	027
	25x3	16/25x3FA		16/30F		23x1.0	
	30x3	16/30x3FA		16/30F		22x1.0	
	38x4	16/38x4FA		None		30x1.0	
	30x3	20/30x3FA		20/30F		23x1.0	
1 1/4"	30x4	20/30x4FA	FF320F 或 FF620F	20/30F	37.70x3.53	22x1.0	030
	38x4	20/38x4FA		20/38F		30x1.0	
	38x5	20/38x5FA		20/38F		28x1.0	
	42x4	20/42x4FA		None		34x1.0	
	30x3	24/30x3FA		24/30F		23x1.0	
1 1/2"	38x4	24/38x4FA	FF324F 或 FF624F	24/38F	47.22x3.53	30x1.0	032
	42x4	24/42x4FA		24/42F		34x1.0	
	50x5	24/50x5FA		None		41x1.78	
	50x5	32/50x5FA		32/50F		41x1.78	
	60x5	32/60x5FA		None		50.52x1.78	
2"	60x6	32/60x6FA	FF332F 或 FF632F	None	56.75x3.53	47.37x1.78	019
	60x5	32/60x5FA		None		50.52x1.78	
	60x6	40/60x6FA		40/60F		56.87x1.78	
	75x5	40/75x5FA		None		63.22x1.78	
	75x5	48/75x5FA		48/75F		63.22x1.78	
2 1/2"	72x7	40/72x7FA	FF340F	None	69.45x3.53	56.87x1.78	036
	75x5	40/75x5FA		None		63.22x1.78	
3"	75x5	48/75x5FA	FF348F	48/75F	85.32x3.53	63.22x1.78	039
	90x5	48/90x5FA		None		79x1.78	

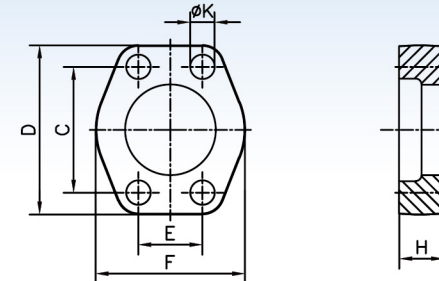

RF--F



双面法兰式

单面法兰式

材料 (Material)
1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked: RF***F-CFX
2. 不锈钢 AISI 316L : RF***F-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension						配用螺栓 bolt	单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm ²)
		C	D	E	F	H	K	L (L)		
轻系列 3000 psi										
1/2"	RF308F	38.1	54	17.5	46	20	9	M8x60 (40)	0.17	350
3/4"	RF312F	47.6	65	22.2	52	20	11	M10x60 (40)	0.21	350
1"	RF316F	52.4	70	26.2	59	20	11	M10x60 (40)	0.27	350
1 1/4"	RF320F	58.7	79	30.2	73	20	11	M10x70 (40)	0.38	280
1 1/2"	RF324F	69.9	94	35.7	83	25	13.5	M12x80 (45)	0.63	280
2"	RF332F	77.8	102	42.9	97	30	13.5	M12x80 (50)	0.94	280
2 1/2"	RF340F	88.9	114	50.8	109	40	13.5	M12x110 (60)	1.51	210
3"	RF348F	106.4	135	61.9	131	50	17.5	M16x130 (80)	2.29	210
重系列 6000 psi										
1/2"	RF608F	40.5	56	18.2	48	22	9	M8x60 (40)	0.20	420
3/4"	RF612F	50.8	71	23.8	60	23	11	M10x70 (40)	0.38	420
1"	RF616F	57.2	81	27.8	70	25	13.5	M12x70 (45)	0.50	420
1 1/4"	RF620F	66.7	95	31.7	78	30	15	M14x90 (50)	0.87	420
1 1/2"	RF624F	79.4	113	36.5	95	33	17.5	M16x100 (60)	1.40	420
2"	RF632F	96.8	133	44.5	114	38	21	M20x110 (70)	2.18	420

保持环式法兰接管
Retain ring flange adapter

Sannke®

SAE 法兰三通分配块
SAE flange T-block

Sannke®

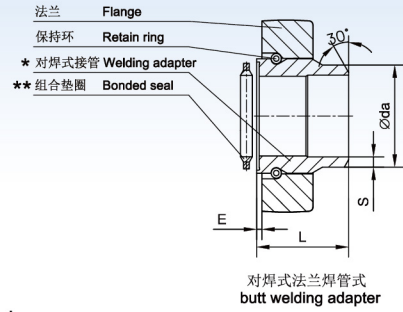

RFJ


da x s
为焊管的对焊部位尺寸（外径x壁厚），在通常情况下做成30°焊接坡口。样本所列为我公司标准规格，也可根据用户要求非标订制。

注：*接管可提供沉插式焊管及内外螺纹式法兰接管；
**端面可做成O形圈型式密封。
（具体可向销售人员咨询）

Remark: * Socket welding adapter and male and female thread adapters also could be supplied.
** O-ring seal also could be supplied.
(Please contact with our people for detail)

材料(Material)

1. 碳钢Q345B, carbon steel Q345B
表面涂防锈油 Blank oiled :RFJ**-daxs
2. 不锈钢 AISI 321/304 :RFJ**-daxs-X
3. 不锈钢 AISI 316L :RFJ**-daxs-XX

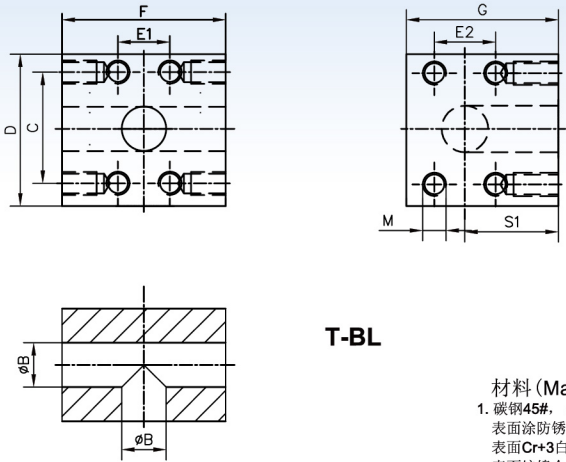

T-BL

材料(Material)

1. 碳钢45#, carbon steel C45
表面涂防锈油 Blank oiled :T-BL-***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:T-BL-***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :T-BL-***-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :T-BL-***-X
3. 不锈钢 AISI 316L :T-BL-***-XX


规格 Size (inch)	型号 Type	管径 (daxs) Pipe Size	尺寸参数 dimension		配件附件		
			L	E	法兰 Flange	保持环 Retain Ring	组合垫圈 Bonded Seal
1/2"	RFJ08-daxs (例: RFJ08-16x3)	16x3, 18x3 20x3, 22x3 22x5, 26x6	45	3	RF308F 或 RF608F	RFR-08	023
3/4"	RFJ12-daxs (例: RFJ12-20x3)	20x3, 25x4 26.9x3.6, 28x1.5 30x5, 36x8	45	3	RF312F 或 RF612F	RFR-12	013
1"	RFJ16-daxs (例: RFJ16-25x3)	25x3, 30x4 34x4, 35x5 38x5, 39x7.5	50	2	RF316F 或 RF616F	RFR-16	027
1 1/4"	RFJ20-daxs (例: RFJ20-38x4)	38x4, 38x5 42.4x3.2, 42.4x4 42.4x6.3, 46x8	55	3	RF320F 或 RF620F	RFR-20	030
1 1/2"	RFJ24-daxs (例: RFJ24-42.4x4)	42.4x4, 48.3x3.2 48.3x4.5, 48.6x5.3 50x6, 56x8.5	60	3	RF324F 或 RF624F	RFR-24	032
2"	RFJ32-daxs (例: RFJ32-48.3x3.2)	48.3x3.2, 57x5 60.3x4, 60.3x5.6 60.3x6.3, 66x8.5	75	3	RF332F 或 RF632F	RFR-32	019
2 1/2"	RFJ40-daxs (例: RFJ40-60.3x4)	60.3x4, 70x7 76.1x4, 76.1x5.5 76.1x7.1, 80x10	90	3	RF340F	RFR-40	036
3"	RFJ48-daxs (例: RFJ48-76.1x5.5)	76.1x5.5, 89x4 89x6, 89x8 90x10, 97x12	110	6	RF348F	RFR-48	039

规格 Size (inch)	型号 Type	尺寸参数 dimension									单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm²)
		B	C	D	E1	E2	F	G	S1	M		
轻系列 3000 psi												
1/2"	T-BL-301-301	13	38.10	55	17.48	17.48	70	50	25	M8	1.4	350
3/4"	T-BL-302-302	19	47.63	65	22.23	22.23	75	55	27.5	M10	1.8	350
1"	T-BL-303-303	25	52.37	70	26.19	26.19	80	60	30	M10	2.2	315
1 1/4"	T-BL-304-304	32	58.72	80	30.18	30.18	90	70	35	M10	3.2	250
1 1/2"	T-BL-305-305	38	69.85	95	35.71	35.71	110	85	42.5	M12	5.7	200
2"	T-BL-306-306	50	77.77	110	42.88	42.88	120	100	50	M12	8.1	200
2 1/2"	T-BL-307-307	63	88.90	110	50.80	50.80	160	120	60	M12	12.0	160
3"	T-BL-308-308	73	106.38	135	61.93	61.93	160	160	80	M16	20.3	138
重系列 6000 psi												
1/2"	T-BL-601-601	13	40.49	60	18.24	18.24	90	50	25	M8	1.9	400
3/4"	T-BL-602-602	19	50.80	70	23.80	23.80	72	55	32	M10	1.8	400
1"	T-BL-603-603	23	57.15	82	27.76	27.76	90	64	37	M12	3.2	400
1 1/4"	T-BL-604-604	30	66.68	96	31.75	31.75	100	72	41	M14	4.5	400
1 1/2"	T-BL-605-605	38	79.38	110	36.50	36.50	107	100	50	M16	7.5	400
2"	T-BL-606-606	50	96.82	133	44.45	44.45	135	107	64	M20	11.6	400
2 1/2"	T-BL-607-607	62	123.83	180	58.73	58.73	180	155	77.5	M24	32.6	400

SAE 法兰三通分配块
SAE flange T-block




法兰三通分配块--ISO6164方法兰式
ISO 6164 square flange T-block

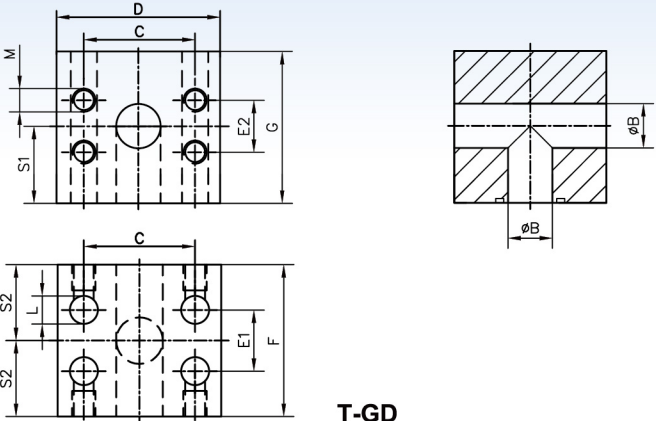

T-GD

材料 (Material)
1. 碳钢45#, carbon steel C45
表面涂防锈油 Blank oiled :T-GD-***
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:T-GD-***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :T-GD-***-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :T-GD-***-X
3. 不锈钢 AISI 316L :T-GD-***-XX

规格 Size (inch)	型 号 Type	尺寸参数 dimension											单重 Wt (kg)	最大 工作压力 MAX.W.P (kg/cm²)
		B	C	D	E1	E2	F	G	L	M	S1	S2		
轻系列 3000 psi														
1/2"	T-GD-301-301	13	38.10	55	17.48	17.48	70	50	9	M8	25	35	1.3	350
3/4"	T-GD-302-302	19	47.63	65	22.23	22.23	75	55	11	M10	27.5	37.5	1.6	350
1"	T-GD-303-303	25	52.37	72	26.19	26.19	80	60	11	M10	30	40	2.1	315
1 1/4"	T-GD-304-304	32	58.72	82	30.18	30.18	90	70	11.5	M10	35	45	3.0	250
1 1/2"	T-GD-305-305	38	69.85	98	35.71	35.71	110	85	13.5	M12	42.5	55	5.5	200
2"	T-GD-306-306	50	77.77	102	42.88	42.88	120	100	13.5	M12	50	60	6.7	200
2 1/2"	T-GD-307-307	63	88.90	115	50.80	50.80	160	120	13.5	M12	60	80	11.9	160
3"	T-GD-308-308	73	106.38	135	61.93	61.93	160	160	17.5	M16	80	80	18.8	138
重系列 6000 psi														
1/2"	T-GD-601-601	13	40.49	60	18.24	18.24	90	50	9	M8	25	45	1.9	400
3/4"	T-GD-602-602	19	50.80	72	23.80	23.80	72	55	11	M10	32	36	1.8	400
1"	T-GD-603-603	23	57.15	82	27.76	27.76	90	64	14	M12	37	45	2.9	400
1 1/4"	T-GD-604-604	30	66.68	96	31.75	31.75	100	72	16	M14	41	50	4.1	400
1 1/2"	T-GD-605-605	38	79.38	114	36.50	36.50	107	89	18	M16	50	55	6.5	400
2"	T-GD-606-606	50	96.82	133	44.45	44.45	135	107	22	M20	64	67.5	10.8	400
2 1/2"	T-GD-607-607	62	123.83	180	58.73	58.73	180	155	25	M24	77.5	90	30.6	400

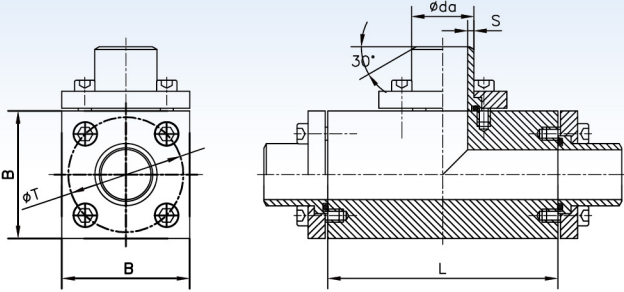


FV

材料 (Material)
1. 碳钢45#, carbon steel C45
表面Cr+3白锌 Cr+3 white zinked:FV***-CFX
表面镀锌合金 Ni-Zn zinked :FV***-ZN
2. 不锈钢 AISI 321/304 :FV***-X
3. 不锈钢 AISI 316L :FV***-XX

da x s 为焊管的对焊部位尺寸（外径x壁厚），在通常情况下做成30°
焊接坡口。样本所列为我公司标准规格，也可根据用户要求订制。

型 号 Type	尺寸参数 dimension				单重 Wt (kg)
	daxs	B	T	L	
FV50	适用 FA 10-3 FA 10-4	50	44	97	1.6
FV60	适用 FA 12-3 FA 12-4	60	54	106	2.6
FV60	适用 FA 16-3 FA 16-4	60	54	106	2.6
FV70	适用 FA 20-3 FA 20-4	70	64	115	3.9
FV80	适用 FA 25-3 FA 25-4	80	72	123	5.4
FV90	适用 FA 32-3 FA 32-4	90	80	140	7.3
FV100	适用 FA 40-3 FA 40-4	100	98	160	10
FV120	适用 FA 50-3 FA 50-4	120	118	180	16
FV150	适用 FA 65-3 FA 65-4	150	145	210	27
FV180	适用 FA 80-3 FA 80-4	180	175	260	49

订货说明 Specification:
1. 仅订法兰分配块 Flange T-block only: FV50, FV50-X
2. 分配块及法兰成套订购 T-block and all welding couplings and flanges assembly: FV50-16x3-X
* 除标准ISO6164方形法兰分配块外，公司还接受非标连接方式的分配块订货。
For square flange block parts, also supply according to the drawing of customer.

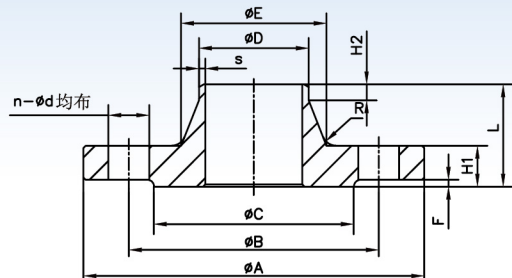

C**--2633


材料 (Material)
1. 碳钢C20, carbon steel C20
表面涂防锈油 Blank oiled :C**2633
2. 不锈钢 AISI 321/304 :C**2633-X
3. 不锈钢 AISI 316L :C**2633-XX

可供DIN2632、2635、2527系列
DIN2632、2635、2527 also available


型号 Type	尺寸参数 dimension											单重 Wt (kg)
	A	B	C	DXs	E	F	H1	H2	L	n-Ød	R	
C10-17.2X1.8-2633	90	60	40	17.2x1.8	28	2	14	6	35	4-Ø14	4	0.58
C15-21.3X2-2633	95	65	45	21.3x2	32	2	14	6	35	4-Ø14	4	0.65
C20-26.9X2.3-2633	105	75	58	26.9x2.3	40	2	16	6	38	4-Ø14	4	0.95
C25-33.7X2.6-2633	115	85	68	33.7x2.6	45	2	16	6	38	4-Ø14	4	1.14
C32-42.4X2.6-2633	140	100	78	42.4x2.6	56	2	16	6	40	4-Ø18	6	1.69
C40-48.3X2.6-2633	150	110	88	48.3x2.6	64	3	16	7	42	4-Ø18	6	1.86
C50-60.3X2.9-2633	165	125	102	60.3x2.9	75	3	18	8	45	4-Ø18	6	2.53
C65-76.1X2.9-2633	185	145	122	76.1x2.9	90	3	18	10	45	4-Ø18	6	3.06
C80-88.9X3.2-2633	200	160	138	88.9x3.2	105	3	20	10	50	8-Ø18	8	3.70
C100-114.3X3.6-2633	220	180	158	114.3x3.6	131	3	20	12	52	8-Ø18	8	4.62
C125-139.7X4-2633	250	210	188	139.7x4	156	3	22	12	55	8-Ø18	8	6.30
C150-168.3X4.5-2633	285	240	212	168.3x4.5	184	3	22	12	55	8-Ø22	10	7.75
C175-193.7X5.4-2633	315	270	242	193.7x5.4	210	3	24	12	60	8-Ø22	10	9.85
C200-219.1X5.9-2633	340	295	268	219.1x5.9	235	3	24	16	62	12-Ø22	10	11.0
C250-273X6.3-2633	405	355	320	273x6.3	292	3	26	16	70	12-Ø26	12	15.6

订货说明 Specification:

1. 仅订法兰 Flange only: C10-17.2X1.8-2633、C10-17.2X1.8-2633-XX



RE820--




RE820B--

材料 (Material)
1. 碳钢Q345B, carbon steel Q345B
2. 不锈钢 AISI 316L

型号 Type	尺寸参数 dimension							
	A	B	C	D	E	F	G	H
RE820-8	34.9	---	41.4	---	21.6	3/4-16UNF	17.5	14.2
RE820-12	41.3	---	52.3	---	27	1 1/16-12UN	24.9	14.2
RE820-16	47.6	---	52.3	---	34	1 5/16-12UN	31.3	16
RE820-20	60.3	---	52.3	---	42.8	1 5/8-12UN	39.2	17.5
RE820-24	73	---	55.9	---	48.6	1 7/8-12UN	45.6	19
RE820-32	85.7	---	63.5	---	61	2 1/2-12UN	55	22.2
RE820B-8	34.9	31.8	41.4	20.8	21.6	3/4-16UNF	17.5	14.2
RE820B-12	41.3	38.1	52.3	26.2	27	1 1/16-12UN	24.9	14.2
RE820B-16	47.6	44.5	52.3	26.2	34	1 5/16-12UN	31.3	16
RE820B-20	60.3	57.2	52.3	26.2	42.8	1 5/8-12UN	39.2	17.5
RE820B-24	73	69.9	55.9	28	48.6	1 7/8-12UN	45.6	19
RE820B-32	85.7	82.6	63.5	31.8	61	2 1/2-12UN	55	22.2

订货说明 Specification:

1. 仅订接头 Adapter only: RE820-8, RE820-8-XX, RE820B-8, RE820B-8-XX




RE825--

材料(Material)
1. 碳钢Q345B, carbon steel Q345B
2. 不锈钢 AISI 316L


型号 Type	尺寸参数 dimension						
	A	B	C	D	E	F	G
RE825-4	28.6	25.4	32.3	16.3	NPT1/4	7/16-20UNF	9.9
RE825-6	31.8	28.6	38.1	19.1	NPT3/8	9/16-18UNF	12.9
RE825-8	34.9	31.8	41.4	20.8	NPT1/2	3/4-16UNF	16.5
RE825-10-12	41.3	38.1	44.5	22.4	NPT3/4	7/8-14UNF	20.5
RE825-12	41.3	38.1	52.3	26.2	NPT3/4	1 1/16-12UN	21.6
RE825-14-16	47.6	44.5	54.6	27.4	NPT1	1 3/16-12UN	26.7
RE825-16	47.6	44.5	52.3	26.2	NPT1	1 5/16-12UN	26.7
RE825-20	60.3	57.2	52.3	26.2	NPT1 1/4	1 5/8-12UN	36.1
RE825-24	73	69.9	55.9	28	NPT1 1/2	1 7/8-12UN	41.9
RE825-32	85.7	82.6	63.5	31.8	NPT2	2 1/2-12UN	54

订货说明 Specification:

1. 仅订接头体 Adapter only: RE825-4, RE825-4-XX



RE830--




RE830B--

材料(Material)
1. 碳钢Q345B, carbon steel Q345B
2. 不锈钢 AISI 316L

型 号 Type	尺寸参数 dimension					
	A	B	C	D	F	G
RE830-6	28.6	---	31.8	---	9/16-18UNF	12.9
RE830-8	34.9	---	41.4	---	3/4-16UNF	17.5
RE830-10	38.1	---	38.1	---	7/8-14UNF	20.5
RE830-12	41.3	---	52.3	---	1 1/16-12UN	24.9
RE830-14	44.5	---	50.8	---	1 3/16-12UN	28.1
RE830-16	47.6	---	52.3	---	1 5/16-12UN	31.3
RE830-20	60.3	---	52.3	---	1 5/8-12UN	39.2
RE830-24	73	---	55.9	---	1 7/8-12UN	45.6
RE830-32	85.7	---	63.5	---	2 1/2-12UN	61.4
RE830B-6	28.6	25.4	31.8	16	9/16-18UNF	12.9
RE830B-8	34.9	31.8	41.4	20.8	3/4-16UNF	17.5
RE830B-10	38.1	34.9	38.1	19.1	7/8-14UNF	20.5
RE830B-12	41.3	38.1	52.3	26.2	1 1/16-12UN	24.9
RE830B-14	44.5	41.3	50.8	25.5	1 3/16-12UN	28.1
RE830B-16	47.6	44.5	52.3	26.2	1 5/16-12UN	31.3
RE830B-20	60.3	57.2	52.3	26.2	1 5/8-12UN	39.2
RE830B-24	73	69.9	55.9	28	1 7/8-12UN	45.6
RE830B-32	85.7	82.6	63.5	31.8	2 1/2-12UN	61.4

订货说明 Specification:

1. 仅订接头体 Adapter only: RE830-6, RE830-6-XX, RE830B-6, RE830B-6-XX




RE835--

材料(Material)
1. 碳钢Q345B, carbon steel Q345B
2. 不锈钢 AISI 316L

型 号 Type	尺寸参数 dimension					
	A	B	C	D	F	G
RE835-4	25.4	22.2	25.4	6.35	7/16-20UNF	9.9
RE835-6	28.6	25.4	25.4	6.35	9/16-18UNF	12.9
RE835-8	34.9	31.8	27	6.35	3/4-16UNF	17.5
RE835-10	38.1	34.9	27	6.35	7/8-14UNF	20.5
RE835-12	41.3	38.1	32.5	6.35	1 1/16-12UN	24.9
RE835-14	44.5	41.3	32.5	6.35	1 3/16-12UN	28.1
RE835-16	47.6	44.5	32.5	6.35	1 5/16-12UN	31.3
RE835-20	60.3	57.2	32.5	6.35	1 5/8-12UN	39.2
RE835-24	73	69.9	32.5	6.35	1 7/8-12UN	45.6
RE835-32	85.7	82.6	38	6.35	2 1/2-12UN	61.4

订货说明 Specification:

1. 仅订接头体 Adapter only: RE835-4, RE835-4-XX




RE845--

材料(Material)
1. 碳钢Q345B, carbon steel Q345B
2. 不锈钢 AISI 316L


型 号 Type	尺寸参数 dimension					
	A	B	C	D	F	G
RE845-4	25.4	22.2	25.4	6.35	NPT1/4	9.9
RE845-6	28.6	25.4	25.4	6.35	NPT3/8	13.2
RE845-8	34.9	31.8	27	6.35	NPT1/2	16.5
RE845-12	41.3	38.1	32.5	6.35	NPT3/4	21.6
RE845-16	47.6	44.5	32.5	6.35	NPT1	26.7
RE845-20	60.3	57.2	32.5	6.35	NPT1 1/4	36.1
RE845-24	73	69.9	32.5	6.35	NPT1 1/2	39.6
RE845-32	85.7	82.6	38	6.35	NPT2	54

订货说明 Specification:

1. 仅订接头体 Adapter only: RE845-4, RE845-4-XX



RE850--




RE850B--

材料 (Material)
1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
2. 不锈钢 AISI 316L

型号 Type	尺寸参数 dimension					
	A	B	C	D	F	G
RE850-4	25.4	---	31.8	---	G1/4	11.5
RE850-6	28.6	---	31.8	---	G3/8	14.9
RE850-8	34.9	---	41.4	---	G1/2	18.6
RE850-12	41.3	---	52.3	---	G3/4	24.1
RE850-16	47.6	---	52.3	---	G1	30.3
RE850-20	60.3	---	52.3	---	G1 1/4	39
RE850-24	73	---	55.9	---	G1 1/2	44.9
RE850-32	85.7	---	63.5	---	G2	56.7
RE850B-4	25.4	22.2	31.8	16	G1/4	11.5
RE850B-6	28.6	25.4	31.8	16	G3/8	14.9
RE850B-8	34.9	31.8	41.4	20.8	G1/2	18.6
RE850B-12	41.3	38.1	52.3	26.2	G3/4	24.1
RE850B-16	47.6	44.5	52.3	26.2	G1	30.3
RE850B-20	60.3	57.2	52.3	26.2	G1 1/4	39
RE850B-24	73	69.9	55.9	28	G1 1/2	44.9
RE850B-32	85.7	82.6	63.5	31.8	G2	56.7

订货说明 Specification:
1. 仅订接头体 Adapter only: RE850-4, RE850-4-XX, RE850B-4, RE850B-4-XX



RE855--

材料 (Material)
1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
2. 不锈钢 AISI 316L


型号 Type	尺寸参数 dimension					
	A	B	C	D	F	G
RE855-4	25.4	22.2	25.4	6.35	G1/4	11.5
RE855-6	28.6	25.4	25.4	6.35	G3/8	14.9
RE855-8	34.9	31.8	27	6.35	G1/2	18.6
RE855-12	41.3	38.1	32.5	6.35	G3/4	24.1
RE855-16	47.6	44.5	32.5	6.35	G1	30.3
RE855-20	60.3	57.2	32.5	6.35	G1 1/4	39
RE855-24	73	69.9	32.5	6.35	G1 1/2	44.9
RE855-32	85.7	82.6	38	6.35	G2	56.7

订货说明 Specification:
1. 仅订接头体 Adapter only: RE855-4, RE855-4-XX

油箱穿壁接头--BSPP/NPT内螺纹式
Reservoir full adapter with female BSPP / NPT thread

Sannke®

更多选择 Great Choice



RE860--

材料 (Material)
1. 碳钢 Q345B, carbon steel Q345B
2. 不锈钢 AISI 316L

型号 Type	尺寸参数 dimension						
	A	B	C	D	E	F	G
RE860-4	28.6	25.4	32.3	16.3	NPT1/4	G1/4	10.2
RE860-6	31.8	28.6	38.1	19.1	NPT3/8	G3/8	12.9
RE860-8	34.9	31.8	41.4	20.8	NPT1/2	G1/2	16.5
RE860-12	41.3	38.1	52.3	26.2	NPT3/4	G3/4	21.6
RE860-16	47.6	44.5	52.3	26.2	NPT1	G1	26.7
RE860-20	60.3	57.2	52.3	26.2	NPT1 1/4	G1 1/4	36.1
RE860-24	73	69.9	55.9	28	NPT1 1/2	G1 1/2	41.9
RE860-32	85.7	82.6	63.5	31.8	NPT2	G2	54

订货说明 Specification:

1. 仅订接头体 Adapter only: RE860-4, RE860-4-XX



过渡接头
Hydraulic Adapter



软管, 硬管总成
Hose and Tube Assembly



软管接头
Hydraulic Fitting



润滑系统
Lubrication Assembly



一体式
One piece fitting



油缸配件
Cylinder Port